TeleVista™

Il tuo riferimento per
TVCC e Antifurto e Automazione

CATALOGO 2008

www.televista.it

1. **MAGAZZINO**

Disponiamo di un magazzino tra i primi in Europa per numero di articoli TVCC e disponibilità di materiale.

2. **QUALITA' ED ESPERIENZA**

L'esperienza del nostro personale e dei nostri fornitori ci ha permesso di selezionare negli anni, una gamma di altissima qualità.

3. **RAPIDITA'**

Oltre 3500 consegne effettuate nel 2007 in tutta Italia entro 72h.

4. **WEB**

Grazie al nostro sito WEB DYNAMIC, ricevi le novità in anteprima e visualizzi la disponibilità ed il prezzo sul tuo PC (protetto da password).

5. **CUSTOMER SATISFACTION**

Se non sei soddisfatto della qualità dei nostri prodotti, hai tempo 30 giorni per restituirli ed essere rimborsato.

www.tecnovisual.it

INDICE

TVCC

Telecamere pag.04
Accessori TVCC pag.16
Alimentatori, Accessori, Connettori, cavi pag.20
Trasduttori CAT.5 pag.24
Videoregistratori pag.36
Monitor LCD e Accessori pag.44

ALLARME

Sistema Allarme Radio Electronics Line pag.48
Sistema Allarme Filo / Radio MAX pag.51
Sistema Allarme Filo / Radio Bentel pag.52
Sistema Allarme Filo / Radio Rokonet pag.56
Sensori Allarme Interno pag.60
Sensori Allarme Esterno pag.62

AUTOMAZIONE

Sistema Automazione NICE pag.64

www.televista.it

Modello	TC1700IR	TC1706IR	TC1708IR
Chip	SONY 1/3" CCD Day&Night		
Pixel effettivi	PAL 500(H) x 582 (V)		
Risoluzione orizzontale	> di 380 linee TV		
Segnale video	PAL 625 linee TV		
Illuminazione minima	0 Lux con Led IR		
Rapporto S/N	> di 48 dB		
Correzione gamma	0.45		
Controllo guadagno	Automatico		
Bilanciamento bianco	Automatico (2500°K – 9500°K)		
Led IR	Emissione lunghezza d'onda: 850 nm Durata: 8000 ore		
Esposizione	Shutter elettronico 1/50 – 1/100000 sec		
Uscita video	1.0 Vpp composito 75Ω		
Alimentazione	12 Vcc ± 10%		
Assorbimento	Max 300 mA (con led accesi)		
Temperatura lavoro	Da –10°C a +50°C		
Grado di protezione	IP68		
Tipo lente F2.0	3.6 mm	6 mm	8 mm
Dimensioni	Diam. 58,6 mm – lunghezza 70 mm		
Peso	300 g		

12 LED IR | REAL COLOR

Codice	Focale
TC1700IR	3,6 mm (90°)
TC1706IR	6 mm (60°)
TC1708IR	8 mm (32°)

Modello	TC2406IR	TC2408IR	TC2412IR	TC2425IR
Chip	SONY 1/3" CCD Day&Night			
Pixel effettivi	PAL 500(H) x 582 (V)			
Risoluzione orizzontale	> di 380 linee TV			
Segnale video	PAL 625 linee TV			
Illuminazione minima	0 Lux con Led IR			
Rapporto S/N	> di 48 dB			
Correzione gamma	0.45			
Controllo guadagno	Automatico			
Bilanciamento bianco	Automatico (2500°K – 9500°K)			
Led IR	Emissione lunghezza d'onda: 850 nm Durata: 8000 ore			
Esposizione	Shutter elettronico 1/50 – 1/100000 sec			
Uscita video	1.0 Vpp composito 75Ω			
Alimentazione	12 Vcc ± 10%			
Assorbimento	Max 350 mA (con led accesi)			
Temperatura lavoro	Da –10°C a +50°C			
Grado di protezione	IP68			
Tipo lente F2.0	6mm	8mm	12mm	25mm
Dimensioni	Diam. 66 mm – lunghezza 110 mm			
Peso	410 g			

24 LED IR | REAL COLOR

Codice	Focale
TC2406IR	6 mm (60°)
TC2408IR	8 mm (32°)
TC2412IR	12 mm (22°)
TC2425IR	25 mm (12°)

TELECAMERE 12 E 24 LED

www.tecnosistemi.it

90 LED IR | REAL COLOR

Codice	Focale
TC9006IR	6 mm (60°)
TC9008IR	8 mm (32°)

Modello	TC9006IR	TC9008IR
Chip	SONY 1/3" CCD Day&Night	
Pixel effettivi	PAL 500(H) x 582 (V)	
Risoluzione orizzontale	> di 380 linee TV	
Segnale video	PAL 625 linee TV	
Illuminazione minima	0 Lux con Led IR	
Rapporto S/N	> di 48 dB	
Correzione gamma	0.45	
Controllo guadagno	Automatico	
Bilanciamento bianco	Automatico (2500°K – 9500°K)	
Led IR	Emissione lunghezza d'onda: 850 nm Durata: 8000 ore	
Esposizione	Shutter elettronico 1/50 – 1/100000 sec	
Uscita video	1.0 Vpp composito 75Ω	
Alimentazione	12 Vcc ± 10%	
Assorbimento	1000 mA (con led accesi)	
Temperatura lavoro	Da –10°C a +50°C	
Grado di protezione	IP66	
Tipo lente	6 mm / F2.0	8mm / F2.0
Dimensioni	Diam. 123 mm – lunghezza 185 mm	
Peso	1700 g	

Codice	
IR9000	90LED

Modello	IR9000
Led IR	Emissione lunghezza d'onda: 850 nm Durata: 8000 ore
Alimentazione	12 Vcc ± 10%
Assorbimento	1000 mA (con led accesi)
Temperatura lavoro	Da –10°C a +50°C
Grado di protezione	IP66
Dimensioni	Diam. 123 mm – lunghezza 185 mm
Peso	1700 g

Codice	
IR1200	12LED

Modello	IR1200
Led IR	Emissione lunghezza d'onda: 850 nm Durata: 8000 ore
Alimentazione	12 Vcc ± 10%
Assorbimento	Max 450 mA (con led accesi)
Temperatura lavoro	Da –10°C a +50°C
Grado di protezione	IP66
Dimensioni	Diam. 58 mm – lunghezza 70 mm
Peso	300 g

www.televista.it

TELECAMERE 90 LED E FARI IR

TELECAMERE ALTA DEFINIZIONE

Modello	XP4704	XP4706	XP4708
Chip	SHARP 1/3" CCD Day&Night		
Pixel effettivi	PAL 500(H) x 582 (V)		
Risoluzione orizzontale	> di 470 line TV a colori		
Segnale video	PAL 625 linee TV		
Illuminazione minima	0,2 Lux		
Rapporto S/N	> di 48 dB		
Correzione gamma	0.45		
Controllo guadagno	Automatico		
Esposizione	Shutter elettronico 1/50 – 1/100000 sec		
Uscita video	1.0 Vpp composito 75Ω		
Alimentazione	12 Vcc ± 10%		
Assorbimento	200 mA		
Temperatura lavoro	Da –10°C a +50°C		
Grado di protezione	IP68		
Tipo lente	4mm	6mm	8mm
Dimensioni	Diam. 60 mm – lunghezza 100 mm		
Peso	300 g		

SHARP EMBEDDED | 470 LINEE

Codice	Focale
XP4704	4 mm (90°)
XP4706	6 mm (60°)
XP4708	8 mm (30°)

Modello	XP4704IR	XP4706IR	XP4708IR
Chip	SHARP 1/3" CCD Day&Night		
Pixel effettivi	PAL 500(H) x 582 (V)		
Risoluzione orizzontale	> di 470 linee TV a colori		
Segnale video	PAL 625 linee TV		
Illuminazione minima	0 Lux con Led IR		
Rapporto S/N	> di 48 dB		
Correzione gamma	0.45		
Controllo guadagno	Automatico		
Bilanciamento bianco	Automatico (2500°K – 9500°K)		
Led IR	Emissione lunghezza d'onda: 850 nm Durata: 8000 ore		
Esposizione	Shutter elettronico 1/50 – 1/100000 sec		
Uscita video	1.0 Vpp composito 75Ω		
Alimentazione	12 Vcc ± 10%		
Assorbimento	300 mA (con led accesi)		
Temperatura lavoro	Da –10°C a +50°C		
Grado di protezione	IP68		
Tipo lente	4mm	6mm	8mm
Dimensioni	Diam. 60 mm – lunghezza 100 mm		
Peso	300 g		

SHARP EMBEDDED | 24 LED IR | 470 LINEE

Codice	Focale
XP4704IR	4 mm (90°)
XP4706IR	6 mm (60°)
XP4708IR	8 mm (30°)

www.tecnosia.it

SHARP EMBEDDED	24 LED IR

Codice	Focale
XC2404	3,6 mm (90°)
XC2406	6 mm (60°)
XC2408	8 mm (32°)

Modello	XC2404	XC2406	XC2408
Chip	SHARP 1/3" CCD Day&Night		
Pixel effettivi	PAL 500(H) x 582 (V)		
Risoluzione orizzontale	> di 380 linee TV		
Segnale video	PAL 625 linee TV		
Illuminazione minima	0 Lux con Led IR		
Rapporto S/N	> di 48 dB		
Correzione gamma	0.45		
Controllo guadagno	Automatico		
Bilanciamento bianco	Automatico (2500°K – 9500°K)		
Led IR	Emissione lunghezza d'onda: 850 nm Durata: 8000 ore		
Esposizione	Shutter elettronico 1/50 – 1/100000 sec		
Uscita video	1.0 Vpp composito 75Ω		
Alimentazione	12 Vcc ± 10%		
Assorbimento	Max 300 mA (con led accesi)		
Temperatura lavoro	Da –10°C a +50°C		
Grado di protezione	IP68		
Tipo lente	4 mm / F2.0	6 mm / F2.0	8 mm / F2.0
Dimensioni	Diametro esterno 60 mm – lunghezza 100 mm		
Peso	300 g		

Codice	
XC35	35LED

Modello	XC35
Led IR	Emissione lunghezza d'onda: 850 nm Durata: 8000 ore
Alimentazione	12 Vcc ± 10%
Assorbimento	Max 450 mA (con led accesi)
Temperatura lavoro	Da –10°C a +50°C
Grado di protezione	IP66
Dimensioni	Diam. 50 mm – lunghezza 70 mm
Peso	300 g

www.televista.it

TELECAMERE 24 LED E FARI IR

VARIFOCALI ALTA DEFINIZIONE

Modello	*VF3580IR*
Chip	SONY 1/3" SUPER HAD CCD
Pixel effettivi	PAL 500(H) x 582 (V)
Risoluzione orizzontale	> di 420 linee TV
Segnale video	PAL 625 linee TV
Illuminazione minima	0 Lux con Led IR
Rapporto S/N	> di 48 dB
Correzione gamma	0.45
Controllo guadagno	Automatico
Bilanciamento bianco	Automatico (2500°K – 9500°K)
Led IR	44 LED a 850 nm con durata: 8000 ore
Esposizione	Shutter elettronico 1/50 – 1/100000 sec
Uscita video	1.0 Vpp composito 75Ω
Alimentazione	12 Vcc ± 10%
Assorbimento	Max 500 mA (con led accesi)
Temperatura lavoro	Da –10°C a +50°C
Grado di protezione	IP68
Tipo lente	varifocale 3,5 - 8 MM
Dimensioni	Diam. 86 mm – lunghezza 185 mm
Peso	950 g
Accessori	Staffa VFBRK (non inclusa)

SONY EMBEDDED	44 LED IR	420 LINEE

Codice	Focale
VF3580IR	da 3,5 a 8mm

Modello	*VF9022*
Chip	SONY 1/3" CCD Day&Night
Pixel effettivi	PAL 752H) x 582 (V)
Risoluzione orizzontale	> di 480 linee TV
Segnale video	PAL 625 linee TV
Illuminazione minima	0,5 Lux/ f 1,8
Rapporto S/N	> di 48 dB
Correzione gamma	0.45
Controllo guadagno	Automatico
Bilanciamento bianco	Automatico (2500°K – 9500°K)
Led IR	MOTION SPIDER FREE
Esposizione	Shutter elettronico 1/50 – 1/100000 sec
Uscita video	1.0 Vpp composito 75Ω
Alimentazione	12 Vcc ± 10%
Assorbimento	Max 110 mA
Temperatura lavoro	Da –10°C a +50°C
Grado di protezione	IP68
Tipo lente	varifocale 9 - 22 mm
Dimensioni	Diam. 75 mm – lunghezza 120 mm
Peso	565 g
Staffa	da muro/soffitto con passacavi

SONY EMBEDDED	480 LINEE

Codice	Focale
VF9022	da 9 a 22mm

www.tecnovisual.it

SONY EMBEDDED	12 LED IR

Codice	Tipo
TELE4IR	Colori

Modello	*TELE4IR*
Chip	SONY 1/3” CCD Day&Night
Pixel effettivi	PAL 500(H) x 582 (V)
Risoluzione orizzontale	> di 380 linee TV
Segnale video	PAL 625 linee TV
Illuminazione minima	0 Lux con Led IR
Rapporto S/N	> di 48 dB
Correzione gamma	0.45
Controllo guadagno	Automatico
Bilanciamento bianco	Automatico (2500°K – 9500°K)
Led IR	Emissione lunghezza d’onda: 850 nm Durata: 8000 ore
Esposizione	Shutter elettronico 1/50 – 1/100000 sec
Uscita video	1.0 Vpp composito 75Ω
Alimentazione	12 Vcc ± 10%
Assorbimento	Max 300 mA (con led accesi)
Temperatura lavoro	Da –10°C a +50°C
Grado di protezione	IP30
Tipo lente	3,6 mm / F2.0
Dimensioni	Diam. 114,5 mm – altezza 81 mm
Peso	145 g

SONY EMBEDDED

Codice	Tipo
TELE4	Colori

Modello	*TELE4*
Chip	SONY 1/3” CCD colori
Pixel effettivi	PAL 500(H) x 582 (V)
Risoluzione orizzontale	> di 330 linee TV a colori
Segnale video	PAL 625 linee TV
Illuminazione minima	0,4 Lux / F2.0 / 50 IRE
Rapporto S/N	> di 48 dB
Correzione gamma	0.45
Controllo guadagno	Automatico
Bilanciamento bianco	Automatico (2500°K – 9500°K)
Esposizione	Shutter elettronico 1/50 – 1/100000 sec
Uscita video	1.0 Vpp composito 75Ω
Microfono	No
Alimentazione	12 Vcc ± 10%
Assorbimento	Max 110 mA
Temperatura lavoro	Da –10°C a +50°C
Grado di protezione	IP30
Tipo lente	3,6 mm / F2.0
Dimensioni	Diametro esterno 73 mm - altezza 50
Peso	100 g

www.tvsitalia.it

Modello	TELE47012
Chip	SONY 1/3" CCD colori HIGH RESOLUTION
Pixel effettivi	PAL 752(H) x 582 (V)
Risoluzione orizzontale	> di 470 linee TV
Segnale video	PAL 625 linee TV
Illuminazione minima	0,1 Lux / F1.2
Rapporto S/N	> di 48 Db
Uscita Audio	2Vp-p 50 Ohm su RCA
Controllo guadagno	Automatico
Bilanciamento bianco	Automatico (2500°K – 9500°K)
Compensazione luce	On/Off selezionabili
Esposizione AES	1/50 – 1/100000 sec
Esposizione AI	AI: DC / VIDEO drive selezionabili
Uscita video	1.0 Vpp composito 75Ω
Alimentazione	12 Vcc
Assorbimento	3,5 W
Temperatura lavoro	Da –10°C a +50°C
Grado di protezione	IP30
Tipo lente	C/CS
Dimensioni	120 x 50 x 60
Peso	280 g

SONY EMBEDDED | 470 LINEE

Codice	Tipo
TELE47012	Colori

Modello	TELE520VF	TELE470VF
Chip	SONY SUPER HAD 1/3" CCD	
Pixel effettivi	PAL 752(H) x 582 (V)	
Risoluzione orizzontale	> di 520 linee TV	> di 470 linee TV
Segnale video	PAL 625 linee TV	
Illuminazione minima	0,12 Lux F1.6	
Controllo guadagno AGC	Automatico	
Bilanciamento bianco	Automatico (2500°K – 9500°K)	
Compensazione luce BLC	On/Off selezionabili	
Esposizione AES	AES On: Shutter elettronico 1/50 – 1/100000 sec	
Esposizione AI	AI: DC / VIDEO drive selezionabili	
Uscita video	1.0 Vpp composito 75Ω	
Alimentazione	12 Vcc	
Assorbimento	3,5 W	
Temperatura lavoro	Da –10°C a +50°C	
Grado di protezione	IP30	
Tipo lente	3,5 - 8 mm / F 1.6	
Dimensioni	152 x 55 x 65	
Peso	220 g	

SONY EMBEDDED | 520 LINEE

Varifocale 3.5-8 mm

Codice	Tipo
TELE520VF	Varifocale

www.tecnovision.it

Codice	Tipo
TELE330	Colori

Codice	Tipo
TC10	Colori

Modello	*TELE330*	*TC10*
Chip	SONY 1/3" CCD	SHARP 1/3" CCD
Pixel effettivi	PAL 500(H) x 582 (V)	
Risoluzione orizzontale	> di 330 linee TV	
Segnale video	PAL 625 linee TV	
Illuminazione minima	0,3 Lux / F1.2	1 Lux / F1.2
Rapporto S/N	> di 48 Db	
Correzione gamma	0.45	
Controllo guadagno	Automatico	
Bilanciamento bianco	Automatico (2500°K – 9500°K)	
Compensazione luce	Selezionabili	Automatica
Esposizione AES	Shutter elettronico 1/50 – 1/100000 sec	
Esposizione AI	AI: DC / VIDEO	
Uscita video	1.0 Vpp composito 75Ω	
Alimentazione	Da 90 a 260 Vac	12 Vcc 100 mA
Staffa	NO	SI
Temperatura lavoro	Da –10°C a +50°C	
Grado di protezione	IP30	
Tipo lente C/CS	Non compresa	Di serie da 3,6mm
Dimensioni	117,5 x 48,4 x 59,4	54 x 55 x 50
Peso	365 g	165 g

Codice	Tipo
TELE470DN	Day&Night

Modello	*TELE470DN*
Chip	SHARP 1/3" CCD Day&Night
Pixel effettivi	PAL 752(H) x 582 (V)
Risoluzione orizzontale	> di 470 linee TV
Segnale video	PAL 625 linee TV
Illuminazione minima	0,1 Lux F1.2 / 0 Lux con Led IR
Rapporto S/N	> di 48 dB
Correzione gamma	0.45
Controllo guadagno AGC	Automatico
Bilanciamento bianco	Automatico (2500°K – 9500°K)
Compensazione luce BLC	On/Off selezionabili
Esposizione AES	AES On: 1/50 – 1/100000 sec AES Off:o 1/50 sec
Esposizione AI	AI: DC / VIDEO drive selezionabili
Uscita video	1.0 Vpp composito 75Ω
Alimentazione	Da 90 Vac a 260 Vac
Assorbimento	3 W
Temperatura lavoro	Da –10°C a +50°C
Grado di protezione	IP30
Tipo lente	C/CS(non compresa)
Dimensioni	117,5 x 48,4 x 59,4
Peso	370 g

www.tvs.it

Modello	TC130	TC130IR	TB130
Chip CCD	SHARP 1/4”	SHARP 1/3”	SONY 1/3”
Illuminazione minima	1 Lux / F2.0	0,1 Lux / F2.0	0,25 Lux / F2.0
Pixel effettivi H x V	PAL 512x 582		
Risoluzione oriz.	> di 380 linee TV		
Segnale video	PAL 625 linee TV		
Rapporto S/N	> di 48 dB		
Led IR	NO	6 LED	NO
Controllo guadagno	Automatico		
Bilanciamento bianco	Automatico (2500°K – 9500°K)		
Esposizione	Shutter elettronico 1/50 – 1/100000 sec		
Uscita video	1.0 Vpp composito 75Ω		
Audio	SI	NO	SI
Alimentazione	12 Vcc ± 10%		
Assorbimento	Max 140 mA		
Temperatura lavoro	Da –10°C a +50°C		
Grado di protezione	IP30		
Tipo lente	3,6 mm / F2.0		
Dimensioni mm	36 x 36 x 14	45 x 46 x 30	36 x 36 x 14
Peso	110 g		

Codice	Tipo
TC130	Colori
TB130	B/n

Codice	Tipo
TC130IR	Colori

Modello	TC131	TB131
Chip	SHARP 1/4” CCD	SONY 1/3” CCD
Pixel effettivi	PAL 512(H) x 582 (V)	PAL 500(H) x 582 (V)
Risoluzione orizzontale	> di 350 linee TV	> di 380 linee TV
Segnale video	PAL 625 linee TV	
Illuminazione minima	1 Lux / F2.0	0,25 Lux / F2.0
Rapporto S/N	> di 48 dB	
Correzione gamma	0.45	
Controllo guadagno	Automatico	
Bilanciamento bianco	Automatico (2500°K – 9500°K)	
Esposizione	Shutter elettronico 1/50 – 1/100000 sec	
Uscita video	1.0 Vpp composito 75Ω	
Audio	Microfono incorporato	
Alimentazione	12 Vcc ± 10%	
Assorbimento	Max 110 mA	Max 90 mA
Temperatura lavoro	Da –10°C a +50°C	
Grado di protezione	IP30	
Tipo lente	Pinhole 3,7 mm / F2.0	
Dimensioni	36x 36 x 14 mm	
Peso	110 g	

Codice	Tipo
TC131	Colori
TB131	B/n

www.tecnital.it

Codice	Tipo
PIRCAM2	Colori
PIRCAM3	Colori

SONY EMBEDDED

Modello	PIRCAM2	PIRCAM3
Chip	SONY 1/3" CCD colori	
Pixel effettivi	PAL 512(H) x 582 (V)	
Risoluzione orizzontale	> di 350 linee TV	
Segnale video	PAL 625 linee TV	
Illuminazione minima	0,5 Lux / F2.0	
Sensore PIR	NO	SI
Correzione gamma	0.45	
Controllo guadagno	Automatico	
Bilanciamento bianco	Automatico (2500°K – 9500°K)	
Esposizione	Shutter elettronico 1/50 – 1/100000 sec	
Uscita video	1.0 Vpp composito 75Ω	
Alimentazione	12 Vcc ± 10%	
Assorbimento	Max 100 mA	
Temperatura lavoro	Da –10°C a +50°C	
Grado di protezione	IP30	
Tipo lente	Pinhole 3,7 mm / F2.0 (ottica fissa)	
Dimensioni	110 x 70 x 49 mm	
Peso	185 g	

SONY EMBEDDED

Codice	Tipo
BULLET	Colori
BULLET2	Bianco e nero

Modello	BULLET	BULLET2
Chip	SONY SUPER HAD 1/3"	SONY 1/3" CCD
Pixel effettivi	PAL 500(H) x 582 (V)	PAL 500(H) x 582 (V)
Risoluzione orizzontale	> di 350 linee TV	> di 380 linee TV
Segnale video	PAL 625 linee TV	
Illuminazione minima	0,5 Lux / F2.0	0,25 Lux / F2.0
Rapporto S/N	> di 48 dB	
Correzione gamma	0.45	
Controllo guadagno	Automatico	
Bilanciamento bianco	Automatico (2500°K – 9500°K)	
Esposizione	Shutter elettronico 1/50 – 1/100000 sec	
Uscita video	1.0 Vpp composito 75Ω	
Alimentazione	12 Vcc ± 10%	
Assorbimento	Max 90 mA	
Temperatura lavoro	Da –10°C a +50°C	
Grado di protezione	IP57	
Tipo lente	3,6 mm / F2.0	
Dimensioni	Diametro esterno 26 mm – lunghezza 87 mm	
Peso	305 g	

TVS SHARP EMBEDDED

Codice	Tipo
SMOKE1	Colori

Modello	SMOKE1
Chip	SHARP 1/3" CCD colori
Pixel effettivi	PAL 512(H) x 582 (V)
Risoluzione orizzontale	> di 330 linee TV
Segnale video	PAL 625 linee TV
Illuminazione minima	1 Lux / F2.0
Rapporto S/N	> di 48 dB
Correzione gamma	0.45
Controllo guadagno	Automatico
Bilanciamento bianco	Automatico (2500°K – 9500°K)
Esposizione	Shutter elettronico 1/50 – 1/100000 sec
Uscita video	1.0 Vpp composito 75Ω
Alimentazione	12 Vcc ± 10%
Assorbimento	Max 100 mA
Temperatura lavoro	Da –10°C a +50°C
Grado di protezione	IP30
Tipo lente	3,6 mm / F2.0 (ottica fissa)
Dimensioni mm	Diametro esterno 111 – altezza 51
Peso	115 g

www.televisti.it

Modello	TELE421IR
Chip	SONY 1/3" CCD Day&Night
Pixel effettivi	PAL 500(H) x 582 (V)
Risoluzione orizzontale	> di 380 linee TV
Segnale video	PAL 625 linee TV
Illuminazione minima	0 Lux con Led IR
Rapporto S/N	> di 48 dB
Correzione gamma	0.45
Controllo guadagno	Automatico
Bilanciamento bianco	Automatico (2500°K – 9500°K)
Led infrarossi a 850nm	21
Esposizione	Shutter elettronico 1/50 – 1/100000 sec
Uscita video	1.0 Vpp composito 75Ω
Alimentazione	12 Vcc ± 10%
Assorbimento	Max 300 mA (con led accesi)
Temperatura lavoro	Da –10°C a +50°C
Grado di protezione	IP30
Tipo lente	3,6 mm / F2.0
Dimensioni	Diam. 114,5 mm – altezza 81 mm
Peso	145 g

SONY EMBEDDED | 21 LED IR

Codice	Tipo
TELE421IR	Colori

Modello	TELE424IR
Chip	SONY 1/3" CCD colori
Pixel effettivi	PAL 500(H) x 582 (V)
Risoluzione orizzontale	> di 470 linee TV a colori
Segnale video	PAL 625 linee TV
Illuminazione minima	0,3 Lux / F2.0
Rapporto S/N	> di 48 dB
Correzione gamma	0.45
Controllo guadagno	Automatico
Bilanciamento bianco	Automatico (2500°K – 9500°K)
Esposizione	Shutter elettronico 1/50 – 1/100000 sec
Uscita video	1.0 Vpp composito 75Ω
Led Infrarossi a 850nm	24
Alimentazione	12 Vcc ± 10%
Assorbimento	Max 400mA
Temperatura lavoro	Da –10°C a +50°C
Grado di protezione	IP30
Tipo lente	3,6 mm / F2.0
Dimensioni	Diam. 145 mm - altezza 100 mm
Peso	100 g
Accessori	Staffa da muro (non compresa)

SONY EMBEDDED | 24 LED IR | 470 LINEE

Codice	Tipo
TELE424IR	Colori

SONY EMBEDDED | 480 LINEE

Modello	ETS240
Chip	1/4” Sony Color Super HAD
Pixel effettivi	PAL 752(H) x 582 (V)
Risoluzione orizzontale	480 linee TV
Segnale video	PAL 625 linee TV
Illuminazione minima	0,3 Lux / F1,6
Rapporto S/N	> di 48 dB
Correzione gamma	0.45
Controllo guadagno	Automatico
Bilanciamento bianco	Automatico (2500°K – 9500°K)
Esposizione	Shutter elettronico 1/50 – 1/100000 sec
Uscita video	1.0 Vpp composito 75Ω
Preset	16
Alimentazione	12 Vcc ± 10%
Velocità di rotazione	240°sec
Temperatura lavoro	Da 0°C a +35°C
Grado di protezione	IP66
Tipo lente	22x Ottico F=3,9-86mm F1,6
Dimensioni	Diam. 214 mm - altezza 238 mm
Peso	1,2 Kg

Codice	Tipo
ETK3	TASTIERA

SONY EMBEDDED | 480 LINEE

Modello	AVP321
Chip	1/4” Sony Color Super HAD
Pixel effettivi	PAL 752(H) x 582 (V)
Risoluzione orizzontale	480 linee TV
Segnale video	PAL 625 linee TV
Illuminazione minima	0,3 Lux / F1,6
Rapporto S/N	> di 48 dB
Correzione gamma	0.45
Controllo guadagno	Automatico
Bilanciamento bianco	Automatico (2500°K – 9500°K)
Esposizione	Shutter elettronico 1/50 – 1/100000 sec
Uscita video	1.0 Vpp composito 75Ω
Preset	16
Alimentazione	12 Vcc - 1,5A
Velocità di rotazione	360°sec in Tracking
Temperatura lavoro	Da 0°C a +35°C
Grado di protezione	IP66
Tipo lente	22X Ottico - 3.9 ~ 85.9mm
Dimensioni	Diam. 145 mm - altezza 184 mm
Peso	1,2 Kg

Codice	Tipo
AVP101	TASTIERA

www.televista.it

CUSTODIA618

Moderna custodia in alluminio beige con tettuccio ad APERTURA A LIBRO. Completa di resistenza di termostatazione. Alimentazione: 230 Vac
Dimensioni: 375x138x117 mm



STAFFA209

Staffa in alluminio beige pressofusa per Custodia 618 con PASSAGGIO CAVI .
Angolo orientamento: 360°
Angolo inclinazione: 90°
Dimensioni:120x76x214 mm
Carico max: 10 Kg

STAFFA618

Staffa in alluminio beige per Custodia 618.
Angolo orientamento: 360°
Angolo inclinazione: 90°
Dimensioni:100x85x265 mm

STAFFA707

Staffa universale in lega di alluminio adatta per TC90xxIR.
Dimensioni base: 60x80 mm
Dimensione braccio: 250 mm

STAFFA218

Collare da palo in alluminio beige per STAFFA618.
Per pali con diametro: da 90 a 140 mm

OB358M

Obiettivo varifocal per telecamera da 1/3" con messa a fuoco, zoom e iride a regolazione manuale.
Focale: 3,6-8 mm (da 72° a 32°)
F-Stop: F1.4
Attacco: CS

STI

Staffa in alluminio beige per telecamere passo C/CS, serie TC17.. e serie TC24.. .
Angolo orientamento: 360°
Angolo inclinazione: 90°
Diametro: 115 x d 56 mm

OB615M

Obiettivo varifocal per telecamera da 1/3" con messa a fuoco, zoom e iride a regolazione manuale.
Focale: 6-15 mm (da 44° a 17°)
F-Stop: F1.4
Attacco: CS

STAFFA1700

Staffa in alluminio argento per telecamere serie TC17.. .
Angolo orientamento: 360°
Angolo inclinazione: 90°
Diametro: 50 x 75 mm

OB1230M

Obiettivo varifocal per telecamera da 1/3" con messa a fuoco, zoom e iride a regolazione manuale.
Focale: 12-30 mm (da 22° a 9°)
F-Stop: F1.6
Attacco: CS

STAFFA2400

Staffa in alluminio argento per telecamere serie TC24.. .
Angolo orientamento: 360°
Angolo inclinazione: 90°
Diametro: 50 x 120 mm

UPS700LCD

Gruppo di continuità adatto alla protezione di apparati come Personal Computer, Monitor, Stampanti e VIDEOREGISTRATORI.
Prese classiche tipo computer. Prese di uscita n° 3 IEC + 2 IEC filtrate
Alimentazione: 230 Vac 50-60 Hz. Uscita: 230 Vac 50-60 Hz
Potenza: 400 W (700 VA). Batteria: 12 Vcc 7 Ah (inclusa)
Tempo d'intervento: 2 ms. 3 Prese IEC
protette da UPS e 2 filtrate SURGE .
Filtri EMI/RFI: 10 dB a 15 MHz - 50 dB a 30 MHz
Dimensioni: 105 x 334 x 168 mm.
Peso: 7,7 Kg.

Software di gestione compreso.

CART13
Cartello adesivo di segnalazione serigrafato "Area Videosorvegliata" da esporre in qualunque luogo pubblico o di lavoro.
Dimensioni: 130x130 mm

CART15
Cartello adesivo di segnalazione serigrafato "Area Videosorvegliata" da esporre in qualunque luogo pubblico o di lavoro. Indica la normativa sulla privacy ed il trattamento dei dati personali.
Dimensioni: 150x210 mm

CART3020
Cartello in ALLUMINIO di segnalazione serigrafato "Area Videosorvegliata" da esporre in qualunque luogo pubblico o di lavoro. Indica la normativa sulla privacy ed il trattamento dei dati personali. Dimensioni: 300x200 mm

UPS400
Gruppo di continuità adatto alla protezione di apparati come Personal Computer, Monitor, Stampanti e VIDEOREGISTRATORI. Prese classiche tipo computer. Alimentazione: 230 Vac 50-60 Hz. Uscita: 230 Vac 50-60 Hz. Potenza: 240 W (600 VA). Batteria: 12 Vcc 7 Ah (inclusa)
Tempo d'intervento: 6 ms
Filtri EMI/RFI: 10 dB a 15 MHz - 50 dB a 30 MHz.
Dimensioni: 152x110x325 mm. Peso: 6,2 Kg

MODOVHF4
Modulatore Audio Stereo e Video in banda VHF III. Permette di trasmettere (modulare) un qualunque segnale video e audio in un impianto TV tradizionale; al suo ingresso si può per esempio collegare una semplicissima telecamera oppure un videoregistratore. Si ha in questo modo la possibilità di sfruttare le televisioni di casa come monitor per gli impianti TVCC o più semplicemente come video per vedere chi suona al campanello sul cancello di casa. Un'altro vantaggio è quello di sfruttare i cavi d'antenna già in posa e quindi facili tare il lavoro, specie negli impianti molto vecchi. Alimentazione: 230 Vac 50-60 Hz (alimentatore incluso).
Consumo: 4,6 W. Dimensioni: 85x55x20 mm

WWW.TELEVISTA.IT

D102V
Distributore video amplificato 1 ingresso e 2 uscite.
Alimentazione: 12 Vcc (alimentatore incluso)
Consumo: 40 mA. Dimensioni: 50X50X50 mm. Peso: 90 g

CD102-2
come sopra (alimentatore non compreso)



D104V
Distributore video amplificato 1 ingresso e 4 uscite.
Alimentazione: 12 Vcc (alimentatore incluso)
Consumo: 100 mA. Dimensioni: 135x65x30 mm. Peso: 90 g

CD104-2
come sopra
(alimentatore non compreso).

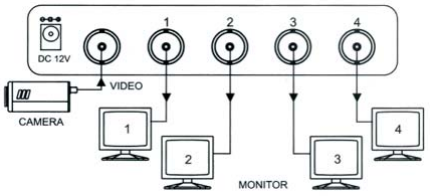

D108V
Distributore video amplificato 1 ingresso e 8 uscite.
Alimentazione: 12 Vcc (alimentatore incluso)
Consumo: 150 mA
Dimensioni: 135x65x30 mm
Peso: 500 g

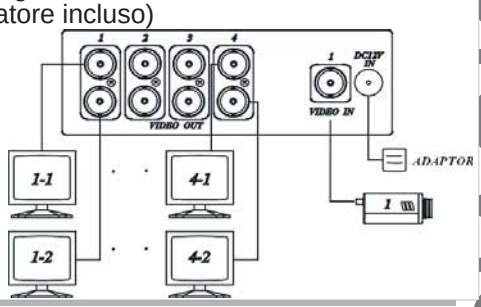

D408V
Distributore video amplificato
4 ingressi e 8 uscite.
Alimentazione: 12 Vcc
(alimentatore incluso)
Consumo: 150 mA
Dimensioni: 150x133x44 mm
Peso: 600 g

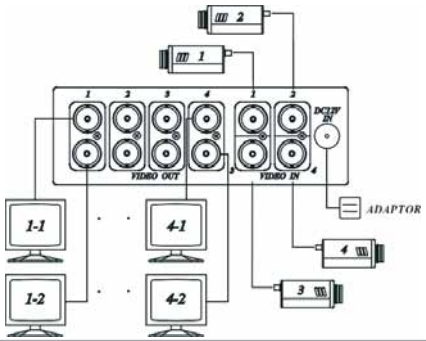

D816V
Distributore video amplificato 8 ingressi e 16 uscite.
Alimentazione: 12 Vcc 250 ma (alimentatore incluso).
Dimensioni: 482X170X44 mm
Peso: 2600 g

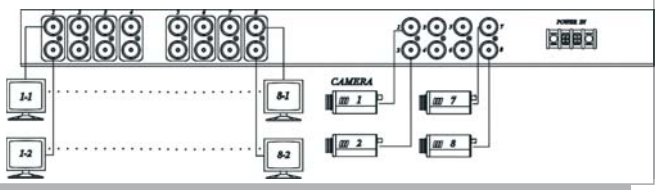

www.tecnisat.it

D816S

Distributore video amplificato 8 ingressi e 16 uscite.
Le 16 Uscite sono cosi programmabili :
- dalla 1 alla 15 sono uscite singole programmabili.
  es. L'ingresso 1 lo voglio vedere sull'uscita 1 e 2 , l'ingresso 2 lo voglio vedere sull'uscita 3,4,5 e 6, l'ingresso 3 lo voglio vedere sull'uscita 7,8,9,10,11,12,13,14,15.

- la 16 è un uscita programmabile SINCRONIZZATA.
es. Posso vedere gli otto ingressi decidendo il tempo di ciclata che può essere deciso per ogni canale da un minimo di 3 ad un massimo di 30 sec.
Alimentazione: 12 Vcc (alimentatore incluso)
Dimensioni: 482X170X44 mm
Peso: 3600 g

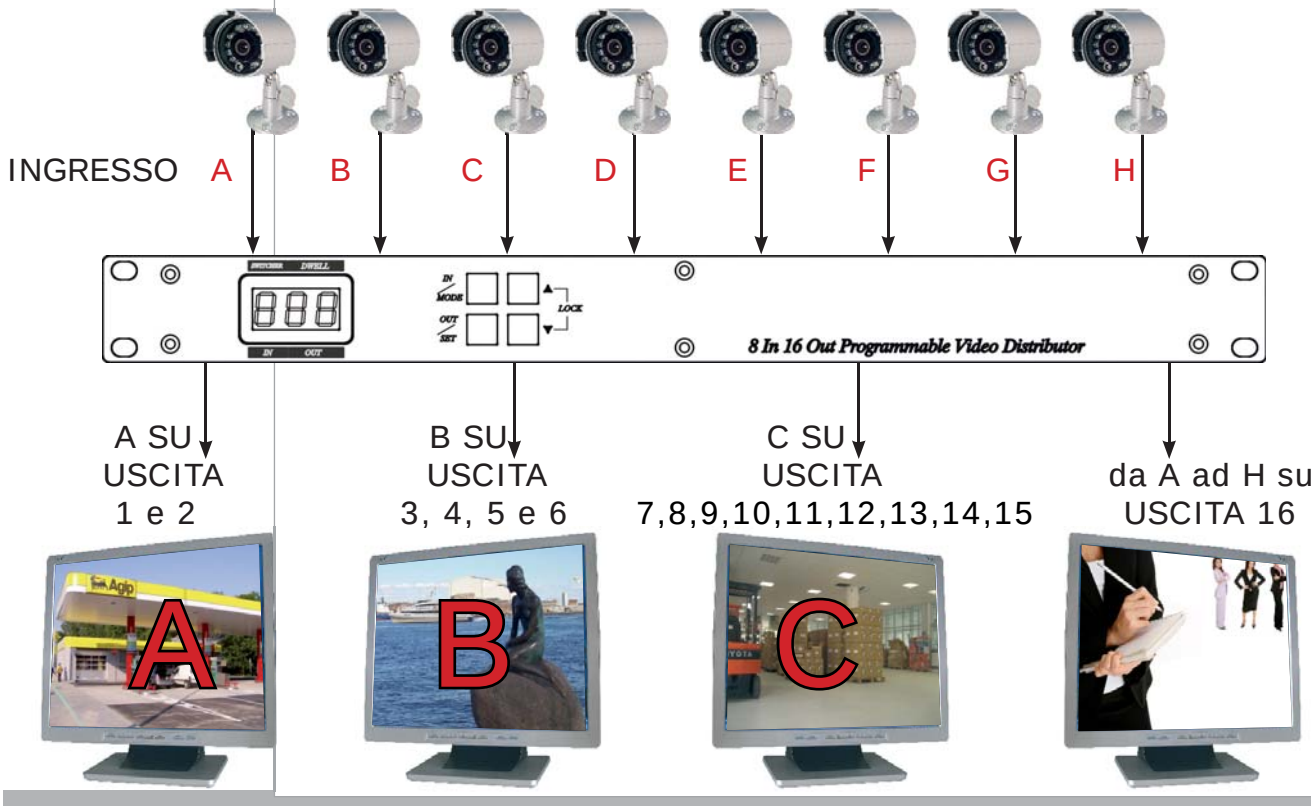

D1664V

Distributore video amplificato 16 ingressi e 64 uscite
Alimentazione: 12 Vcc (alimentatore incluso)
Dimensioni: 483 x 88.4 x 90 mm (2 Unità RACK)
Peso: 3600 g

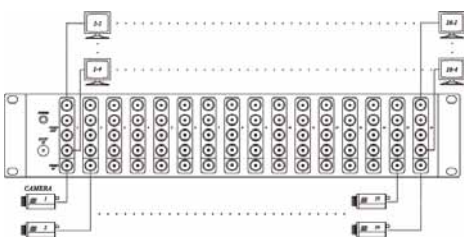

www.televista.it

AL500SD
Alimentatore stabilizzato da scatola di derivazione.
Le ridottissime dimensioni lo rendono ottimo per essere posizionato in piccole scatole di derivazione, controsoffitti o volanti vicino alle telecamere. Contenitore di plastica autoestinguente UL V-0, grado d'isolamento classe II.
Il prodotto risponde alle direttive CE bassa tensione ed è conforme alla norma EN55022/B.La protezione al sovraccarico ed al corto circuito è garantita da un circuito elettronico.Alimentazione: 230 Vac 50-60 Hz
Uscita: 12 Vcc - 500 mA
Dimensioni: 50x50x32 mm

AL1000SD
Alimentatore stabilizzato da scatola di derivazione.
Le ridottissime dimensioni lo rendono ottimo per essere posizionato in piccole scatole di derivazione, controsoffitti o volanti vicino alle telecamere. Contenitore di plastica autoestinguente UL V-0, grado d'isolamento classe II.
Il prodotto risponde alle direttive CE bassa tensione ed è conforme alla norma EN55022/B.
La protezione al sovraccarico ed al corto circuito è garantita da un circuito elettronico.
Alimentazione: 230 Vac 50-60 Hz
Uscita: 12 Vcc - 1 A.Dimensioni: 50x50x32 mm

AL800DIN
Alimentatore SWITCHING 220/12Vcc di ridotte dimensioni (1 Modulo DIN). Utilizzato anche in tutte le applicazioni in cui è richiesta una doppia isolazione elettrica (classe II) od un' elevata affidabilità nel tempo. Sono previsti per essere installati sia su guida DIN sia a parete.
Classe d'isolamento: II, Grado di protezione:IP20.
Uso continuativo.Norma di sicurezza: EN61558-1.
Norma EMC: EN50081/2 1-2..Alimentazione: 230 Vac 50-60 Hz.
Uscita: 12 Vcc - 800 ma.Dimensioni: 17x92x68mm (1 MODULO DIN)

AL4A
Alimentatore stabilizzato da tavolo otiimo in abbinamento con il PD009 per alimentare fino ad otto telecamere con consumi massimi di 500mA. Contenitore di plastica autoestinguente UL V-0, grado d'isolamento classe II.
Il prodotto risponde alle direttive CE.
La protezione al sovraccarico ed al corto circuito è garantita da un circuito elettronico interno.
Alimentazione: 230 Vac 50-60 Hz
Uscita: 12 Vcc - 4 A
Dimensioni: 110x60x32 mm

AL500CB
Questo caricabatterie è progettato per la carica in tampone delle batterie al piombo acido. La carica avviene a tensione costante e corrente limitata. Grazie alla disattivazione automatica la batteria può rimanere permanentemente sotto carica. Il processo di carica in tutti i modelli è segnalato da una spia luminosa, lo spegnimento della quale indica la disattivazione automatica. Questo caricabatterie è adatto a batterie a 12Vdc con una capacità fino a 7Ah.

PC500

Convertitore stabilizzato di tensione per carico max 500 mA.
Ingresso: da 14 Vcc/ac a 24 Vcc/ac (alternata o continua)
Uscita: 12 Vcc - 500 mA
Dimensioni: 70x25x25 mm

PD009

Distributore di alimentazione. Accetta al suo ingresso 12 Vcc e li ripartisce su 9 uscite optoisolate, in modo da evitare il blocco dell'alimentazione totale in caso di corto circuito da parte di una delle uscite.
Ingresso: da 12 Vcc - max 4,5 A
9 Uscite: 12 Vcc - massimo 500 mA
Dimensioni: 138x84x28 mm

AL2000SD

Alimentatore switching stabilizzato da scatola 503. Le ridottissime dimensioni ne facilitano l'installazione in piccole scatole di derivazione, controsoffitti o volanti vicino alle telecamere. Contenitore di plastica autoestinguente UL V-0, grado d'isolamento classe II.
Il prodotto risponde alle direttive CE bassa tensione ed è conforme alla norma EN55022/B. La protezione al sovraccarico ed al corto circuito è garantita da un circuito elettronico.
Alimentazione:230 Vac 50-60 Hz
Uscita:12 Vcc - 2A
Dimensioni:diam. 50x32 mm

AL1A

Alimentatore stabilizzato corpo spina con uscita fissa. Completo di cavetto lungo 1,5m.
Protezione di ingresso e di uscita.
Alimentazione: 230 Vac 50-60 Hz
Uscita:12 Vcc - 1,5 A
Dimensioni: 58x100x68 mm

AL8016R
Alimentatore stabilizzato da quadro rack a 16 uscite.Ideale per medi / grossi impianti, le 16 uscite (500mA ciascuna) sono divise galvanicamente fra di loro in modo da garantire il funzionamento dell'alimentatore anche in caso di corto-circuito sulle uscite 12V. Il prodotto in contenitore metallico, risponde alle direttive CE bassa tensione.Alimentazione: 230 Vac 50-60 Hz
Uscita generica: 12 Vcc - 8 A su 16 uscite: 12 Vcc - 500 mA ciascuna
Dimensioni: 450x170x40 mm

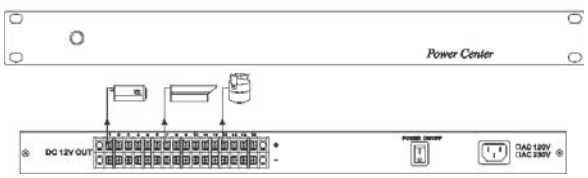

PR816
Alimentatore stabilizzato da quadro rack a 16 uscite optoisolate a 24Vcc da 500mA .Ottimo per lunghe tratte e da usare in abbinamento con il PC500.

BNCV

Connettore BNC metallico a VITE universale per cavi RG 58, RG 59, RG 174.

RCA

Connettore RCA/M metallico con guidacavo a saldare. Ottimo per cavi RG 174, RG 59.

BNCLV

Connettore BNC ad angolo a saldare con guidacavo. Ottimo per cavi RG 58, RG 59, RG 174.

RCA/BNC

Adattatore RCA/F-BNC/M in metallo per unire connettori RCAM con BNCF senza tagliare il cavo.

BNC59

Connettore BNC metallico a Crimpare (Pinza BNC) per cavi RG 58, RG 59, RG 174.

BNCFRCA

Adattatore RCAM- BNCF in metallo per unire connettori RCAF con BNCM senza tagliare il cavo.

BNCQ

Connettore BNC metallico a pressione per cavi RG 58, RG 59, RG 174.

RCAM

Adattatore doppio RCA maschio per unire due connettori RCA femmina senza tagliare il cavo.

BNCF

Adattatore BNC/F-BNC-F in metallo per unire due connettori BNC/M senza tagliare il cavo.
Ottimo per cavi RG 58, RG 59, RG174.

RCAF

Adattatore doppio RCA femmina per unire due connettori RCA senza tagliare il cavo.

UTP300M

Connettori a pressione per giuntare cavi CAT5.
Confezione da 100pz.

SPINA2,1C

Cavo lungo 1,5m a saldare con connettore Spina 2,1 ottimo per tutte le telecamere a 12 Vcc.

www.tecnostar.it

SCARTBNC

Cavo Scart con ingresso Video su BNC e Audio su RCA.

MICRO2-200

Cavo composto da un minicoassiale 75 Ohm tipo RG174 e due conduttori ROSSO-NERO da 1,5 mm cadauno, il tutto in guaina ANTIFIAMMA norme CEI 20-22 Grado II. Ottimo cavo di collegamento tra telecamere in bassa tensione ed il quadretto con gli alimentatori modulo DIN.
Matassa: 200 m
Voltaggio massimo sui due conduttori: 12/24 Vcc/ca
Diametro esterno: 7 mm. Impedenza: 75 Ohm
Capacità: 62 +/- 3 nF/Km
Voltaggio di isolamento 500 Vac
Resistenza elettrica: 330 Ohm/Km

BNC1MT

Cavo composto da due BNC intestati lungo 80cm per facilitare le connessioni tra dispositivi vicini

SPINA2,1M

Spina 2,1 con morsetto estraibile.

BNC414

Cavo multiplo composto da quattro cavi intestati BNC per facilitare le connessioni tra dispositivi vicini.(80cm)

SPINA2,1K

Spina 2,1 femmina e due Spina 2,1 Maschio per telecamera e faro IR.



MINICOAX-100

Cavo minicoassiale tipo RG174 con centrale rigido. Ottimo per uso interno in tubazioni e canalette.
Matassa: 100 m
Diametro esterno: 2,6 mm
Impedenza: 75 Ohm
Capacità: 62 +/- 3 nF/Km
Voltaggio di isolamento 300 Vac
Resistenza elettrica: 330 Ohm/Km

AT001

Valigia contenente di serie:
-pinza per spellare cavi CAT5 e per crimpare connettori RJ45 e RJ11
-Cutter per cavi coassiali
-Puntatrice per prese RJ45 e RJ11
-50 connettori RJ11
-25 connettori RJ45
-20 proteggi-connettore RJ45 di vari colori

MINICOAX-200

Cavo minicoassiale tipo RG174 con centrale rigido. Ottimo per uso interno in tubazioni e canalette.
Matassa: 200 m
Diametro esterno: 2,6 mm
Impedenza: 75 Ohm
Capacità: 62 +/- 3 nF/Km
Voltaggio di isolamento 300 Vac
Resistenza elettrica: 330 Ohm/Km

AT002

Tester per cavi: RJ45, RJ11, USB,BNC.
Questo tester permette di vericare se i cavi sono stati crimpati e connettorizzati correttamente in modo semplice e veloce.

MICRO2-100

Cavo composto da un minicoassiale 75 Ohm tipo RG174 e due conduttori ROSSO-NERO da 1,5 mm cadauno, il tutto in guaina ANTIFIAMMA norme CEI 20-22 Grado II. Ottimo cavo di collegamento tra telecamere in bassa tensione ed il quadretto con gli alimentatori modulo DIN.
Matassa: 100 m
Voltaggio massimo sui due conduttori: 12/24 Vcc/ca
Diametro esterno: 7 mm
Impedenza: 75 Ohm. Capacità: 62 +/- 3 nF/Km
Voltaggio di isolamento 500 Vac
Resistenza elettrica: 330 Ohm/Km

AT008

Pinza universale per crimpare connettori tipo BNC per cavi RG 59, RG 58, RG 174 (Minicoax, e Micro2).

WWW.TECNOVISION.IT

AlarmView ti permette di ottenere immagini in tempo reale senza una linea ADSL. Puoi quindi monitorare la tua abitazione, l'ufficio, la barca e la casa in montagna direttamente dal tuo cellulare quando e dove vuoi.

Videosorveglianza

Puoi richiedere un'immagine in tempo reale con un SMS e ricevere un MMS.

Antifurto

Puoi utilizzare AlarmView come sistema d'allarme completamente wireless con sirena e rivelatori infrarosso dotati di fotocamera (max 6). In caso di furto la centrale invia 3 foto via MMS sul tuo cellulare e/o via mail.

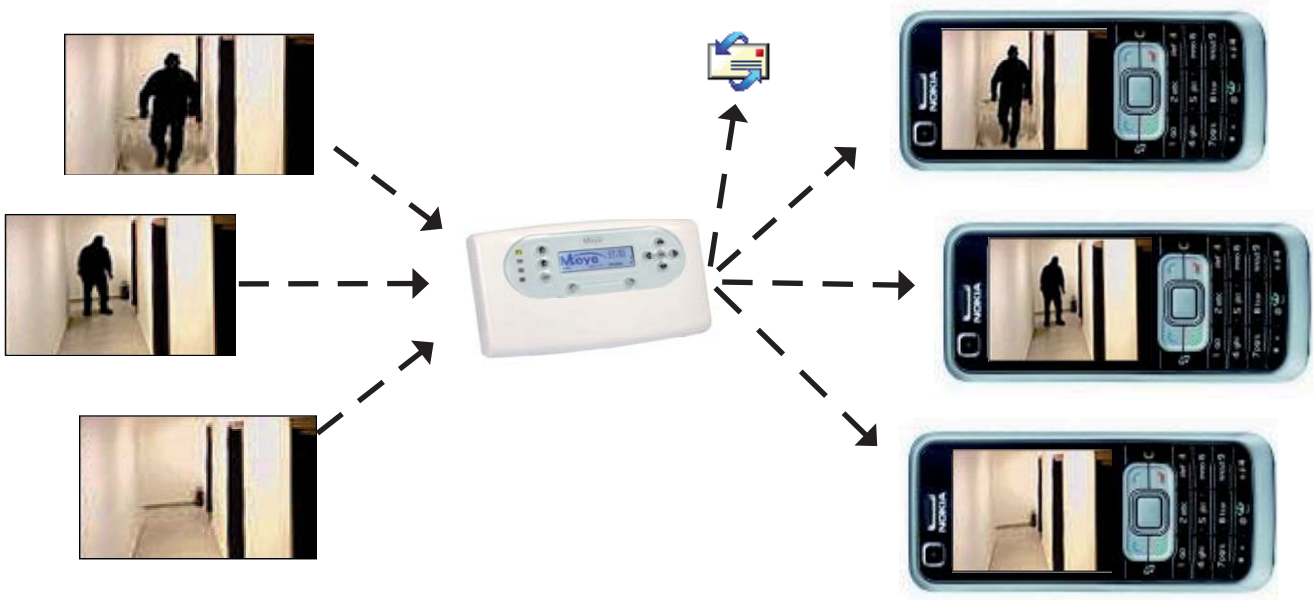

GSM

Puoi integrare AlarmView a qualsiasi sistema d'allarme tradizionale aggiungendo funzioni speciali come l'avviso d'allarme e la mancanza rete.

www.televista.it

VIDEO ALLARMI 3G GPRS

Modello	TTP414V (Singolo)	TTP414VH (Singolo)
Ingressi	4 BNC per segnale video da 1 Vpp 75Ω	
Uscite	1 RJ45 per cavo CAT 5 + 8 morsetti a innesto rapido	1 RJ45 per cavo CAT 5
Distanza massima	600 m (bianco/nero) - 300 m (colori)	
Funzionalità	Ricevitore PASSIVO per quattro segnali video su cavo CAT 5.	
Da usare	In coppia o abbinato con TPP016-RJ45 (trasduttore singolo)	
Alimentazione	Nessuna	
Dimensioni	110 x 77 x 24 mm	

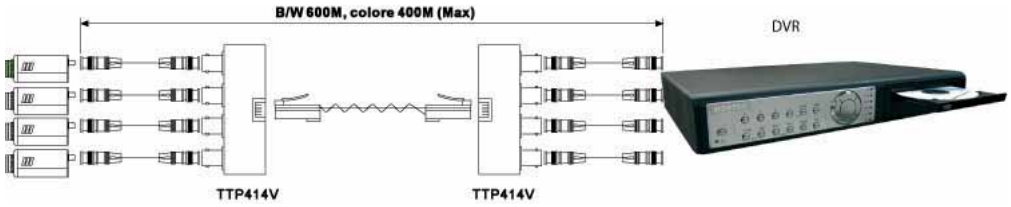

Attenzione il TTP414VH include il filtro per ridurre i disturbi introdotti dal DVR

Modello	TTA414VR (Singolo)
Ingressi	8 morsetti a innesto rapido per cavo CAT 5
Uscite	4 BNC per segnale video da 1 Vpp 75Ω
Distanza massima	fino a 1000 m con trasmettitori PASSIVI. fino a 2400 m (b/n) - 1500 m (colori) con trasmettitori ATTIVI.
Funzionalità	Ricevitore ATTIVO per quattro segnali video su cavo CAT 5.
Da usare	Con qualsiasi trasmettitore serie TTP...TPA...TPP...
Alimentatore	12 Vcc – 0,5 A (alimentatore incluso)
Dimensioni	120 x 133 x 44 mm

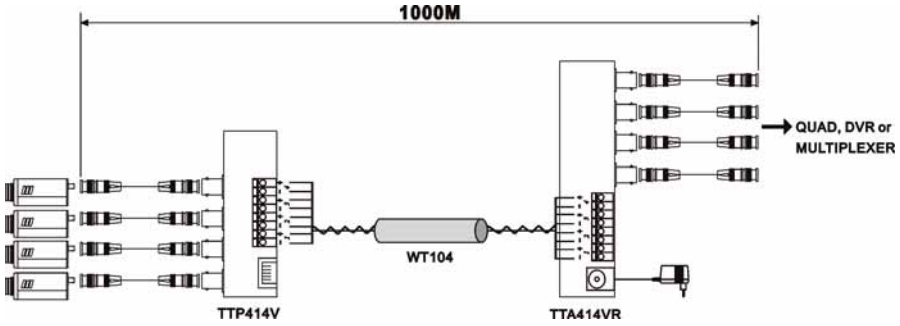

Modello	TTP444VPD (Singolo)
Ingressi	8 morsetti a innesto rapido per cavo CAT 5
Uscite	4 BNC per segnale video da 1 Vpp 75Ω
Distanza massima	fino a 600 m (bianco/nero) - 300 m (colori)
Funzionalità	Ricevitore passivo per quattro segnali video e alimentazione su cavo CAT 5, oppure 3 segnali video e uno dati RS 232/485 e alimentazione su cavo CAT 5.
Da usare con	TTP111VPD
Alimentatore	12 Vcc – 0,5 A (alimentatore incluso)
Dimensioni	136 x 66 x 26 mm

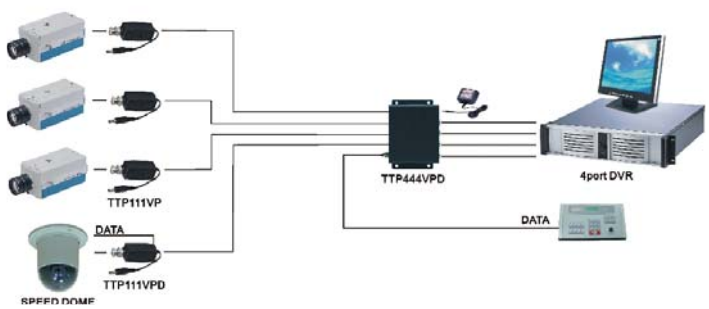

Attenzione! l'alimentatore a corredo è indicato per servire fino a due telecamere fisse senza illuminatore a led. Per carichi maggiori si raccomanda l'impiego di alimentatori più potenti e, in caso di telecamere diverse, di verificare le rispettive tensioni di alimentazione.

www.videosistemi.it

Modello	TTP111VSS (singolo)
Ingressi	1 BNC per segnale da 1 Vpp 75Ω
Uscite	2 morsetti a vite
Distanza massima	600 m (bianco/nero) - 300 m (colori)
Funzionalità	Trasduttore passivo per 1 segnale video da cavo coassiale RG59 e trasmetterlo su cavo CAT 5. Ideale per ottimizzare i costi, aumentare le distanze di trasmissione e facilitare la posa dei cavi. Si usa per telecamere, DVR, monitor ecc.
Da usare	In coppia
Alimentazione	Nessuna
Dimensioni	50,6 x 15,5 x 15,5 mm

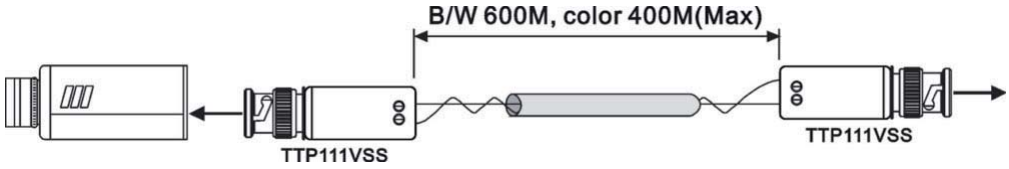

Modello	TTP111VLHK (coppia)
Ingressi	1 BNC per segnale da 1 Vpp 75Ω
Uscite	2 morsetti a vite
Distanza massima	600 m (bianco/nero) - 300 m (colori)
Funzionalità	Coppia di trasduttori passivi con filtro (per ridurre i disturbi introdotti dal DVR) per 1 segnale video e trasmetterlo su cavo CAT 5. Ideale per ottimizzare i costi, aumentare le distanze di trasmissione e facilitare la posa dei cavi. Si usa per telecamere, DVR, monitor.
Da usare con	TTP016 o TPP016GB o TTP414V
Alimentazione	Nessuna
Dimensioni	50,6 x 15,5 x 15,5 mm



Modello	TTP111VPD-RJ45	TTP111VP
Ingressi	1 BNC per segnale da 1 Vpp 75Ω - 1 Spina 2,1 per alimentazione - 2 fili per i dati (solo il VPD)	
Uscite	1 RJ45 per cavo CAT 5 (AWG24)	
Distanza video	max 600 m (bianco/nero) - 300 m (colori)	
Distanza alimentazione	max 100 m in 12 Vcc e un carico da 400 mA 300 m in 24 Vac e un carico da 400 mA	
Funzionalità	Trasduttore passivo per 1 segnale video, 1 alimentazione (12 Vcc o 24 Vac) e trasmetterli su cavo CAT 5. 1 segnale dati solo VPD	
Da usare	In coppia o in abbinato con TPP016D o TPP444VPD	
Alimentazione	Nessuna	
Dimensioni	69 x 25 x 20,5 mm con 25 cm di cavo	

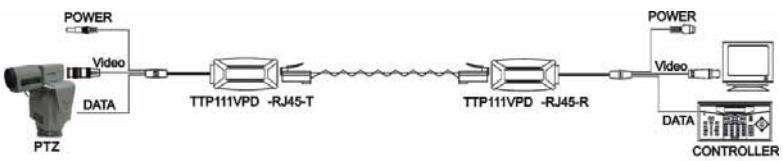

www.tecnostar.it

TRASDUTTORI SINGOLI PASSIVI

Modello	TTA111VT (Singolo)
Ingressi	1 BNC per segnale video da 1 Vpp 75Ω
Uscite	1 morsettiera per cavo CAT 5 (AWG24)
Distanza massima	2400 m (bianco/nero) - 1500 m (colori)
Funzionalità	TRASMETTITORE attivo per trasmettere, amplificare 1 segnale video e trasmetterlo su cavo CAT 5. (regolazione guadagno)
Da usare con	TTA111VR (ricevitore)
Alimentazione	12 Vcc - 150 mA (alimentatore incluso)
Dimensioni	60 x 60 x 60 mm

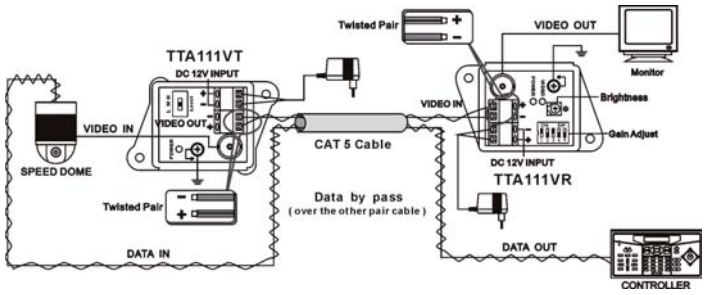

Modello	TTA111VR (Singolo)
Ingressi	1 morsettiera per cavo CAT 5 (AWG24)
Uscite	1 BNC per segnale video da 1 Vpp 75Ω
Distanza massima	TTA111VT 2400 m (b/n) - 1500 m (colori) / TTP414V 600 m (colori)
Funzionalità	RICEVITORE attivo per ricevere, amplificare un segnale su CAT 5 e convertirlo in 1 segnale video. (regolazione guadagno)
Da usare con	TTA111VT (tx attivo) o TTP414V (tx passivo)
Alimentazione	12 Vcc - 150 mA (alimentatore incluso)
Dimensioni	60 x 60 x 60 mm

Modello	CHB001HT (Singolo)
Ingresso Video	1 Vpp 75Ω su BNC
Ingresso Audio	1 Vpp 600 Ohm su RCA
Uscita Audio-Video	1 su connettore F
Funzionalità	Trasmettitore ATTIVO su cavo RG59 con scaricatore di disturbi. Ottimo per proteggere telecamere e monitor da sovratensioni o spurie dell'impianto elettrico. Va collegato in serie al cavo RG 59 (uno ad ogni capo del cavo) ed è in grado di filtrare i disturbi generati da induzioni elettriche (230V / 380V) o radio ad alta frequenza.
Distanza massima	400 m su RG59 o 600m con RG6U
Alimentazione	12 Vcc - 500 mA (alimentatori incluso)
Dimensioni	103 x 67 x 27 mm

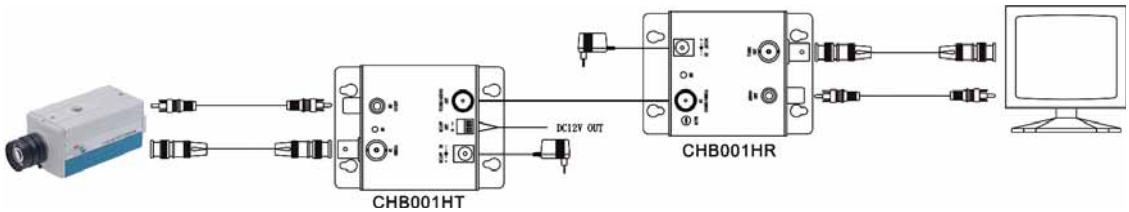

Modello	CHB001HR (Singolo)
Ingresso Audio-Video	1 su connettore F
Uscita Video	1 Vpp 75Ω su BNC
Uscita Audio	1 RCA 1.0 Vpp su RCA
Funzionalità	Ricevitore ATTIVO su cavo RG59 con scaricatore di disturbi. Ottimo per proteggere telecamere e monitor da sovratensioni o spurie dell'impianto elettrico. Va collegato in serie al cavo RG 59 (uno ad ogni capo del cavo) ed è in grado di filtrare i disturbi generati da induzioni elettriche (230V / 380V) o radio ad alta frequenza.
Distanza massima	400 m su RG59 o 600m con RG6U
Alimentazione	12 Vcc - 500 mA (alimentatori incluso)
Dimensioni	91 x 67 x 27 mm

www.tecnosistem.it

Modello	TTA111AVT (Singolo)
Ingressi	1 BNC per segnale video, 1 RCA per segnale audio, 2 morsetti per segnale dati (RS232 o RS485)
Uscite	4 coppie morsetti a innesto rapido per cavo CAT5
Distanza massima	2400 m (bianco/nero) - 1500 m (colori)
Funzionalità	Trasduttore attivo per trasmettere, amplificare 1 segnale video, 1 segnale audio, 1 segnale dati (RS232 o RS485) e trasmetterli su cavo CAT 5. (Regolazione guadagno)
Da usare	In coppia con TTA111AVR (ricevitore)
Alimentazione	12 Vcc - 50 mA (alimentatore incluso)
Dimensioni	108 x 71,5 x 27 mm

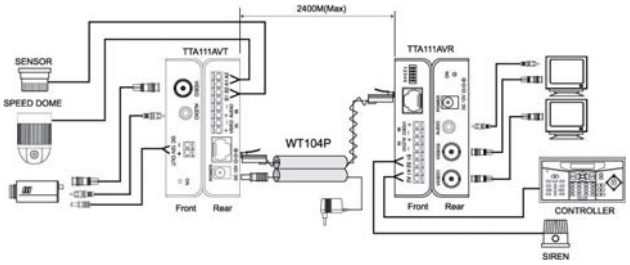

Modello	TTA111AVR (Singolo)
Ingressi	8 morsetti a innesto rapido
Uscite	2 BNC per segnale video da 1 Vpp 75Ω 1 RCA per segnale audio 2 Vpp 2 morsetti per segnale dati
Distanza massima	2400 m (bianco/nero) - 1500 m (colori)
Funzionalità	Trasduttore attivo per ricevere, amplificare un segnale su CAT 5 e convertirlo in 2 segnale video, 1 segnale audio, 1 segnale dati (RS232 o RS485). (Regolazione guadagno)
Da usare	In coppia con TTA111AVT (trasmettitore)
Alimentazione	12Vcc - 50 mA (alimentatore incluso)
Dimensioni	108 x 71,5 x 27 mm

Modello	TPA008 (Singolo)	TPA016 (Singolo)
Ingressi	8 coppie morsetti per cavo Cat 5	16 coppie morsetti per cavo Cat 5
Uscite	8 BNC per segnale video da 1 Vpp	16 BNC per segnale video da 1 Vpp
Distanza massima	600 m (bianco/nero) - 400 m (colori)	
Funzionalità	Trasduttore attivo (con immunità interferenze) per ricevere, amplificare segnali video su cavo CAT 5 e trasformarli in uscite video BNC. Regolazione luce e colore.	
Da usare con	TTP414V, TTP111VHL	
Alimentazione	12 Vcc - 500 mA (alimentatore incluso)	
Dimensioni	482 x 170 x 44 mm (1 U rack da 19")	

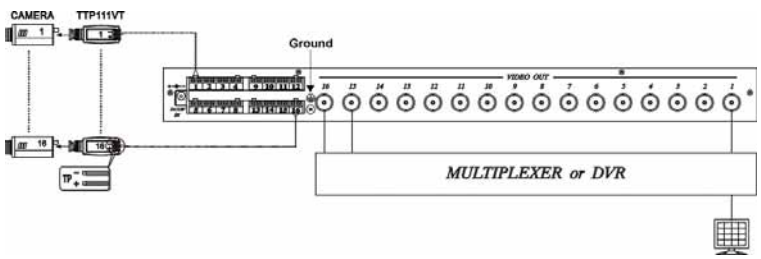

www.tecnostar.it

TRASDUTTORI ATTIVI

Modello	TPP016GB (Singolo)
Ingressi	16 coppie di morsetti per cavo Cat 5
Uscite	16 BNC per segnale video da 1 Vpp 75Ω
Distanza massima	600 m (bianco/nero) - 300 m (colori)
Funzionalità	Trasduttore passivo (con filtro "High Performance" antidisturbo effetto loop di terra e rolling) per ricevere fino 16 segnali video su 4 cavi CAT 5 e convertirli in 16 uscite video BNC.
Da usare con	TTP111VLH o TTP111VSS
Alimentazione	Nessuna
Dimensioni	482 x 170 x 44 mm (1 U rack da 19")

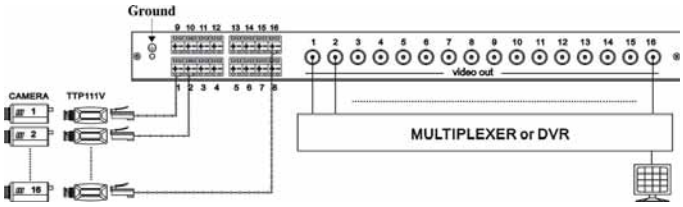

Modello	TPP016-RJ45 (Singolo)	TPP016 (Singolo)
Ingressi	4 RJ45 per cavo CAT 5	16 coppie di morsetti cavo Cat 5
Uscite	16 BNC per segnale video da 1 Vpp 75Ω	
Distanza massima	600 m (bianco/nero) - 300 m (colori)	
Funzionalità	Trasduttore passivo per ricevere fino 16 segnali video su 4 cavi CAT 5 e convertirli in 16 uscite video BNC.	
Da usare con	TDP016 o TTP414V o TTP111VSS o TTP111VLH	
Alimentazione	Nessuna	
Dimensioni	482 x 170 x 44 mm (1 U rack da 19")	

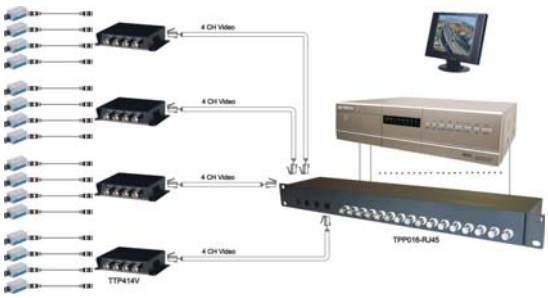

Modello	TPP016D (Singolo)
Ingressi	16 coppie di morsetti cavo CAT 5 e 16 coppie di morsetti per segnale dati (RS232 o RS485)
Uscite	16 BNC per segnale video da 1 Vpp 75Ω e 2 morsetti per segnale dati (RS232 o RS485)
Distanza massima	600 m (bianco/nero) - 400 m (colori)
Funzionalità	Trasduttore passivo per ricevere fino 16 segnali video su 4 cavi CAT 5, 16 segnali dati (RS232 o RS485) e convertirli in 16 uscite video BNC ed 1 uscita dati generica.
Da usare con	TTP111VPD-RJ45
Alimentazione	Nessuna
Dimensioni	482 x 170 x 44 mm (1 U rack da 19")

Modello	RS001 (Singolo)
Ingressi	RS 232 su DB9
Uscite	2 morsetti per segnale dati RS485
Distanza massima	1200 m
Funzionalità	Convertitore da RS232 a RS485
Alimentazione	NO
Dimensioni	55x33x17

Modello	RS003 (Singolo)	RS003-I (Singolo)
Ingressi	Ingresso: USB 2.0	
Uscite	2 morsetti per segnale dati RS485	
Distanza massima	1200 m	
Funzionalità	Convertitore da USB a RS485. Auto switching baud rate, velocità fino a 115.200 baud 32 unità connesse insieme in un RS-485. USB 2.0 Compliant. Software Drivers Inclusi	
Peso	45g	
Dimensioni	34x25x25	

Attenzione!Il modello RS003-i include la protezione d'isolamento 3KV.

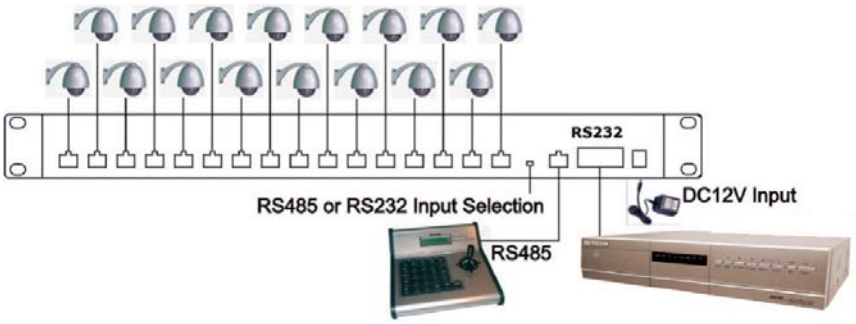

Modello	RS004 (Singolo)
Ingressi	2 morsetti per segnale dati RS485 1 morsetto per segnale dati RS232
Uscite	4 morsetti per segnale dati RS485 (4 speed-dome)
Distanza massima	1200 m
Funzionalità	Trasduttore passivo per ricevere 1 segnale dati RS232 o 2 segnali dati RS485 e convertirli / distribuirli in 4 uscite dati RS485 per 4 speed-dome. Ideale per ottimizzare i costi, aumentare le distanze di trasmissione, facilitare la posa dei cavi e realizzare lavori a regola d'arte. Si usa per speed-dome, DVR ecc.
Alimentazione	12 Vcc - 500 mA (alimentatore incluso)
Dimensioni	482 x 110 x 44 mm (1 U rack da 19")

Modello	RS008	RS016
Ingressi	2 morsetti per segnale dati RS485 1 morsetto per segnale dati RS232	
Uscite	16 morsetti per segnale dati RS485	32 morsetti per segnale dati RS485
Distanza massima	1200 m	
Funzionalità	Trasduttore passivo per ricevere 1 segnale dati RS232 o 2 segnali dati RS485 e convertirli /distribuirli in 8 uscite dati RS485 per 8 speed-dome. Ideale per ottimizzare i costi, aumentare le distanze di trasmissione, facilitare la posa dei cavi e realizzare lavori a regola d'arte. Si usa per speed-dome, DVR ecc.	Trasduttore passivo per ricevere 1 segnale dati RS232 o 2 segnali dati RS485 e convertirli /distribuirli in 16 uscite dati RS485 per 16 speed-dome. Ideale per ottimizzare i costi, aumentare le distanze di trasmissione, facilitare la posa dei cavi e realizzare lavori a regola d'arte.Si usa per speed-dome, DVR ecc.
Alimentazione	12 Vcc - 500 mA (alimentatore incluso)	
Dimensioni	482 x 110 x 44 mm (1 U rack da 19")	

www.televisti.it

TRASDUTTORI AUDIO E VIDEO

Modello	*TDA109AV (Singolo)*
Ingressi	1 ingresso video da 1 Vpp 75Ω su BNC e 1 ingresso audio stereo 2 Vpp su 2 RCA
Uscite	9 RJ45 per cavo CAT 5 (AWG24) e 1 uscita loop video su BNC e 1 uscita loop audio stereo su due RCA
Distanza massima	Video 600 m (b/n) - 400 m (colori) / Audio massimo fino a 1500 m
Funzionalità	Trasduttore attivo per , amplificare, distribuire (fino a 9 uscite) 1 segnale video, 1 segnale audio (stereo) e trasmetterli su cavo CAT 5. Ideale per ottimizzare i costi, aumentare le distanze di trasmissione, facilitare la posa dei cavi e realizzare lavori a regola d'arte. Si usa per telecamere, DVR, DVD, VCR, monitor, microfoni ecc..
Da usare con	TTP111AV (ricevitore)
Alimentazione	24 Vac (alimentatore incluso)
Dimensioni	482 x 170 x 44 mm (1 U rack da 19")

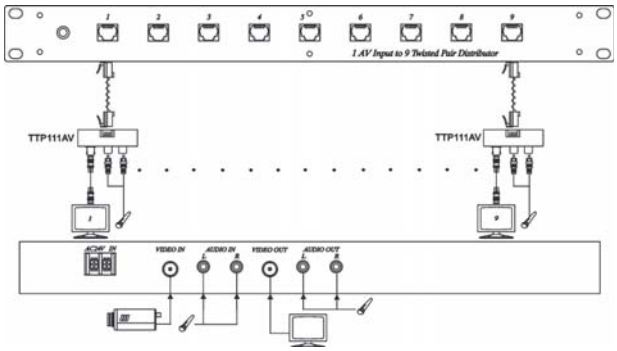

Modello	*TTP111AV (Singolo)*
Ingressi	1 BNC per segnale video da 1 Vpp 75Ω - 2 RCA per segnale audio 2 Vpp
Uscite	1 RJ45 per cavo CAT 5 (AWG24)
Distanza massima	Video 600 m (b/n) - 400 m (colori) / audio fino a 1500 m
Funzionalità	Trasduttore passivo per 1 segnale video, 1 segnale audio (anche stereo) e trasmetterli su cavo CAT 5. Ideale per ottimizzare i costi, aumentare le distanze di trasmissione e facilitare la posa dei cavi. Si usa per telecamere, monitor, microfoni ecc..
Da usare con	in coppia o con TDA109AV (distributore multiplo)
Alimentazione	Nessuna
Dimensioni	110 x 77 x 24 mm

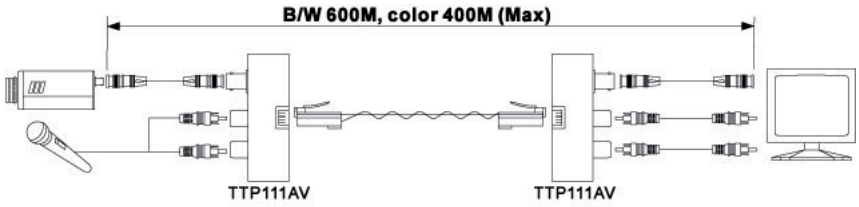

Modello	*TTP212AV-K (Coppia)*
Ingressi	2 RCA per segnale video da 1 Vpp 75Ω - 2 RCA per segnale audio 2 Vpp
Uscite	1 RJ45 per cavo CAT 5 (AWG24)
Distanza massima	Video 600 m (b/n) - 300 m (colori) / audio fino a 1500 m
Funzionalità	Trasduttore passivo per 2 segnali video, 2 segnali audio e trasmetterli su cavo CAT 5. Ideale per ottimizzare i costi, aumentare le distanze di trasmissione e facilitare la posa dei cavi. Si usa per telecamere, monitor.
Dimensioni	108 x 71,5 x 27 mm
Alimentazione	Nessuna

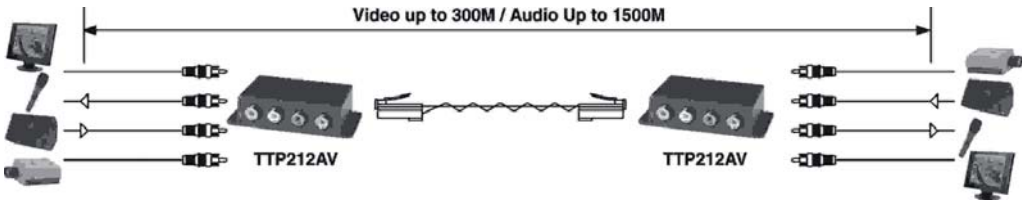

Modello	TTP111A-K (Coppia)
Ingressi	1 RCA per segnale audio da 2 Vpp 75Ω
Uscite	2 morsetti per cavo CAT 5 (AWG24)
Distanza massima	1500 m
Funzionalità	Trasduttori passivi (con filtro "High Performance" antidisturbo effetto loop di terra e rolling) per 1 segnali audio e trasmetterlo su cavo CAT 5. Si usa per microfoni e altoparlanti.
Dimensioni	58 x 25 x 22 mm
Alimentazione	Nessuna



Modello	AA001
Ingresso Video	1 BNC maschio
Uscita Video	1 BNC femmina
Ingresso alimentazione	Spina 2,1 femmina
Uscita alimentazione	Spina 2,1 maschio
Uscita audio	1 RCA femmina
Funzionalità	Microfono Ambientale passante da interno.
Da usare	Con ogni telecamera priva di audio

Modello	CB001VH (Singolo)	GL001H (Singolo)
Ingresso	1 BNC maschio	
Uscita	1 BNC femmina	
Contenitore	Plastico in ABS nero	
Funzionalità	Filtro d'isolamento tipo Passivo. Performance elevata per eliminare problema di perdita d'impedenza. Bassa perdita di segnale .	Isolatore di terra ad altissima efficienza, per disturbi dovuti all' errato accoppiamento delle apparecchiature con sistemi di terra.
Da usare con	Tra il DVR e il monitor	

Prima

senza GL001H TGP001H

Dopo

con GL001H TGP001H

Modello	TGP001H(Singolo)
Ingresso	2 Morsetti per coppia twistata
Uscita	1 BNC femmina
Alimentazione	Nessuna
Funzionalità	Isolatore di terra ad altissima efficienza, per disturbi dovuti all' errato accoppiamento delle apparecchiature con sistemi di terra differenti o causati da disturbi sulla terra.

Modello	SP001-K (Coppia)
Ingresso	1 BNC maschio
Uscita	1 BNC femmina
Dotazione	Cavetto BNCM/BNCF
Funzionalità	Coppia di scaricatore di disturbi ottimo per proteggere telecamere e monitor da sovratensioni o spurie dell'impianto elettrico. Usato in serie al cavo RG 59 (vicino alla telecamera, al monitor o al DVR) è in grado di filtrare i disturbi generati da induzioni elettriche (230V / 380V) o radio a bassa frequenza.

www.televista.it

Modello	*TTP111CVB-K (Coppia)*
Ingressi	3 RCA per segnale video RGB
Uscite	1 RJ45 per cavo CAT 5 (AWG24)
Distanza massima	300 m
Funzionalità	Trasduttore passivo per il segnale Component (YPbPr) e trasmetterlo su cavo CAT 5. Si usa per DVD, DVR, Home Theatre con supporto HDTV.
Da usare	In coppia
Risoluzioni supportate	480i / 480p / 720p / 1080i
Dimensioni	110 x 77 x 24 mm

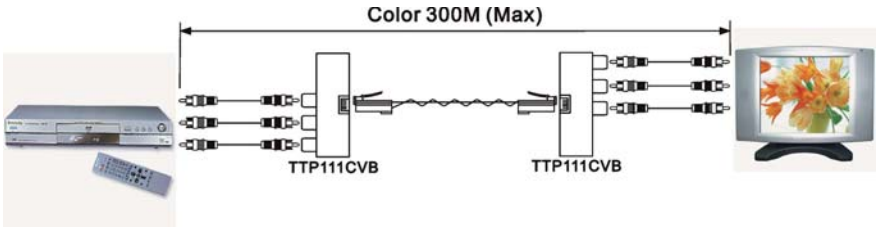

Modello	*VGA02*
Ingressi	1 Ingresso Video 1 Vpp 75Ω Su BNC
Uscite	1 VGA 15 pin femmina per segnale video da 0,7 Vpp RGB
Risoluzione	> 1024x768 pixel
Funzionalità	Dispositivo attivo per convertire un segnale video composito in un segnale VGA. Si usa per monitor CRT e LCD con ingresso VGA li dove manca un ingresso video composito per le telecamere o per i DVR.
Supporta video	PAL, NTSC
Alimentazione	5 Vcc – 0,5 A (alimentatore incluso)
Dimensioni	82 x 64 x 24 mm

Modello	*AD001H (Kit completo)*
Ingressi	1 VGA – 1S-Video – 1 RCA per segnale da 1 Vpp 75Ω
Uscite	1 VGA 15 pin femmina per segnale video da 0,7 Vpp RGB
Risoluzione selez	640x480 / 720x400 / 800x600 / 1024x768 / 1280x1024 pixel
Funzionalità	Dispositivo attivo per un segnale video composito in un segnale VGA. Si usa per monitor CRT e LCD con ingresso VGA li dove manca un ingresso video composito per le telecamere o per i DVR.
Supporta video	NTSC M/N, PAL M/N, PAL, NTSC 4.43 e SECAM
Alimentazione	5 Vcc – 1,2 A (alimentatore incluso)
Dimensioni	132 x 133 x 44 mm

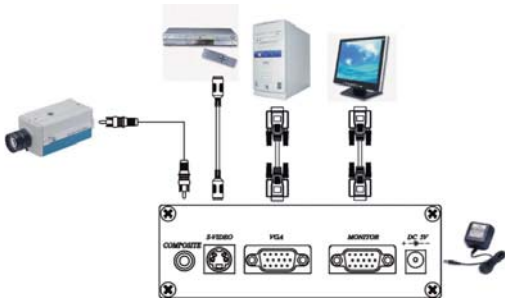

TRASDUTTORI RGB E VGA

www.videosistemi.it

Modello	KM01 (Kit completo)
Trasmettitore in/out	2 ingressi PS2 e 1 uscita RJ45 per cavo CAT 5
Ricevitore in/out	1 ingresso RJ45 per cavo CAT 5 e 2 uscite PS2
Distanza massima	100 m
Funzionalità	Coppia di trasduttori passivi per il segnale di una tastiera ed un mouse (PC) e trasmetterlo su cavo CAT 5. Ideale per ottimizzare i costi, aumentare le distanze di trasmissione e facilitare la posa dei cavi. Si usa per PC fissi e portatili.
Dimensioni mm	KM01-T 43 x 67 x 27 - KM01-R 69 x 25 x 22
Risoluzione	Max 1280 x 1024 pixel

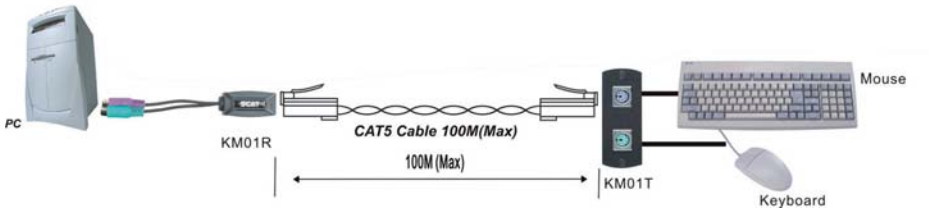

Modello	VKM01 (Kit PS2)	VKM02 (Kit USB)
Ingressi	2 per PS2 e 1 VGA	2 per PS2 e 1 VGA
Uscite	2 per PS2 e 1 VGA	1 per USB-B e 1 VGA
Distanza massima	100 m	
Funzionalità	Coppia di trasduttori che con due cavi UTP permette di prolungare il cavo del monitor VGA, del mouse e della tastiera fino a 100 metri.	
Dimensioni	108 x 74 x 27 mm	
Risoluzione	Max 1280 x 1024 pixel	

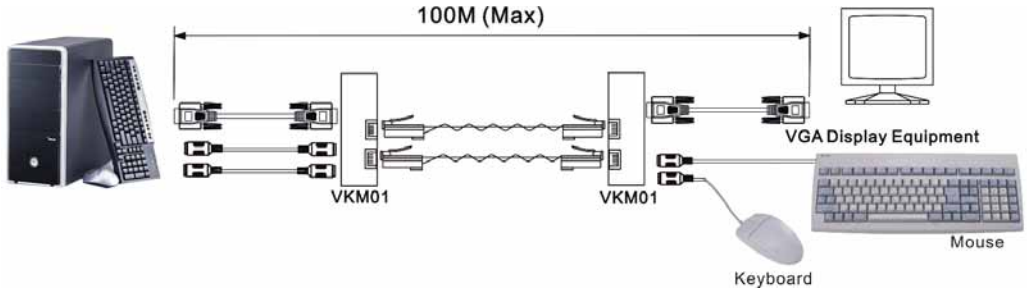

Modello	TTP111VGA (Coppia)
Ingressi	1 VGA per segnale video da 1,1 Vpp RGB Sincronizzazione verticale e orizzontale: standard TTL 300 KHz
Uscite	1 RJ45 per cavo CAT 5 (AWG24)
Distanza massima / risoluzione	135 m a 640x480 pixel (15 MHz) - 105 m a 800x600 pixel (30 MHz) 75 m a 1024x768 pixel (60 MHz) - 60 m a 1280x1024 pixel (100 MHz)
Funzionalità	Trasduttore passivo per un segnale VGA e trasmetterlo su cavo CAT 5. Ideale per ottimizzare i costi, aumentare le distanze di trasmissione e facilitare la posa dei cavi. Si usa per monitor VGA, proiettori, PC portatili ecc..
Da usare	In coppia
Alimentazione	Nessuna
Dimensioni	110 x 77 x 24 mm

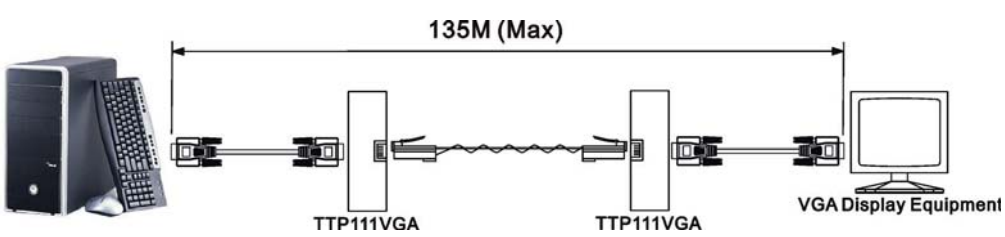

www.televistait

TRASDUTTORI VGA PS2 E USB

Modello	CV02A (Coppia)
Trasmettitore CV02AT	4 Ingressi RCA e 1 Uscita RJ45 per cavo CAT 5
Ricevitore CV02AR	1 Ingresso RJ45 per cavo CAT 5 e 4 Uscite RCA
Distanza massima	max 300 m
Funzionalità	Coppia trasduttori attivi di segnale Component Video + audio digitale su cavo CAT 5. Si usa per monitor DVD, VCR, DVR, TV, Satellite, Home Theatre, Proiettori.
Segnale CV	Supporta segnali HDTV
Alimentazione	5 Vcc - 500 mA (alimentatore incluso)
Dimensioni	67 x 27 x 140 mm

COMPONENT VIDEO Y Pb Pr

Modello	VE02AR (Singolo)
Ingressi	1 RJ45 per cavo CAT 5 (AWG24)
Uscite	1 VGA per segnale video da 0,7 Vpp RGB
Distanza massima	Fino a 300 m / fino a 1600x1200 pixel 85 Hz
Funzionalità	Ricevitore attivo per ricevere e amplificare un segnale su CAT 5 e convertirlo in segnale VGA. Ideale per ottimizzare i costi, aumentare le distanze di trasmissione e facilitare la posa dei cavi. Si usa per monitor VGA, proiettori, PC portatili ecc..
Da usare	In abbinamento con VE05
Alimentazione	5 Vcc - 500 mA (alimentatore incluso)
Dimensioni	145 x 96 x 40 mm

Modello	VE05A (Kit completo)
Ingressi	1 VGA per segnale video da 0,7 Vpp RGB (VE05) 1 RJ45 per cavo CAT 5 (VE02AR)
Uscite	1 RJ45 per cavo CAT 5 (VE05) 1 VGA per segnale video da 0,7 Vpp RGB (VE02AR)
Distanza massima	max 300 m e fino a 1600x1200 pixel 85 Hz
Funzionalità	Trasduttore attivo per , amplificare e distribuire (fino a 4 uscite) un segnale VGA , Audio e trasmetterlo su cavo CAT 5. Si usa per monitor VGA, proiettori, PC portatili ecc..
Da usare	In abbinato con VE02AR, fino a 3 supplementari)
Alimentazione	5 Vcc - 500 mA (alimentatore incluso)
Dimensioni	VE05 225 x 165 x 40 mm - VE02AR 145 x 96 x 40 mm

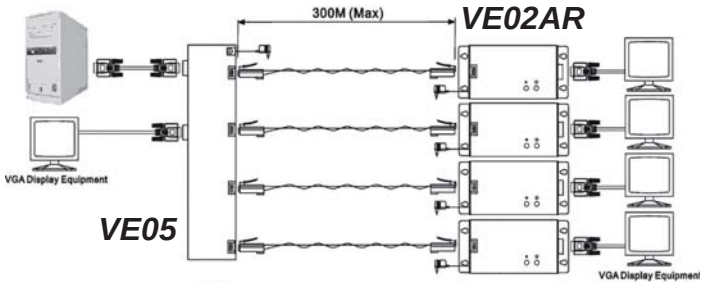

www.vcevisual.it

Modello	*TDP016 (Singolo)*
Ingressi	16 RJ45 per cavo CAT 5 e 16 coppie morsetti per ingressi alimentazione
Uscite	4 RJ45 per cavo CAT 5 e 1 coppia morsetti per dati
Distanza massima	Fino a 50 m
Funzionalità	Questa unità consente di concentrare l'alimentazione (Power), il segnale video composito (Video) e i segnali dati RS485 (Data) in un'unico integratore che distribuisce 16 uscite RJ45 per cavi UTP.
Da usare con	TTP111VPD-RJ45 o TTP016-RJ45
Dimensioni	1 Unità RACK

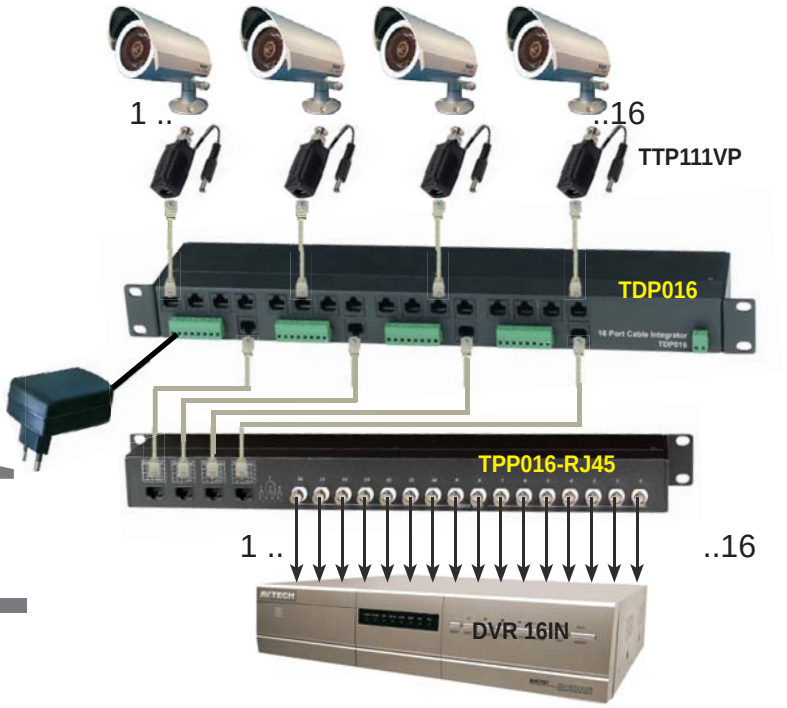

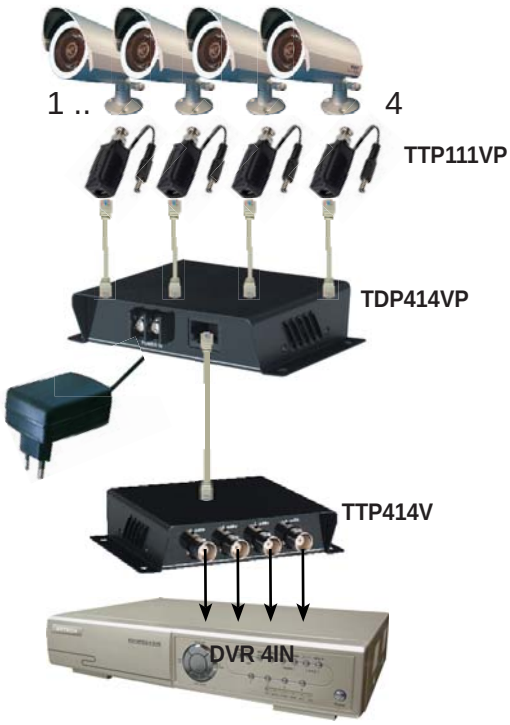

*Attenzione! l'alimentatore (non incluso) va dimensionato in base all'assorbimento delle telecamere .

Modello	*TDP414VP (Singolo)*
Ingressi	4 RJ45 per cavo CAT 5
Uscite	1 RJ45 per cavo CAT 5
Distanza massima	max 50 m
Funzionalità	Questa unità consente di concentrare l'alimentazione (Power) e il segnale video composito (Video) in un'unico integratore che distribuisce 4 uscite RJ45 per cavi UTP.
Da usare	Con 4pz TTP111VP(telecamera) e 1pz TTP414V(DVR)
Alimentatore	Non compreso *

Modello	*TDA104 (Singolo)*
Ingressi	2 morsetti per coppia twistata
Uscite	6 morsetti per coppia twistata e un BNC59
Distanza massima	Fino a 1000 m (con coppia trasduttori attivi)
Funzionalità	Distributore video 1 ingresso e 3 uscite su coppia twistata + 1 uscita locale su BNC.
Da usare con	TTA111VT, TTA111VR, TTP111VSS, TTP111VLH
Alimentatore	compreso (230/12Vdc 1A)

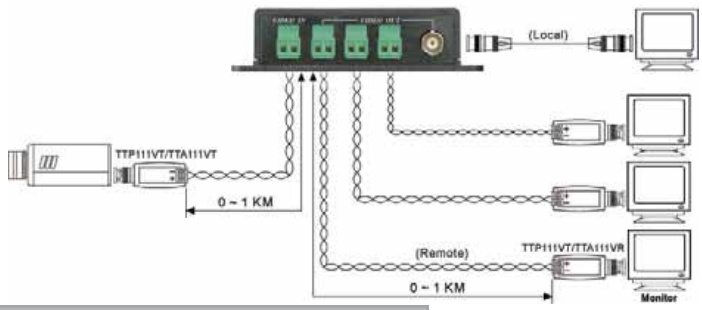

www.tecnovision.it

VIDEOREGISTRATORI PORTATILI

Modello	*KP222G*
Formato video	NTSC o PAL
Compressione video	MPEG-4
Ingressi video	1 canale per segnale video composito da 1 Vpp 75Ω jack
Uscite video	1 uscita segnale video composito da 1 Vpp 75Ω jack
Risoluzione / Velocità Registrazione	352x280 a 25 fps, 704x280 a 20 fps, 704x560 a 10 fps
Qualità immagine	Bassa, media, alta
SD Card	2 Gb
Numero SD	n.° 1
Modalità registrazione	Manuale, timer, motion con timer
Refresh immagini in live	25 fps **PAL**
Audio Ing./Usc. Su Jack	1 ingresso mono , 1 uscita mono (Codec G.726 32 Kbps)
Area motion detector	Griglia 22 x 15
Sensibilità motion detector	Regolabile
Backup immagini	Da PC con lettore SD Card.
Ricerca immagini	Per evento con anteprima
Alimentazione	5 Vcc (alimentatore incluso) 2 batterie tipo AA (alcaline o Ni-MH non comprese)
Temperatura lavoro	Da 5 a 40 °C
Dimensioni	65 x 90 x 29 mm
Peso	89 g senza batterie

SD1000
SD card da 1Gb per minivideoregistratori digitali.

SD2000
SD card da 2Gb per minivideoregistratori digitali.

SD4000
SD card da 4Gb per minivideoregistratori digitali.

www.vesta.it

VIDEOREGISTRATORI PORTATILI

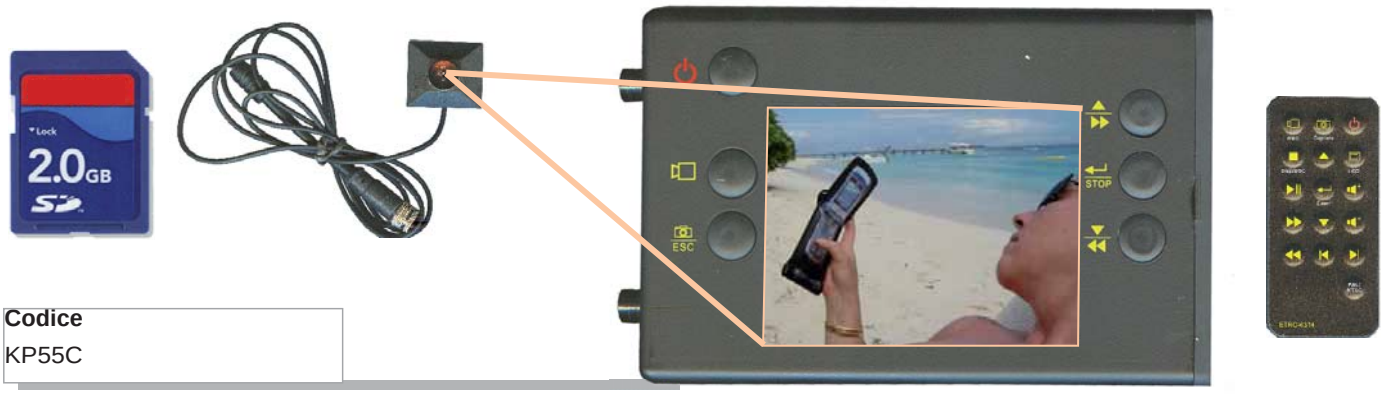

Codice
KP55C

Codice
KP55B

Modello	*KP55C*	*KP55B*
Formato video	NTSC o PAL	
Compressione video	MPEG-4	
Ingressi video	1 canale per segnale video composito da 1 Vpp 75Ω jack	
Uscite video	1 uscita segnale video composito da 1 Vpp 75Ω jack	
Risoluzione / Velocità Registrazione	640x480 / 640x240 / real time	
Qualità immagine	Bassa, media, alta	
Batteria interna	Li-Polymeri (3,7V 1.4/2.4 Ahr)	
SD Card	1 da 2 Gb	
Modalità registrazione	Manuale, timer, motion con timer	
Fotogrammi selezionabili	5/10/15/20/25/30 fps	
Audio Ing./Usc.	1 ingresso mono , 1 uscita jack	
Area motion detector	Griglia 22 x 15	
Telecomando	Si	
Backup immagini	Da mini USB 2.0 tramite PC in formato AVI	
Telecamera	In bottone	Tipo bullet
Funzione Watchdog	Si	
Temperatura lavoro	Da -10 a 60 °C	
Dimensioni	101 x 67 x 26 mm	
Peso	168 g con batteria	

www.telesistem.it

VIDEOREGISTRATORI MPEG4 16IN

Fast Browser
High resolution

- ***Fino a 4 HDD interni***
- ***Visibile su Internet Explorer***
- ***Jog shuttle***
- ***Porta USB x Backup***
- ***Network***
- ***MPEG-4***
- ***Telecomando***

TVS

Modello	*VAR16H*
Formato video	NTSC o PAL
Compressione video	MPEG-4
Ingressi video	16 canali per segnale video composito da 1 Vpp 75Ω BNC
Uscite loop video	16 canali per segnale video composito da 1 Vpp 75Ω BNC
Uscite video	Uscita Main: segnale video composito da 1 Vpp 75Ω BNC
Risoluzione Registrazione	360x288, 720x288, 720x576
Velocità registrazione	Max 400 fps
Qualità immagine	Migliore, alta, normale e base
Capacità Hard Disk	IDE, ATA66 max 400 GB (controllo temperatura)
Numero Hard Disk	n.° 4 interni
Modalità registrazione	Manuale, timer, motion e su allarme
Refresh immagini in live	400 fps PAL a 720x576 pixel
Funzione multiple	Pentaplex: live, registrazione, play, backup e network
Audio Ing./Usc.	4 ingressi, 1 uscite mono registrabili
Area motion detector	Griglia 16 x 12 per ogni ingresso
Sensibilità motion detector	4 variabili per una regolazione precisa
Registrazione pre-allarme	SI, regolabile
Backup immagini	Da uscita USB 2.0 o tramite PC connesso via rete
Ricerca immagini	Per data, ora, evento
Compressione via web	Motion JPEG - Alta qualità di immagine via rete LAN su PC
Video-controllo LAN	con Browser I.E.
Video-controllo da remoto	Tramite ADSL con IP Statico su Browser Internet Explorer
Telegestibile	NO
Telecomando	SI
PTZ	Supporta protocollo Pelco-D
Tempo ciclata	Programmabile
Allarmi Ing./Usc.	16 ingressi (NC/NO programmabili), 1 uscita
Zoom immagini	Zoom digitale 2X
Blocco tastiera	SI
Rilevazione perdita video	SI
Titolo ingressi video	Fino a 12 lettere
Regolazione ingressi video	Tonalità, luce, colore e contrasto
Formato data ora	A/M/G, G/M/A, M/G/A, spento
Alimentazione	230 Vac
Assorbimento	10 A in 12 Vdc
Temperatura lavoro	Da 5 a 40 °C
Dimensioni	430 x 72 x 392 mm
Riavvio	Il DVR si riavvia al ripristino dell'alimentazione
Manuale	Italiano
Lingua OSD	Multilingua

www.tvsitalia.it

VIDEOREGISTRATORI DIGITALI MPEG-4

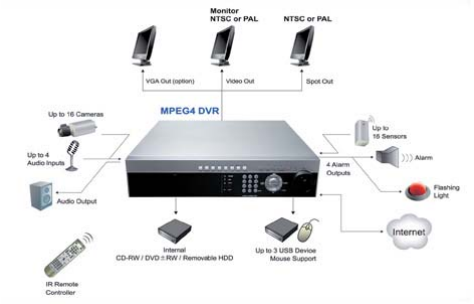

- ***Masterizzatore CD***
- ***Fino a 4 HDD interni***
- ***Visibile su Internet Explorer***
- ***Jog shuttle***
- ***2Porte USB x Backup***
- ***Network***
- ***MPEG-4***
- ***Telecomando***

Modello	*KT16*
Compressione video	MPEG-4
Ingressi video	16 canali per segnale video composito da 1 Vpp 75Ω BNC
Uscite loop video	16 canali per segnale video composito da 1 Vpp 75Ω BNC
Uscite video	Uscita Main: segnale video composito 1 Vpp 75Ω BNC Uscita Call (ciclata): segnale video composito 1 Vpp 75Ω BNC
Risoluzione Registrazione	360x288, 720x288, 720x576
Velocità registrazione	Max 400 fps
Qualità immagine	Migliore, alta, normale e base
Capacità Hard Disk	IDE, ATA66 max 750 GB (controllo temperatura)
Numero Hard Disk	n.° 4 interni
Modalità registrazione	Manuale, timer, motion e su allarme
Refresh immagini in live	400 fps a 720x576 pixel
Funzione multiple	Pentaplex: live, registrazione, play, backup e network
Audio Ing./Usc.	4 ingressi, 1 uscite mono
Area motion detector	Griglia 16 x 12 per ogni ingresso
Sensibilità motion detector	4 variabili per una regolazione precisa
Registrazione pre-allarme	Si, regolabile
Backup immagini	USB + LAN + masterizzatore CD
Ricerca immagini	Per data, ora, telecamera con anteprima
Compressione web	MPEG-4
Telegestibile	SI
Video-controllo da remoto	Tramite ADSL con IP Statico
Interfaccia web	Software proprietario e browser Internet Explorer
Telecomando	Si per controllo totale programmazione e PTZ
PTZ	Supporta protocollo Pelco-D
Tempo ciclata	Programmabile
Allarmi Ing./Usc. programmabili	16 ingressi (NC/NO), 4 uscite a relè
Zoom immagini	Zoom digitale 2X, 4X
Blocco tastiera	Si
Rilevazione perdita video	Si
Titolo ingressi video	Fino a 8 lettere
Regolazione ingressi video	Tonalità, luce, colore e contrasto
Assorbimento	10 A in 12 Vdc
Temperatura lavoro	Da 5 a 40 °C
Dimensioni	430 x 90 x 425 mm
Riavvio	Il DVR si riavvia al ripristino dell'alimentazione
Manuale	Italiano
Lingua OSD	Multilingua

www.televistait

VIDEOREGISTRATORI MPEG4

AVI Export

Visibile su Browser Internet Explorer

Modello	KD04	KD08	KD16
Compressione video	MPEG-4		
Ingressi video su BNC	4 da 1 Vpp 75Ω	8 da 1 Vpp 75Ω	16 da 1 Vpp 75Ω
Uscite loop video	Nessuna		
Uscite video composito	Uscita Main: 1 Vpp 75Ω BNC Uscita Call (ciclata): 1 Vpp 75Ω BNC (NO KD04)		
Registrazione	**CIF:** 352x288 pixel a 50 fps;		
Velocità registrazione	Max 50 fps ;		
Qualità immagine	Alta, media e bassa		
Capacità Hard Disk	1 da 3,5" IDE, ATA66 max 750 GB		
Numero Hard Disk	n.° 1 estraibile		
Modalità registrazione	Manuale, timer, motion e su allarme		
Refresh immagini in live	100 fps a 720x576	200 fps a 720x576	100 fps a 720x576
Funzione multiple	Duplex		
Audio Ing./Usc.	1 ingressi, 2 uscite mono (Codec G.726)		
Area motion detector	Griglia 17 x 11 per ogni ingresso		
Sensibilità motion detector	Regolabile		
Registrazione pre-allarme	No		
Backup immagini	Da uscita CF-Card (Formato ASF) e tramite PC via rete IP in formato AVI		
Telecomando	No		
PTZ	Nessun controllo		
Tempo ciclata	Programmabile		
Allarmi Ing./Usc.	4 ingressi, 1 uscita	8 ingressi, 1 uscita	16 ingressi, 1 uscita
Zoom immagini	No		
Blocco tastiera	Si		
Rilevazione perdita video	Si		
Titolo ingressi video	Fino a 8 lettere		
Regolazione ingressi video	Tonalità, luce, colore e contrasto		
Ricerca immagini	Per data, ora con anteprima a video		
Alimentazione	12 Vcc (alimentatore incluso)		
Assorbimento	4,2 A in 12 Vdc		
Temperatura lavoro	Da 5 a 40 °C		
Dimensioni	430 x 70 x 316 mm		
Riavvio	Il DVR si riavvia al ripristino dell'alimentazione		
Periferiche opzionali	VGA02		
Lingua OSD	Italiano / Inglese		
Manuale	Italiano		
Funzionalità in rete	10/100 Base T. Visione diretta immagini e programmazione da remoto		
Video-controllo da remoto	Tramite ADSL con IP Statico		
Interfaccia web	Browser Internet Explorer		
Connessioni di rete	TCP/IP, http, PPPoE, DDNS, DHCP, SMTP		
Compressione web	Motion JPEG		

VIDEOREGISTRATORI MPEG4 4IN

COMPATIBILE
CON CENTRAL
MONITORING STATION

VISIONE REMOTA
ANCHE SU
CELLULARE
GPRS-UMTS

Modello	AVC760	AVC761	AVC782
Formato video	NTSC o PAL		
Compressione video	MPEG-4		
Ingressi video	4 canali per segnale video composito da 1 Vpp 75Ω BNC		
Uscite loop video	4 canali per segnale video composito da 1 Vpp 75Ω BNC		
Uscite video	Uscita Main: video composito da 1 Vpp 75Ω BNC Uscita Call (ciclata): video composito da 1 Vpp 75Ω BNC		
Risoluzione registrazione	**Frame:** 720x576 pixel a 25 fps ; **CIF:** 352x288 pixel a 100 fps		
Velocità registrazione	**Frame:** 25, 12, 6, 3 fps ; **CIF:** 100, 50, 25, 12 fps ;		
Qualità immagine	Migliore, alta, normale e base		
Capacità Hard Disk	IDE, ATA66 max 400 GB		
Numero Hard Disk	n.° 1 interno		
Modalità registrazione	Manuale, timer, motion e su allarme		
Refresh immagini in live	100 fps **PAL** a 720x576 pixel		
Funzione multiple	Pentaplex: live, registrazione, play, backup e network		
Audio Ing./Usc.	2 ingressi, 1 uscite mono ed 1 registrabile per volta		
Area motion detector	Griglia 16 x 12 per ogni ingresso con 4 variabili		
Backup immagini da	LAN	LAN e da porta USB	LAN e Masterizzatore
Ricerca immagini	Per lista: totale, motion, allarme, evento, data/ora		
Compressione via web	Motion JPEG		
Telegestibile	SI		
Video-controllo da remoto	Tramite ADSL (IP STATICO) - Tramite telefono cellulare GPRS/UMTS		
Video-controllo LAN	Software proprietario e browser Internet Explorer		
Telecomando	NO	SI	NO
PTZ	Supporta protocollo Pelco-D		
Tempo ciclata	Programmabile		
Allarmi Ing./Usc.	4 ingressi, 1 uscita (NC/NO programmabili)		
Zoom immagini	2X solo in live		
Blocco tastiera	Si		
Rilevazione perdita video	Si		
Titolo ingressi video	Fino a 6 lettere		
Regolazione ingressi video	Tonalità, luce, colore e contrasto		
Formato data ora	A/M/G, G/M/A, M/G/A, spento		
Alimentazione	19 Vcc (alimentatore incluso)		
Assorbimento	Meno di 42 W		
Temperatura lavoro	Da 10 a 40 °C		
Dimensioni	343 x 59 x 223 mm (La.-Al.- Pr.)		
Riavvio	Il DVR si riavvia al ripristino dell'alimentazione		
Manuale	Italiano		
Protezione dati	Supporta funzione Watermark		

www.televista.it

VIDEOREGISTRATORI MPEG4 a 8 e16IN

VISIONE REMOTA
ANCHE SU
CELLULARE
GPRS-UMTS

COMPATIBILE
CON CENTRAL
MONITORING STATION

Modello	*AVC785*	*AVC787*
Compressione video	MPEG-4	
Ingressi video	8 ingressi da 1 Vpp 75Ω BNC	16 ingressi da 1 Vpp 75Ω BNC
Uscite loop video	8 uscite da 1 Vpp 75Ω BNC	16 uscite da 1 Vpp 75Ω BNC
Uscite video	Uscita Main: segnale video composito da 1 Vpp 75Ω BNC Uscita Call (ciclata): segnale video composito da 1 Vpp 75Ω BNC	
Risoluzione registrazione	**Frame:** 720x576 pixel a 50 fps **CIF:** 352x288 pixel a 200 fps	**Frame:**720x576 pixel a 100 fps **CIF:** 352x288 pixel a 400 fps
Velocità registrazione	**Frame:** 50, 25, 12, 6 fps **CIF:** 200, 100, 50, 25 fps	**Frame:** 100, 50, 25, 12 fps **CIF:** 400, 200, 100, 50 fps
Qualità immagine	Migliore, alta, normale e base	
Capacità Hard Disk	IDE, ATA66 max 400 GB	
Numero Hard Disk	n.° 1 interno	
Modalità registrazione	Manuale, timer, motion e su allarme	
Refresh immagini in live	200 fps a 720x576 pixel	400 fps a 720x576 pixel
Funzione multiple	Pentaplex: live, registrazione, play, backup e network	
Audio Ing./Usc.	4 ingressi, 2 uscite mono ed 1 registrabile per volta	
Area motion detector	Griglia 16 x 12 per ogni ingresso con 4 variabili	
Backup immagini	Da uscita USB1.1 o tramite PC connesso vie rete	
Ricerca immagini	Per lista: totale, motion, allarme, evento, data/ora	
Compressione via web	Motion JPEG	
Telegestibile	SI	
Video-controllo da remoto	Tramite ADSL con IP Statico - Tramite telefono cellulare GPRS/UMTS	
Video-controllo LAN	Con Software proprietario e browser Internet Explorer	
Telecomando	Si per controllo totale programmazione e PTZ	
PTZ	Supporta protocollo Pelco-D	
Tempo ciclata	Programmabile	
Allarmi Ing./Usc.	8 ingressi, 1 uscita (NC o NO)	16 ingressi, 1 uscita (NC o NO)
Zoom immagini	Zoom digitale 2X	
Blocco tastiera	Si	
Rilevazione perdita video	Si	
Titolo ingressi video	Fino a 6 lettere	
Regolazione ingressi video	Tonalità, luce, colore e contrasto	
Formato data ora	A/M/G, G/M/A, M/G/A, spento	
Alimentazione	19 Vcc (alimentatore incluso)	
Assorbimento	Meno di 64 W	
Temperatura lavoro	Da 10 a 40 °C	
Dimensioni	432 x 90 x 326 mm	
Riavvio	Il DVR si riavvia al ripristino dell'alimentazione	
Protezione dati	Supporta funzione Watermark	
Lingua OSD	Multilingua	
Manuale	Italiano	

www.tecnosistem.it

VIDEOREGISTRATORI MPEG-4 a 8 e 16IN

COMPATIBILE
CON CENTRAL
MONITORING STATION

VISIONE REMOTA
ANCHE SU
CELLULARE
GPRS-UMTS

Modello	*AVC715D*	*AVC717D*
Formato video	NTSC	
Compressione video	MPEG-4	
Ingressi video	8 ingressi da 1 Vpp 75Ω BNC	16 ingressi da 1 Vpp 75Ω BNC
Uscite loop video	8 uscite da 1 Vpp 75Ω BNC	16 uscite da 1 Vpp 75Ω BNC
Uscite video	Uscita Main: segnale video composito da 1 Vpp 75Ω BNC	
Risoluzione registrazione	**Frame:** 720x576 pixel a 50 fps	**Frame:**720x576 pixel a 100 fps
Velocità registrazione	**Frame:** 50, 25, 12, 6 fps	**Frame:** 100, 50, 25, 12 fps
Qualità immagine	Migliore, alta, normale e base	
Capacità Hard Disk	IDE, ATA66 max 400 GB	
Numero Hard Disk	Fino a 3	
Modalità registrazione	Manuale, timer, motion e su allarme	
Refresh immagini in live	200 fps a 720x576 pixel	400 fps a 720x576 pixel
Funzione multiple	Pentaplex: live, registrazione, play, backup e network	
Audio Ing./Usc.	4 ingressi, 2 uscite mono ed 1 registrabile per volta	
Area motion detector	Griglia 16 x 12 per ogni ingresso con 4 variabili	
Backup immagini	Da uscita USB1.1 o tramite PC connesso via rete, Masterizzatore DVD	
Ricerca immagini	Per lista: totale, motion, allarme, evento, data/ora	
Compressione via web	Motion JPEG	
Telegestibile	SI	
Video-controllo da remoto	Tramite ADSL con IP Statico - Tramite telefono cellulare GPRS/UMTS	
IVideo-controllo LAN	Con Software proprietario e browser Internet Explorer	
Telecomando	Si per controllo totale programmazione e PTZ	
PTZ	Supporta protocollo Pelco-D	
Tempo ciclata	Programmabile	
Allarmi Ing./Usc.	8 ingressi, 1 uscita (NC o NO)	16 ingressi, 1 uscita (NC o NO)
Zoom immagini	Zoom digitale 2X	
Blocco tastiera	Si	
Rilevazione perdita video	Si	
Titolo ingressi video	Fino a 6 lettere	
Regolazione ingressi video	Tonalità, luce, colore e contrasto	
Formato data ora	A/M/G, G/M/A, M/G/A, spento	
Alimentazione	19 Vcc (alimentatore incluso)	
Assorbimento	Meno di 64 W	
Temperatura lavoro	Da 10 a 40 °C	
Dimensioni	432mm × 90mm × 326mm	
Riavvio	Il DVR si riavvia al ripristino dell'alimentazione	
Periferiche opzionali	Convertitore VGA (VGA02)	
Lingua OSD	Multilingua	
Manuale	Italiano	
Protezione dati	Supporta funzione Watermark	

www.televista.it

IN e OUT su BNC

Modello		LCP-17W01	LCP-19W01
Monitor LCD		Pannello TFT LCD a matrice attiva 17”	Pannello TFT LCD a matrice attiva 19”
Formato visibile		337,92(H) x 270,34(V) mm (5:4)	376(H) x 301,06(V) mm (5:4)
Dot pitch		0,264(H) x 0,264(V) mm	0,294(H) x 0,294(V) mm
Risoluzione massima		500 TVL - 1280(H) x 1024(V) SXGA	500 TVL - 1280(H) x 1024(V) SXGA
Frequenza scansione	*Orizzontale*	30KHz~80KHz	30KHz~80KHz
	Verticale	56~75Hz	56~75Hz
Contrasto		500:1	550:1
Luminosità		420cd/m²	400cd/m²
Tempo di risposta Tr/Tf		6 / 2 ms	5,6 / 2,4 ms
Colori		16.2M	16.2M
Angolo di visione		140°(H) / 130°(V)	140°(H) / 135°(V)
Durata lampada		50.000 ore	50.000 ore
Ingressi video		VGA, Video composito e S-Video	
Segnale ingressi		Ing./Usc. BNC 1.0 Vpp 75Ω - Ing./Usc. S-Video - Ing./Usc. Audio - Ing. VGA 15 pin D-Sub	
Tasti frontali		**Power On/Off con Led indicatore** - Mode - Auto - Up(contrasto), Down(Luminosità) - Up(volume sù), Down(volume Giù) - Menù	
Menù OSD	*VGA*	Luminosità, contrasto, posizione H-V, clock, fase, temperatura colore, regolazione colore R-G-B, **PIP**, **dimensione/posizione PIP**, posizione OSD H-V, volume, lingua, richiamo	
	Video	Colore, luminosità, contrasto, acutezza, volume, lingua, temperatura colore, **PIP**, **dimensione/posizione PIP**, richiamo	
De-interlacciamento		Si	
Filtro 3D comb		NTSC / PAL	
Altoparlante audio		1 W (max)	
Alimentazione		12 Vcc (alimentatore incluso 12 Vcc - 4 A - 50 Hz)	
Assorbimento in 230 Vac		50 W (max)	
Accensione dopo mancanza video		Si	
Condizione lavoro		Temperatura: 0°C~40°C - umidità: 10%~85%	
Dimensioni		375(La) x 370(Al) x 170(Pr) mm	420,6(La) x 405,3(Al) x 170(Pr) mm
Peso		5 Kg	6,3 Kg
Attacco Vesa		VESA 4 (75x75 e 100X100mm)	
Staffa opzionale da muro		LDW-171 (2 assi) - LDW-170 (3 assi)	
Staffa opzionale da Rack		LCRK-17	LCRK-19
Accessori in dotazione		Base da tavolo e porta alimentatore	

LCRK17

Staffa fissaggio a rack grigia per monitor LCD PRO LCP-17W01.

LCRK19

Staffa fissaggio a rack grigia per monitor LCD PRO LCP-19W01.

MONITOR LCD ALTA DEFINIZIONE

www.tecnosistemi.it

IN e OUT su BNC

Modello		LPL-15W01	LPL-17W01	LPL-19W01
Monitor LCD		Pannello TFT LCD a matrice attiva 15”	Pannello TFT LCD a matrice attiva 17”	Pannello TFT LCD a matrice attiva 19”
Dot pitch (H) x (V)		0,297 x 0,297 mm	0,264 x 0,264 mm	0,294 x 0,294 mm
Risoluzione massima		1024 x 768 pixel	1280 x 1024 SXGA	1280 x 1024 SXGA
Frequenza scan-sione	Orizzontale	500 TVL / 31,5KHz~80KHz	500 TVL / 31,5KHz~80KHz	500 TVL / 31,5KHz~80KHz
	Verticale	56~75Hz	56~75Hz	56~75Hz
Contrasto		400:1	500:1	550:1
Luminosità		350 cd/m²	420cd/m²	400cd/m²
Tempo di risposta Tr/Tf		4 / 12 ms	6 / 2 ms	5,6 / 2,4 ms
Colori		262,144	16.2M	16.2M
Angolo di visione L/R		60°/60°	70° / 70°	70° / 70°
Angolo di visione alto/basso		40° / 60°	70° / 60°	75° / 60°
Durata lampada		50.000 ore	50.000 ore	50.000 ore
Ingressi video		VGA, Video composito e S-Video		
Segnale ingressi		Ing./Usc. BNC 1.0 Vpp 75Ω - Ing./Usc. S-Video - Ing./Usc. Audio - Ing. VGA 15 pin D-Sub		
Tasti frontali		Power On/Off - Mode - Auto - Up(contrasto), Down(Luminosità) - Menù		
Menù OSD	*VGA*	Luminosità, contrasto, posizione H-V, clock, fase, temperatura colore, regolazione colore R-G-B, posizione OSD H-V, volume, lingua, richiamo		
	Video	Colore, luminosità, contrasto, acutezza, volume, lingua, temperatura colore, richiamo		
De-interlacciamento		Si		
Filtro 3D comb		NTSC / PAL		
Altoparlante audio		1 W (max)		
Alimentazione		12 Vcc (alimentatore incluso 12 Vcc - 4 A - 50 Hz)		
Assorbimento in 230 Vac		30 W (max)	40 W (max)	50 W (max)
Accensione dopo mancanza video		Si		
Condizione lavoro		Temperatura: 0°C~40°C - umidità: 10%~85%		
Dimensioni		364(La) x 316(Al) x 170(Pr) mm	386(La) x 388(Al) x 170(Pr) mm	424(La) x 419(Al) x 170(Pr) mm
Peso		4 Kg	5,2 Kg	6,1 Kg
Staffa opzionale da muro		LDW-171 (2 assi) - LDW-170 (3 assi)		
Staffa opzionale da Rack		Nessuna	LPERK-17	LPERK-19
Attacco Vesa		VESA 4 (75x75 e 100X100mm)		

LPERK17
Staffa fissaggio a rack nera per monitor:
LCD ECO LPL-17W01.

LPERK19
Staffa fissaggio a rack nera per monitor
LCD ECO LPL-19W01.

www.televista.it

MONITOR LCD

LCP560

Monitor colore portatile da 5,6" dotato di batteria ricaricabile e borsello con tracolla per testare e orientare le telecamere .

LCD-700

Monitor 7" TFT LCD formato 16:9 con audio ideale per impianti TVCC (telecamere e DVR) e per lettori DVD. Due ingressi video, due ingressi audio e un'uscita cuffie.
Dotazione: 1 alimentatore a spina, 1 cavo alimentazione con SPINA2,1,
1 cavo connessione video/audio con RCA,
1 telecomando e una staffa da tavolo
Luminosità: 350-400cd/m2
Alimentazione: 12 Vcc
Assorbimento: 8,5 W
Dimensioni: 175x125x19 mm
Peso: 400 g

LCP800

Monitor 8" a colori da Tavolo con 2 ingressi e 2 uscite Video e 1 ingresso e 1 uscita audio(stereo). Staffa da tavolo di serie. Con staffa LRK-80 si possono montare due monitor a RACK.
Alimentatore da spina compreso.
Dimensioni : 190x173x25 mm.

LRK-80

Staffe metalliche per montaggio a RACK di due LCP800.

PVM20

Questo monitor è l'ideale per trasmettere video o immagini pubblicitarie e nello stesso tempo può essere un sistema di sorveglianza:
1. Visualizza: video pubblicitari o foto memorizzati nella card SD quando qualcuno
cammina di fronte al monitor
3. Cattura immagine: possibilità di scattare una foto con la ***video camera integrat***a
4. Generatore di testo: il sistema offre la possibilità di inserire un testo a scelta da
sovrapporre alle immagini
5. Funzione attivazione evento: Ci sono 3 funzioni di attivazione, uno è il sensore
infrarosso integrato e altri 2 possono essere collegati esternamente.
Il sistema include: Display TFT LCD 20", CCD Camera HI, Lettore SD memory card, Elaborazione video codec MPEG 4, Funzione di attivazione evento e telecomando infrarosso.

LDW-171



LDW-171 Staffa muro a 2 assi per monitor TFT.
Attacco VESA standard 75x75 mm o 100x100 mm
Porta max: 8 Kg.

2 ASSI

LDW-170

LDW-170 Staffa muro a 3 assi per monitor TFT.
Attacco VESA standard 75x75 mm o 100x100 mm
Porta max: 8 Kg

3 ASSI

www.tecnosta.it

Modello	LCD15	LCD17	LCD19
Monitor LCD	Pannello TFT LCD a matrice attiva 15”	Pannello TFT LCD a matrice attiva 17”	Pannello TFT LCD a matrice attiva 19”
Dot pitch	0,264(H) x 0,264(V) mm	0,264(H) x 0,264(V) mm	0,294(H) x 0,294(V) mm
Risoluzione max. HxV	500 TVL -1280x 1024	500 TVL - 1280x1024	500TVL - 1280x1024
Contrasto	500:1	500:1	400:1
Luminosità	420 cd/m²	420cd/m²	420cd/m²
Tempo di risposta Tr/Tf	6 / 2 ms	6 / 2 ms	6 / 2 ms
Colori	16.2M	16.2M	16.2M
Angolo di visione L/R	70° / 70°		
Angolo di visione A/B	70° / 60°		
Ingressi video	VGA, Video composito e S-Video		
Segnale ingressi	IN. RCA 1.0 Vpp 75Ω - IN. S-Video - IN./OUT. Audio - IN. VGA 15 pin D-Sub		
Tasti frontali	Power On/Off - Up, Down - Menù		
De-interlacciamento	Si		
Filtro 3D comb	NTSC / PAL		
Altoparlante audio	1 W (max)		
Alimentazione	12 Vcc (alimentatore incluso 12 Vcc - 4 A - 50 Hz)		
Assorbimento in 230	30 W (max)	40 W (max)	48 W (max)
Attacco Vesa	VESA 4 (75x75 e 100X100mm)		
Condizione lavoro	Temperatura: 0°C~40°C - umidità: 10%~85%		
Dimensioni LxAxP	375x 355x175 mm	386x 388x195mm	430x345x228mm

www.televista.it

868 MHz

AMBROGIO START

Kit centrale antifurto (compresi 1 EL-2601, 1 EL-2600PI, 1 EL-2614) via radio supervisionata a 868 Mhz. 32 zone via radio e 1 filare. Sirena interna (105dB) ed uscita per sirena filare (non fornisce tensione 12 Vcc in uscita). Tastiera integrata con display a 32 caratteri e menù a scorrimento tipo cellulare. 32 codici utenti. Funzione TWA per la comunicazione vivavoce audio-bidirezionale (PSTN e GSM). Si possono associare 8 telecomandi, 4 tastiere, 1 sirena radio.
Tre modalità di accensione programmabili : TOTALE - PARZIALE - PERIMETRALE. Tempo ingresso/uscita regolabile. Controllo batterie. Possibilità di descrizione dei vari dispositivi. Controllo livello segnale GSM, Test Sensori, memoria eventi. Programmazione locale/remota con PC ad alta velocità. Combinatore su linea fissa PSTN a bordo per protocolli CONTACT-ID, SMS-SIA per vigilanza. Alimentazione: 220 Vac 50-60 Hz. Inclusa batteria ricaricabile 7,2 Vcc 1,5 Ah. Consumo: 110 mA.
Dimensioni: 285x220x65mm. Peso: 1,45 Kg

868 MHz

EL-PRIMEKIT1

Kit centrale antifurto (compresi 1 EL-2601, 1 EL-2600PI, 1 EL-2614) via radio supervisionata a 868 Mhz. 32 zone via radio e 1 filare. Sirena interna (105dB) ed uscita per sirena filare (fornisce tensione 12 Vcc a basso amperaggio). Tastiera integrata con display a 32 caratteri e menù a scorrimento tipo cellulare. 32 codici utenti. Funzione TWA per la comunicazione vivavoce audio-bidirezionale (PSTN e GSM) e guida vocale in fase d'inserimento / disinserimento. Si possono associare 8 telecomandi, 4 tastiere, 1 sirena radio.
Tre modalità di accensione programmabili: TOTALE - PARZIALE - PERIMETRALE. Tempo ingresso/uscita regolabile. Controllo batterie.Possibilità di descrizione dei vari dispositivi. Controllo livello segnale GSM, Test Sensori, memoria eventi. Programmazione locale/remota con PC ad alta velocità. Combinatore su linea fissa PSTN a bordo per gestione messaggi vocali e protocolli CONTACT-ID, SMS-SIA per vigilanza.
Alimentazione: 220 Vac 50-60 Hz.
Inclusa batteria ricaricabile 7,2 Vcc 1,5 Ah.
Consumo: 110 ma.
Dimensioni: 285x220x65mm. Peso: 1,45 Kg

868 MHz

EL-2601

Contatto magnetico supervisionato via radio compatto, design innovativo, con ingresso filare che permette di collegare dispositivi come contatti o sensori filari qualunque altro tipo di contatto NC. Funziona come: allarme, campanello e comando HomeAutomation. Tamper contro l'apertura.
Area di copertura: porte e finestre
Frequenza: 868 MHz FM - Immunità RFI: 40V/m
Temperatura di funzionamento: +5°C / +50°C IP30
Alimentazione: batteria 3,6 Vcc 1/2 AA Litio non ricaricabile (inclusa)
Assorbimento: 10 µA(standby) - 25 mA(trasmissione)
Dimensioni: 65x30x25 mm - Peso complessivo: 49 g

868 MHz

EL-2601RS

Doppio sensore supervisionato via radio con contatto magnetico esterno e per contatti a tapparella. Design innovativo, con ingresso filare per conta-impulsi. Funziona come: allarme, campanello e comando HomeAutomation. Tamper contro l'apertura.
Da abbinare con contatto a tapparella SINTAP.
Impulsi in ingresso: 3 o 6
Tempo di integrazione: 256 s
Frequenza: 868 MHz FM - Immunità RFI: 40V/m
Temperatura di funzionamento: +5°C / +50°C IP30
Alimentazione: batteria 3,6 Vcc 1/2 AA Litio non ricaricabile (inclusa)
Assorbimento: 10 µA(standby) - 25 mA(trasmissione)
Dimensioni: 65x30x25 mm - Peso complessivo: 49 g

868 MHz

EL-2600PI

Sensore passivo infrarosso supervisionato da interno via radio ideale per ambienti domestici, commerciali. Tamper contro l'apertura. Lente antistrisciamento con DISCRIMINAZIONE ANIMALE fino a 20 Kg. Possibilità di regolazione: conta-impulsi, distanza ed esclusione led.
Frequenza: 868 MHz FM - Immunità RFI: 30V/m
Area di copertura: 12x12 m
Temperatura di funzionamento: +5°C / +50°C IP30
Alimentazione: batteria 3,6 Vcc 1/2 AA Litio non ricaricabile (inclusa)
Assorbimento: 6 µA(standby) - 30 mA(trasmissione)
Dimensioni: 110x60x45 mm Peso: 100 g

868 MHz

EL-2650

Sensore passivo infrarosso supervisionato da interno via radio ad effetto tenda con sistema di analisi vettoriale. Ideale per ambienti domestici, commerciali. Questa funzione permette la libera circolazione all'interno dei locali, mentre rileva l'intrusione attraverso porte e finestre quando il movimento avviene dall'esterno verso l'interno. Compensazione di temperatura e tamper contro l'apertura. Area di copertura: fino a 9 m. Temperatura di funzionamento: +5°C / +50°C IP30. Alimentazione: batteria 3,6 Vcc 1/2 AA Litio non ricaricabile (inclusa). Assorbimento: 6 µA(standby) - 30 mA(trasmissione). Dimensioni: 90x50x40 mm Peso: 75 g

868 MHz

EL-2603

Rivelatore ottico di fumo supervisionato via radio. Permette di rivelare tempestivamente il verificarsi, nell'ambiente in cui esso è installato, di incendi caratterizzati dallo sviluppo di fumo come: combustione di legno, cellulosa, stoffa e materiali simili. Adatto per ambienti domestici e commerciali. Tamper contro l'apertura.
Frequenza: 868 MHz FM - Immunità RFI: 40V/m
Temperatura di funzionamento: +5°C / +50°C IP30
Alimentazione: batteria 9 Vcc alcalina non ricaricabile (inclusa)
Assorbimento: 20 µA(standby) - 30 mA(trasmissione)
Dimensioni: 145x125x45 mm
Peso: 230 g

868 MHz

EL-2606

Rivelatore a microfono per rottura vetri supervisionato via radio.Il sensore è di tipo omnidirezionale e quindi lavora a 360°, può essere posizionato a parete o a soffitto ed il suo raggio di azione è di 6 mt. Adatto per ambienti domestici e commerciali. Tamper contro l'apertura.
Frequenza: 868 MHz FM - Immunità RFI: 40V/m
Temperatura di funzionamento: +5°C / +50°C IP30
Alimentazione: batteria 3,6 Vcc 1/2 AA Litio non ricaricabile (inclusa). Assorbimento: 10 µA(standby) - 25 mA(trasmissione). Dimensioni: 110x80x45 mm
Peso: 150 g

868 MHz

EL-2614

Telecomando supervisionato via radio 4 pulsanti dal design compatto con cinque funzioni: accensioni, spegnimento, SOS, comando n. 2 HomeAutomation.
Frequenza: 868 MHz FM - Immunità RFI: 40V/m
Temperatura di funzionamento: +5°C / +50°C IP30
Alimentazione: 2 batterie 3 Vcc CR1225 Litio non ricaricabile (inclusa)
Assorbimento: 2 µA(standby) - 30 mA(trasmissione)
Dimensioni: 65x43x11 mm
Peso: 20 g

868 MHz

EL-2611

Telecomando supervisionato via radio ad un pulsante dal design compatto. Unica funzione di SOS con segnalazione allarme panico o medico. Dotato di comodo cordoncino da appendere al collo.
Frequenza: 868 MHz FM - Immunità RFI: 40V/m
Temperatura di funzionamento: +5°C / +50°C IP65
Alimentazione: 2 batterie 3 Vcc CR1225 Litio non ricaricabile (inclusa)
Assorbimento: 2 µA(standby) - 30 mA(trasmissione)
Dimensioni: 65x43x11 mm
Peso: 20 g

868 MHz

EL-2661

Sensore antiallagamento supervisionato via radio compatto, design innovativo. E' dotato di una sonda esterna con cavo lungo due metri e funziona come segnalazione quando il livello dell'acqua sale oltre il livello della sonda.
Tamper contro l'apertura.
Frequenza: 868 MHz FM - Immunità RFI: 40V/m
Temperatura di funzionamento: +5°C / +50°C IP30
Alimentazione: batteria 3,6 Vcc 1/2 AA Litio non ricaricabile (inclusa)
Assorbimento: 10 µA(standby) - 25 mA(trasmissione)
Dimensioni: 65x30x25 mm - Peso complessivo: 49 g

868 MHz

EL-2663

Sensore di temperatura supervisionato via radio compatto, design innovativo. Funziona come segnalazione quando la temperatura, nell'ambiente in cui è installato, scende sotto i 5°C.
Tamper contro l'apertura.
Frequenza: 868 MHz FM - Immunità RFI: 40V/m
Temperatura di funzionamento: +5°C / +50°C IP30
Alimentazione: batteria 3,6 Vcc 1/2 AA Litio non ricaricabile (inclusa)
Assorbimento: 10 µA(standby) - 25 mA(trasmissione)
Dimensioni: 65x30x25 mm - Peso complessivo: 49 g

868 MHz

EL-2620

Tastiera supervisionata via radio dal design compatto con 5 funzioni: accensione, spegnimento, SOS, 2 comandi Home Automation. Segnalazione livello batteria.
Tamper contro l'apertura.
Frequenza: 868 MHz FM - Immunità RFI: 40V/m
Temperatura di funzionamento: +5°C / +50°C IP30
Alimentazione: batteria 9 Vcc alcalina non ricaricabile (inclusa)
Assorbimento: 2 µA(standby) - 26 ma (trasmissione)
Dimensioni: 130x110x28 mm
Peso: 150 g

868 MHz

EL-PRIME2621

Tastiera supervisionata via radio bi-direzionale dal design compatto con 5 funzioni: accensione, spegnimento, SOS, 2 comandi Home Automation. La tastiera segnala, con l'accesione di un led, quando il sistema è inserito.
Tamper contro l'apertura.
Frequenza: 868 MHz FM - Immunità RFI: 40V/m
Temperatura di funzionamento: +5°C / +50°C IP30
Alimentazione: 12 Vcc (alimentatore non compreso)
Assorbimento: 50 ma (standby) - 250 mA (led accesi)
Dimensioni: 130x110x28 mm
Peso: 150 g

868 MHz

EL-2622

Tastiera con lettore di prossimità supervisionato via radio dal design compatto. Multifunzione: 3 accensioni, spegnimento, SOS. Segnalazione livello batteria. Tamper contro l'apertura.
Ogni chiavi ha un suo codice di identificazione.
Due chiavi di prossimità sono incluse. (il sistema prevede al massimo 16 chiavi)
Frequenza: 868 MHz FM - Immunità RFI: 40V/m
Temperatura di funzionamento: +5°C / +50°C IP30
Alimentazione: batteria 9 Vcc alcalina non ricaricabile (inclusa)
Assorbimento: 2 µA (standby) - 26 mA (trasmissione)
Dimensioni: 130x110x28 mm
Peso: 150 g

868 MHz

EL-2622TAG

Chiavi di prossimità per EL-2622.
Hanno un loro codice di identificazione.

868 MHz

EL-2600LCD

Tastiera filare con display LCD dal design compatto per centrale AMBROGIO con 5 funzioni: accensione, spegnimento, SOS, 2 comandi Home Automation e la possibilità di programmazione. Si può collegare un'unica tastiera di questo tipo in centrale con cavo seriale a 3 fili. Tamper contro l'apertura.
Temperatura di funzionamento: +5°C / +50°C IP30
Alimentazione: da centrale o da EL-2635
Assorbimento: ---
Dimensioni: 130x110x28 mm
Peso: 150 g

868 MHz

EL-2600PRIMELCD

Tastiera supervisionata con display LCD FILARE dal design compatto per centrale INFINITE PRIME. Multifunzione: 3+2 accensioni, spegnimento, SOS, comando HomeAutomation e programmazione centrale. Si può collegare un'unica tastiera di questo tipo in centrale con cavo seriale a 3 fili. Tamper contro l'apertura.
Temperatura di funzionamento: +5°C / +50°C IP30
Dimensioni: 130x110x28 mm
Peso: 150 g

868 MHz

EL-2635

Ripetitore di segnale supervisionato via radio. Molto utile in quei casi in cui le distanze o le strutture (muri, scaffali ecc.) attenuano la portata di segnale fra centrale AMBROGIO e dispositvi. Può ripetere il segnale per un totale di 8 dispositivi (infrarossi, magnetici ecc.) e va programmato con tastiera EL-2600LCD. Tamper contro l'apertura. Frequenza: 868 MHz FM - Immunità RFI: 40V/m. Temperatura di funzionamento: +5°C / +50°C IP30
Alimentazione: 12 Vcc (alimentatore non incluso)
Batteria: 6 Vcc 1 Ah ricaricabile (inclusa)
Assorbimento: 100 mA max
Dimensioni: 123x109x27 mm
Peso: 220 g

868 MHz

EL-PRIME2635

Ripetitore di segnale supervisionato via radio. Molto utile in quei casi in cui le distanze o le strutture (muri, scaffali ecc.) attenuano la portata di segnale fra centrale INFINITE PRIME e dispositvi. Può ripetere il segnale per un totale di 8 dispositivi (infrarossi, magnetici ecc.) e va programmato con tastiera EL-2600LCD. Tamper contro l'apertura. Frequenza: 868 MHz FM - Immunità RFI: 40V/m. Temperatura di funzionamento: +5°C / +50°C IP30
Alimentazione: 12 Vcc (alimentatore non incluso)
Batteria: 6 Vcc 1 Ah ricaricabile (inclusa)
Assorbimento: 100 mA max
Dimensioni: 123x109x27 mm
Peso: 220 g

868 MHz

EL-2648

Ricevitore stand-alone supervisionato via radio. Molto utile quando si devono collegare dei sensori radio ad una centrale antifurto filare (di qualunque marca o modello). La scheda dispone di otto uscite a contatto pulito a cui si possono associare 8 sensori radio (EL-2601, EL-2601RS, EL-2600PI ecc.) oppure 6 sensori radio e 16 telecomandi per attivare le uscite (EL-2614 o EL-2611). Tamper contro l'apertura. Frequenza: 868 MHz FM - Immunità RFI: 40V/m. Temperatura di funzionamento: +5°C / +50°C IP30
Alimentazione: 9-13,8 Vcc (alimentatore incluso)
Batteria: 6 Vcc 1 Ah ricaricabile (inclusa)
Assorbimento: 80 mA max.Dimensioni: 123x109x27 mm.

868 MHz

EL-2600TWA

Modulo audio-bidirezionale esterno a filo composto da altoparlante e microfono. Permette di comunicare in vivavoce con una chiamata telefonica esterna tramite i combinatori (PSTN, GSM) della centrale, in qualunque punto dell'abitazione o ufficio. Utilizza un collegamento diretto in centrale con cavo seriale a 3 fili.
Temperatura di funzionamento: +5°C / +50°C IP30
Alimentazione: 14 Vcc
Assorbimento: 90 ma (standby) - 200 mA (comunicazione)
Dimensioni: 123x109x27 mm
Peso: 125 g

www.tecnosystem.it

ANTIFURTO ELECTRONICS LINE

WWW.ELSISTEMI.IT

EL-GSM

Combinatore GSM Triband Siemens (900-1800-1900MHz). Collocata all'interno della centrale AMBROGIO permette di inviare messaggi SMS come : allarme furto, medico, incendio, panico, mancanza rete 220V, conferma accensione/spegnimento (con riferimento di chi l'ha effettuato), conferma ON/OFF HomeAutomation, batteria bassa centrale e dispositivi. Inviando invece un SMS da telefono cellulare verso la centrale è possibile effettuare comandi di tipo: acceso, spento ed ON/OFF HomeAutomation.
Dimensioni: 130x67x22 mm

EL-PRIMEGSM

Combinatore GSM Triband Siemens (900-1800-1900MHz). Collocata all'interno della centrale INFINITE PRIME permette di inviare messaggi vocali e/o SMS come : allarme furto, medico, incendio, panico, mancanza rete 220V, conferma accensione/spegnimento (con riferimento di chi l'ha effettuato), conferma ON/OFF HomeAutomation, batteria bassa centrale e dispositivi. Inviando invece un SMS da telefono cellulare verso la centrale è possibile effettuare comandi di tipo: acceso, spento ed ON/OFF HomeAutomation.
Dimensioni: 130x67x22 mm

EL-RS232

Il kit comprende una scheda da inserire nella centrale AMBROGIO e un cavo seriale RS232. E' possibile quindi collegarsi ad un PC e programmare la centrale con un software dedicato (gratuito). La programmazione è possibile anche da remoto, chiamando la centrale tramite linea telefonica PSTN.

EL-PRIMEUSB

Il kit comprende un'interfaccia USB/RS232 ed un cavo USB. E' possibile quindi collegarsi ad un PC e programmare la centrale INFINITE PRIME utilizzando un software dedicato (gratuito). La programmazione è possibile anche da remoto, chiamando la centrale tramite linea telefonica PSTN.

868 MHz

EL-HA

Modulo Home-Automation da installare nella centrale AMBROGIO. E' collegato inoltre in parallelo alla linea elettrica 230V dell'abitazione e permette di pilotare fino ad un massimo di 16 attuatori collegati sempre alla linea elettrica; in questo modo si sfrutta un "BUS" su rete elettrica già esistente. I 16 attuatori possono servire per pilotare luci, riscaldamento, condizionamento ecc.

EL-PRIMEHA

Modulo Home-Automation da installare nella centrale INFINITE PRIME. E' collegato inoltre in parallelo alla linea elettrica 230V dell'abitazione e permette di pilotare fino ad un massimo di 16 attuatori collegati sempre alla linea elettrica; in questo modo si sfrutta un "BUS" su rete elettrica già esistente. I 16 attuatori possono servire per pilotare luci, riscaldamento, condizionamento ecc.

EL-PLT

Batteria di ricambio per dispositivi serie EL-.
Voltaggio: 3,6 Vcc Litio 1/2 AA non ricaricabile

EL-PLT3

Batteria al litio di ricambio per telecomandi serie EL-.
Voltaggio: 3 Vcc Litio CR1220 non ricaricabile

868 MHz

EL-2626AC

Sirena da esterno bi-direzionale supervisionata via radio dal design innovativo. Led e altoparlante per indicazione stato inserimento / disinserimento attivabili o meno. Tamper contro l'apertura e contro lo strappo dal muro.
Potenza: 118 dB. Frequenza: 868 MHz FM - immunità RFI: 40V/m
Temperatura di funzionamento:-5°C/+50°C IP30
Alimentazione: 12 Vcc (Alimentatore non incluso)
Batteria: 6 Vcc 280 mAh ricaricabile (inclusa)
Assorbimento:60 mA(standby) - 250 mA(trasmissione)
E' indispensabile collegarla alla rete elettrica (230Vca) e usare come alimentatore l'AL500SD (NON COMPRESO).
Dimensioni: 310x170x90 mm
Peso: 940 g

EL-PRIME2626

Come EL-2626AC ma per centrale PRIME.

EL-2600BB

Pacco batteria di ricambio per centrale AMBROGIO START e EL-PRIMEKIT1.
Voltaggio: 7,2 Vcc 1,5 Ah Ni-MH ricaricabile

MAX16

Centrale antifurto 16 zone compresa di tastiera LCD esterna (max 4 per centrale). Uscita sirena, 3 uscite PGM programmabili e 10 codici utente. Combinatore telefonico digitale per linea PSTN integrato con 10 numeri di telefono per chiamata utente e vigilanza (CONTACT ID). Quattro aree d'inserimento separate e programmazione multifunzione di tutti i parametri (zone, tempi, utente, tastiere, aree ecc.). Menù di programmazione e manuali in ITALIANO con sistema EASY-PROGRAM per l'installatore e l'utente. Telegestibile via telefono (accensione, spegnimento, controllo uscite ecc) e Teleprogrammabile con PC in locale e da remoto via linea telefonica PSTN con software dedicato.
Alimentazione: 230 Vac. Potenza in uscita: 1,2 A
Dimensioni centrale: 315X305X85 mm - Peso: 2 Kg

MAX32

Centrale antifurto 32 zone compresa di tastiera LCD esterna (max 4 per centrale). Uscita sirena, 3 uscite PGM programmabili e 30 codici utente. Combinatore telefonico digitale per linea PSTN integrato con 12 numeri di telefono per chiamata utente e vigilanza (CONTACT ID). Quattro aree d'inserimento separate e programmazione multifunzione di tutti i parametri (zone, tempi, utente, tastiere, aree ecc.). Menù di programmazione e manuali in ITALIANO con sistema EASY-PROGRAM per l'installatore e l'utente. Telegestibile via telefono (accensione, spegnimento, controllo uscite ecc) e Teleprogrammabile con PC in locale e da remoto via linea telefonica PSTN con software dedicato.
Alimentazione: 230 Vac. Potenza in uscita: 2 A. Dimensioni centrale: 315X305X85 mm - Peso: 2 Kg

MAX301B

Tastiera LCD supplementare per centrale MAX16. Design accattivante con display azzurro e gestione intuitiva installatore/utente. Menù in italiano, 4 aree d'inserimento separate e tasti diretti per gestione parametri centrale (programmazione, password, test, esclusione ecc).
Alimentazione: da centrale MAX16
Consumo: 90 ma. Dimensioni: 150x120x25 mm
Peso: 90 g

MAX210

Sintesi vocale per centrale MAX16. Scheda da installare all'interno della centrale, permette di registrare un messaggio vocale di 20 s per indicare gli estremi dell'utente. N.B. Non può essere installata con MAX218.
Alimentazione: da centrale MAX16
Consumo: 20 mA
Dimensioni: 90x50x20 mm



MAX218

Sintesi vocale per centrale MAX16. Scheda da installare all'interno della centrale, contiene all'interno 8 messaggi vocali pre-registrati (Furto, Panico, Incendio, Coercizione, Sabotaggio, Mancanza 230V, Ripristino 230V e Batteria bassa). N.B. Non può essere installata con MAX210.
Alimentazione: da centrale MAX16
Consumo: 20 mA
Dimensioni: 90x50x20 mm

MAX145

Scheda radio 433MHz compresa di un telecomando per centrale MAX16. Scheda da installare all'interno della centrale, permette d'inserire, disinserire e attivare un allarme panico tramite un telecomando radio.
Alimentazione: da centrale MAX16
Consumo: 20 mA
Dimensioni: 90x50x20 mm

MAX844

Telecomando 433MHz supplementare per centrale MAX16 (max 8). Design accattivante permette d'inserire, disinserire e attivare un allarme panico.
Alimentazione: da centrale MAX16
Consumo: batterie incluse
Dimensioni: 80x25x10 mm

MAX904

Modulo aggiuntivo per centrale MAX16 (max 20). Scheda con 4 relè di potenza per comando luci, elettroserrature ecc. Con questa scheda le uscite totali programmabili da centrale diventano 4 di base (contro i 3 PGM) e aggiungendo un'altra MAX904 diventano 8.
Alimentazione: da centrale MAX16. Consumo: 60 ma.
Dimensioni: 80x25x10 mm

MAXUSB

Modulo per programmazione centrale MAX16. Attacco verso centrale con USB.
Dimensioni: 80x25x10 mm

Disponibile sul sito il software in italiano da scaricare gratuitamente.

EL-2648

Ricevitore stand-alone supervisionato via radio OTTO ZONE. Molto utile quando si devono collegare dei sensori radio ad una centrale antifurto filare (di qualunque marca o modello). La scheda dispone di otto uscite a contatto pulito a cui si possono associare 8 sensori radio (EL-2601 o EL-2645PI) oppure 6 sensori radio e 16 telecomandi (EL-2614 o EL-2611) per attivare le uscite. Tamper contro l'apertura. Frequenza: 868 MHz FM - Immunità RFI: 40V/m. Temperatura di funzionamento: +5°C / +50°C IP30. Alimentazione: 9-13,8 Vcc (alimentatore incluso). Batteria: 6 Vcc 1 Ah ricaricabile (inclusa).
Assorbimento: 80 mA max
Dimensioni: 123x109x27 mm - Peso: 220 g

Gli accessori compatibili con **EL-2648 :**
EL-2601 Contatto magnetico
EL-2601RS Contatto magnetico e tapparella
EL-2645PI Sensore infrarosso
EL-2614 Telecomando

www.televista.it

BE-BOXM

Contenitore metallico per schede K4, K8 ,e K32. Può alloggiare il trasformatore TRF.
Dimensioni: 235x269xtt mm

BE-BOXL

Contenitore metallico per schede K8G e K32G.Può alloggiare gli alimentatori switching BAQ15 e BAQ35.
Dimensioni: 339x488x108 mm

BE-BOXP

Contenitore plastico per schede K4, K8, K32, K8G e K32G. Può alloggiare a seconda del tipo di scheda sia il trasformatore TRF che gli alimentatori switching BAQ15 e BAQ35.
Dimensioni: 280x315x100 mm

BE-K4

4 zone completamente programmabili, 1 zona 24h antisabotaggio bilanciata, 4 tipi di bilanciamento a scelta per ogni zona. 1 relè di allarme. 3 uscite open-collector programmabili. Da 0 a 8 tastiere. Da 0 a 16 lettori di tessere/chiavi. Compatibili con lettori ECLIPSE a PROXI. 4 area indipendenti con ognuna il proprio inserimento parziale. Ogni area ha le proprie zone, tastiere, inseritori, codici,chiavi, tessere uscite e tempi. Per ogni area è possibile scegliere due modi differenti di attivare l'inserimento parziale, con e senza. Inserimenti automatici su base settimanale per ogni area. 24 codici utente (da 4 a 6 cifre). 128 eventi in memoria. 4 ingressi per la gestione diretta di sensori inerziali a tapparella Combinatore telefonico digitale multi-protocollo. Combinatore telefonico vocale a 8 messaggi (opzionale con scheda NC2/VOX). Gestione segnali DTMF.

BE-K8

8 zone completamente programmabili, 1 zona 24h antisabotaggio bilanciata, 4 tipi di bilanciamento a scelta per ogni zona. 1 relè di allarme. 3 uscite open-collector programmabili. Da 0 a 8 tastiere. Da 0 a 16 lettori di tessere/chiavi. Compatibili con lettori ECLIPSE a PROXI. 4 area indipendenti con ognuna il proprio inserimento parziale. Ogni area ha le proprie zone, tastiere, inseritori, codici,chiavi, tessere uscite e tempi. Per ogni area è possibile scegliere due modi differenti di attivare l'inserimento parziale, con e senza. Inserimenti automatici su base settimanale per ogni area. 24 codici utente (da 4 a 6 cifre). 128 eventi in memoria. 6 ingressi per la gestione diretta di sensori inerziali a tapparella Combinatore telefonico digitale multi-protocollo. Combinatore telefonico vocale a 8 messaggi (opzionale con scheda NC2/VOX). Gestione segnali DTMF.

BE-K8G (scheda grande)

8 zone completamente programmabili, 1 zona 24h antisabotaggio bilanciata, Fino a 8 ingressi senza fili tramite il ricevitore remoto seriale Vector/RX (solo K8W e K8GW), 4 tipi di bilanciamento a scelta per ogni zona. 1 relè di allarme. 3 uscite open-collector programmabili. Da 0 a 8 tastiere. Da 0 a 16 lettori di tessere/chiavi. Compatibili con lettori ECLIPSE a PROXI. 4 area indipendenti con ognuna il proprio inserimento parziale. Ogni area ha le proprie zone, tastiere, inseritori, codici,chiavi, tessere uscite e tempi. Per ogni area è possibile scegliere due modi differenti di attivare l'inserimento parziale, con e senza. Inserimenti automatici su base settimanale per ogni area. 24 codici utente (da 4 a 6 cifre). 128 eventi in memoria. 6 ingressi per la gestione diretta di sensori inerziali a tapparella Combinatore telefonico digitale multi-protocollo. Combinatore telefonico vocale a 8 messaggi (opzionale con scheda NC2/VOX). Gestione segnali DTMF.

BE-K8W

8 zone completamente programmabili, 1 zona 24h antisabotaggio bilanciata, Fino a 8 ingressi senza fili tramite il ricevitore remoto seriale Vector/RX (solo K8W e K8GW), 4 tipi di bilanciamento a scelta per ogni zona. 1 relè di allarme. 3 uscite open-collector programmabili. Da 0 a 8 tastiere. Da 0 a 16 lettori di tessere/chiavi. Compatibili con lettori ECLIPSE a PROXI. 4 area indipendenti con ognuna il proprio inserimento parziale. Ogni area ha le proprie zone, tastiere, inseritori, codici, chiavi, tessere uscite e tempi. Per ogni area è possibile scegliere due modi differenti di attivare l'inserimento parziale, con e senza. Inserimenti automatici su base settimanale per ogni area. 24 codici utente (da 4 a 6 cifre). 128 eventi in memoria. 6 ingressi per la gestione diretta di sensori inerziali a tapparella Combinatore telefonico digitale multi-protocollo. Combinatore telefonico vocale a 8 messaggi (opzionale con scheda NC2/VOX). Gestione segnali DTMF.

BE-K32

8 zone completamente programmabili espandibili a 32, 1 zona 24h antisabotaggio bilanciata in centrale. Fino a 4 schede remote di espansione da 6 ingressi, Fino a 32 ingressi senza fili tramite il ricevitore remoto seriale Vector/RX • Fino a 16 radio chiavi a quattro pulsanti tramite il ricevitore Vector/RX. 1 relè di allarme da 1A. 3 uscite open-collector programmabili. Espandibile a 16 uscite mediante 2 schede remote. Da 0 a 8 tastiere su bus. Da 0 a 16 lettori di chiavi o tessere su bus. 8 aree indipendenti con ognuna il proprio inserimento parziale. Ogni area ha le proprie zone, tastiere, inseritori, codici, chiavi, tessere uscite e tempi. Inserimenti automatici su base settimanale per ogni area. 24 codici utente. 256 eventi. 6 ingressi per la gestione diretta di sensori inerziali e tapparella • Combinatore telefonico digitale multi-protocollo. Combinatore telefonico vocale a 8 messaggi (opzionale con scheda NC2/VOX). 8 numeri telefonici per la tele-vigilanza.Gestione DTMF.

BE-K32G (scheda grande)

8 zone completamente programmabili espandibili a 32, 1 zona 24h antisabotaggio bilanciata in centrale. Fino a 4 schede remote di espansione da 6 ingressi, Fino a 32 ingressi senza fili tramite il ricevitore remoto seriale Vector/RX • Fino a 16 radio chiavi a quattro pulsanti tramite il ricevitore Vector/RX. 1 relè di allarme da 1A. 3 uscite open-collector programmabili. Espandibile a 16 uscite mediante 2 schede remote. Da 0 a 8 tastiere su bus. Da 0 a 16 lettori di chiavi o tessere su bus. 8 aree indipendenti con ognuna il proprio inserimento parziale. Ogni area ha le proprie zone, tastiere, inseritori, codici, chiavi, tessere uscite e tempi. Inserimenti automatici su base settimanale per ogni area. 24 codici utente. 256 eventi. 6 ingressi per la gestione diretta di sensori inerziali e tapparella • Combinatore telefonico digitale multi-protocollo. Combinatore telefonico vocale a 8 messaggi (opzionale con scheda NC2/VOX). 8 numeri telefonici per la tele-vigilanza.Gestione DTMF.

BE-BAQ15

Alimentatore switching da 1,5A per schede K8G e K32G.
Da alloggiare nel contenitore BOX-P.

BE-BAQ35

Alimentatore switching da 3,5A per schede K8G e K32G.
Da alloggiare nel contenitore BOX-P.

BE-TRFUNIT

Trasformatore da 1A per schede schede K4, K8 e K32.
Da alloggiare nel contenitore BOX-M o nel contenitore BOX-P.

BE-PROXI

Lettore di prossimità per tessera/chiave da interno ed esterno (IP34).

BE-PROXICARD

Tessera di prossimità. (conf. minima 10 pezzi).

BE-VOX2

Scheda a sintesi vocale per centrali KYO

BE-KYO320

Il modello 100 è la centrale espandibile per eccellenza del mondo KYO. La sua versatilità e duttilità la rende ineguagliabile. Sicuramente adatta a qualsiasi situazione di impianto e a qualsiasi applicazione, dal residenziale all'industriale, dal bancario, all'amministrazione pubblica, al centro commerciale, ecc... Con KYO 100 Bentel Security ha voluto consolidare la propria posizione di leader nel mercato della sicurezza. KYO 300 dispone di 8 zone in centrale ed è espandibile a 312 zone tramite 32 schede remote di espansione da 6 ingressi ciascuna, da 32 tastiere LCD remote con scheda di espansione a 2 zone integrate da 16 tastiere LED remote con scheda di espansione ad 1 zona integrata e mediante un ricevitore remoto via radio da 32 ingressi.

BE-NORMA4T

Norma4 è una centrale a 4 zone disponibile sia con chiave meccanica che con chiave elettronica a bordo. Hanno la possibilità di collegare fino ad 8 inseritori per chiave elettronica ed 8 tastiere di comando per gestire la centrale da remoto. La programmabilità delle zone di ingresso e delle modalità di funzionamento, la possibilità di parzializzare l'impianto, la chiave elettronica incorporata, la presenza di ingressi ed uscite ausiliarie, l'uscita per l'avvisatore telefonico, il controllo dell'accumulatore della sirena, conferiscono a questa centrale una flessibilità di utilizzo difficilmente riscontrabile su centrali della stessa categoria.

BE-M6IN

Scheda remota di espansione a 6 ingressi.

BE-M6OUT

Scheda remota di espansione a 6 uscite.

BE-ECLIPSE3-...

AVE	Inseritore 3 Led serie AVE
AVEN	Inseritore 3 Led serie AVE NOIR
GW	Inseritore 3 Led serie GEWISS
MAT	Inseritore 3 Led serie MATIX
IN	Inseritore 3 Led serie LIVING INTER.
MA	Inseritore 3 Led serie MAGIC
TL	Inseritore 3 Led serie TICINO LIGHT
VB	Inseritore 3 Led serie VIMAR BIANCO
VG	Inseritore 3 Led serie VIMAR GRIGIO
VP	Inseritore 3 Led serie VIMAR PLANA

BE-SAT

Attivatore di prossimità.

BE-DKC

Chiave elettronica.

BE-K3/VOX2

Scheda a sintesi vocale per centrale KYO320.

BE-ALISONS

Tastiera LCD dal design accattivante, dimensioni ridotte con 3 LED di segnalazione e 1 zona di ingresso. Accesso facilitato ai menù di centrale con sportello ad apertura verticale. Installabile su centrali espandibili serie KYO. Protezione antistrappo (opzionale) ASNC.

BE-ALISONDVP

Tastiera LCD dal design accattivante, dimensioni ridotte con 3 LED di segnalazione e 1 zona di ingresso. Accesso facilitato ai menù di centrale con sportello ad apertura verticale. Installabile su centrali espandibili serie KYO. Protezione antistrappo (opzionale) ASNC. Modulo vocale integrato comprensivo di microfono ed altoparlante e lettore di prossimità integrato.

BE-ALISON8L

Tastiera a 16 LED dal design accattivante, dimensioni ridotte. Sportello ad apertura verticale. Installabile su centrali KYO 4, 8, 16D, Norma 4, Norma 8.
Protezione antistrappo (opzionale) ASNC.

BE-MIAS

Tastiera LCD dal design accattivante con Display "High Vision", dimensioni ridotte e 2 zone di ingresso. Accesso facilitato ai menù di centrale con sportello ad apertura verticale. Installabile su centrali espandibili serie KYO. Protezione antistrappo (opzionale) ASNC.

www.televistait

BE-CALLCR

Sirena autoalimentata con flash e contenitore in policarbonato resistente alle più avverse condizioni atmosferiche. 2 ingressi per allarme ottico-acustico di cui uno universale per l'attivazione con qualsiasi tipo di centrale. Emissione sonora modulata in frequenza con possibilità di associare sonorità diverse ai vari ingressi di allarme Autoprotezione contro taglio fili, apertura, rimozione e rottura lampada. Programmazione tempo massimo di allarme. Pressione Sonora: 105 dBA (3 metri) Conforme alle norme CEI79-2/2nd Ed. 1993, livello con di prestazione II .Grado di protezione IP34.
Alimentazione 13,8 Vdc ±10%.
Dimensioni : 208 x 252 x 98mm.
Peso senza accumulatore: 2,5 Kg

BE-LADY

Sirena autoalimentata con flash e contenitore in policarbonato (con sensore anti-schiuma) resistente alle più avverse condizioni atmosferiche. 3 ingressi per allarme ottico-acustico di cui uno universale per l'attivazione con qualsiasi tipo di centrale • Emissione sonora modulata in frequenza con possibilità di associare sonorità diverse ai vari ingressi di allarme • Autoprotezione contro taglio fili, apertura, rimozione e rottura lampada. Programmazione tempo massimo di allarme.Pressione Sonora: 105 dBA (3 metri) Conforme alle norme CEI79-2/2nd Ed. 1993, livello con di prestazione II .Grado di protezione IP34.
Alimentazione 13,8 Vdc ±10%.
Dimensione: 208 x 252 x 98mm.
Peso (senza accumulatore): 2,5 Kg

BE-AMD10P

Rilevatore infrarosso via radio immune animali domestici.
Copertura: 26 zone su 4 piani a Lunga, Media e Corta Portata.
Batteria: al Litio, mod. CR2025

BE-KITISTR

Manuale di installazione e programmazione centrali BE-KYO4-8-32 e tastiera BE-KYO16D.

SIRE12

Sirena pizoelettrica da ESTERNO per allarme con tamper frontale e posteriore antistrappo. Contenitore in ABS chiaro. IMQ. Durata suono regolabile e memoria allarme tramite flash. Potenza: 106 Db a 1435 Hz. Alimentazione 13,8 Vcc. Usa una batteria da 1,2Ah (non Inclusa)
Consumo a riposo: 7 ma. Consumo in allarme: 1,4 A
Temperatura: -25°C / 55 °C IP34.
Dimensioni: 250x250x80 mm. Peso: 2,3 Kg

SIREZERO

Estetica come SIRE12 ma finta, ideale come deterrente.

SIRIN

Sirena pizoelettrica da INTERNO per allarme con tamper frontale e posteriore antistrappo. Contenitore in ABS chiaro. IMQ. Regolazione intensità potenza su due livelli.
Potenza: 80 / 120 Db a 1600 Hz
Alimentazione: 12 Vcc
Consumo: 120 mA max
Temperatura: -15°C / 55 °C IP20
Diametro: 135 mm
Peso: 500 g

BE-CALL

Sirena autoalimentata con flash e contenitore in policarbonato resistente alle più avverse condizioni atmosferiche. 2 ingressi per allarme ottico-acustico di cui uno universale per l'attivazione con qualsiasi tipo di centrale. Emissione sonora modulata in frequenza con possibilità di associare sonorità diverse ai vari ingressi di allarme. Autoprotezione contro taglio fili, apertura, rimozione e rottura lampada. Programmazione tempo massimo di allarme. Pressione Sonora: 105 dBA (3 metri) Conforme alle norme CEI79-2/2nd Ed. 1993, livello con di prestazione II Grado di protezione IP34 Alimentazione 13,8 Vdc ±10%.
Dimensione (L x H x P): 208 x 252 x 98mm
Peso (senza accumulatore): 2,5 Kg

BE-CON.CALL

Finta sirena serie BE-CALL.
Grado di protezione IP34
Dimensione (L x H x P): 208 x 252 x 98mm
Peso: 1 Kg

BE-WAVEW

Sirena bianca da interno.
Tensione di alimentazione 12 Vdc
Corrente assorbita lampeggiatore (media) 135 mA
Corrente assorbita elemento acustico (media) 90 mA
Livello pressione acustica volume 104 dBA ± 3 dB a 1 m.
Intensità luminosa 60 cd
Dimensioni (lxhxp) 126x132x53 mm
Grado di protezione IP31
Temperatura di funzionamento 5 ÷ 40 °C
Peso 245 gr

BE-WAVEWB

Sirena bianca da interno AUTOALIMENTATA.
Tensione di alimentazione 12 Vdc.
Corrente assorbita lampeggiatore (media) 135 mA
Corrente assorbita elemento acustico (media) 90 mA
Livello pressione acustica volume 104 dBA ± 3 dB a 1 m.
Intensità luminosa 60 cd
Batteria inclusa (WAVE/BATT)
Dimensioni (lxhxp) 126x132x53 mm
Grado di protezione IP31
Temperatura di funzionamento 5 ÷ 40 °C
Peso 245 gr

SIREX

Sirena pizoelettrica da ESTERNO per allarme con tamper frontale e posteriore antistrappo. Contenitore in acciaio INOX chiaro. IMQ. Durata suono regolabile e memoria allarme tramite flash.Potenza: 106 Db a 1740 Hz
Alimentazione 13,8 Vcc. Usa una batteria da 1,2Ah (non Inclusa). Consumo a riposo: 7 mA
Consumo in allarme: 1,4 A
Temperatura: -25°C / 55 °C IP34
Dimensioni: 206x206x68 mm
Peso: 2,8 Kg

F-SIREX

Sirena pizoelettrica da ESTERNO per antincendio con tamper frontale e posteriore antistrappo. Contenitore in ABS rosso. IMQ. Durata suono regolabile. Potenza: 106 Db a 1740 Hz. Alimentazione 13,8 Vcc. Usa una batteria da 1,2Ah (non Inclusa)
Consumo a riposo: 7 mA
Consumo in allarme: 1,4 A
Temperatura: -25°C / 55 °C IP34
Dimensioni: 245x250x80 mm
Peso: 2,3 Kg

BE-VECRX

Il ricevitore via radio Vector/RX risponde alla crescente esigenza del mercato per un sistema di sicurezza ibrido che consenta di avere tutta la versatilità e la ricchezza di prestazioni di una centrale cablata e la rapidità e semplicità di installazione di un sistema senza fili. Il ricevitore Vector/RX supporta fino a 32 dispositivi via radio supervisionati e 16 radiochiavi. Vector/RX può essere connesso direttamente per mezzo di un bus a 4 fili alle centrali Bentel Security, KYO8W, KYO8G, KYO16D, KYO32, KYO32G, KYO100 e KYO300. Attraverso il bus vengono trasferite alla centrale tutte le informazioni provenienti dai dispositivi via radio (sensori, contatti, radiochiavi). Vector/RX è in grado di gestire un'architettura completa di dispositivi via radio. Il Vector/Quad permette la connessione di un massimo di quattro ricevitori wireless.

BE-VECRX8

Ricevitore via radio con le stesse caratteristiche di Vector/RX ma con 8 zone.

AL13V15A

Alimentatore stabilizzato 220V/13,8Vcc 1,5A in contenitore metallico, protezione contro l'apertura del coperchio e faston collegamento batterie.
Alloggiamento batterie fino a: 1 x 12 Vcc 7,2 Ah
Tensione di ingresso: 230 Vac 50-60 Hz
Tensione di uscita: 13,8 Vcc
Corrente massima di uscita: 1,5 A
Dimensioni interne: 278x215x80 mm
Dimensioni esterne: 282x219x94 mm

BE-BTEL99

Avvisatore telefonico a 2 canali omologato dal Ministero PP. TT. N. 99/041/DGCA.
2 canali di allarme indipendenti con gestione delle priorità.7 numeri telefonici programmabili. Possibilità di inserire pause da 1 o 5 secondi. Possibilità di registrare uno, due o tre messaggi. Possibilità di ripetere il messaggio di allarme per 20, 40, 60 o 80 secondi. Possibilità di ripetere fino a 5 volte il ciclo di chiamate. • Morsetto per bloccare le chiamate di allarme. Codice Utente programmabile per il blocco delle chiamate di allarme da tastiera. Codice Installatore programmabile per l'accesso alla programmazione. Possibilità di programmare l'attivazione della chiamata di allarme con la mancanza del positivo oppure con un comando negativo. Memorizzazione dell'esito delle 255 chiamate più recenti. Possibilità di effettuare l'ascolto ambientale e il blocco delle chiamate.
Alimentazione 13,8 Vdc ±10%. •
Dimensioni (lxhxp): 132x220x62 mm • Peso (senza accumulatore): 1,2 Kg.

BE-GSMG

Generatore linea analogica di riserva (PSTN) compatibile con qualsiasi centrale. Rilevamento assenza linea PSTN e commutazione automatica su rete GSM • 8 numeri di telefono per SMS 4 numeri telefonici per il comunicatore Contact ID. 95 numeri telefonici per l'attivazione delle uscite mediante riconoscimento del chiamante. Invio SMS e comunicazione Contact ID in caso di guasti • Invio SMS e comunicazione Contact ID periodica • Controllo del credito delle SIM-CARD prepagate • 4 uscite open collector con polarità e modalità (monostabile e bistabile) programmabile Invio SMS o squillo di conferma per attivazione remota delle uscite. Programmazione della SIM Card via cellulare o via software.
Alimentazione 13,8 Vdc ±10%.
Dimensioni: (lxhxp) 138x224x55 mm •
Peso (senza accumulatore): 900 gr

BE-AMC30M

Contatto magnetico via radio MARRONE.
Dimensioni (lxhxp): 88x31x30 mm
Batteria: al Litio, mod. CR2025

BE-AMC30

Contatto magnetico via radio BIANCO.
Combinazioni di codici:1048576
Dimensioni(lxhxp): 33x58x12 mm
Batterie: 2 al Litio, mod. CR2025

BE-ARC20

Telecomando 4 tasti.
Combinazioni di codici:1048576
Dimensioni(lxhxp): 33x58x12 mm
Batterie: 2 al Litio, mod. CR2025

BE-ASNC

Tamper antisabotaggio per BE-BOXP.

BE-MINIASNC

Tamper antisabotaggio per BE-PROXI.

BE-MAXIASNC

Tamper antisabotaggio per BE-BOXM.

BE-CAVO

Cavo di programmazione per BE-GSMG

GSM-FAST

Combinatore telefonico GSM a 3 ingressi di allarme per la trasmissione di 3 messaggi vocali + 3 messaggi SMS (prioritari) relativi agli ingressi + 1 messaggio fonia e SMS di avaria alimentazione fino a 9 numeri telefonici. Si può programmare o con telefono BCA a toni (tipo Sirio) o in teleprogrammazione chiamando il numero di telefono della SIM inserita sul combinatore .La programmazione avviene con menù a guida vocale. Il GSM-FAST è dotato di 1 ingresso di blocco allarme locale (NA riferito al comune negativo e di 2 uscite OC comandabili da remoto tramite menù guidato vocale (messaggi da 5") o tramite SMS.
Alimentazione : 13,8 V cc.
Dim. 130x140x51

www.televista.it

ROK-CT16 (codice Risco RP116P140ITA)
Centrale 16 zone completa di tastiera LCD RP128KCL000A, contenitore metallico trasformatore.
- espansione ingressi da 8 a 16 cablate e/o via radio
- fino a 16 tastiere a led, lcd o lcd con lettore proxy
- fino a 16 attivatori per chiavi elettroniche
- 30 codici utente
- modem/comunicatore telefonico digitale integrato
- modulo vocale interattivo opzionale con guida vocale
- 4 aree/partizioni con gestione automatica zone
- 5 livelli di inserimento per partizione
- programmatore orario avanzato

ROK-CT40 (codice Risco RP140P140ITA)
Centrale 40 zone completa di tastiera LCD RP128KCL000A, contenitore metallico trasformatore.
- espansione ingressi da 8 a 16 cablate e/o via radio
- fino a 16 tastiere a led, lcd o lcd con lettore proxy
- fino a 16 attivatori per chiavi elettroniche
- 30 codici utente
- modem/comunicatore telefonico digitale integrato
- modulo vocale interattivo opzionale con guida vocale
- 4 aree/partizioni con gestione automatica zone
- 5 livelli di inserimento per partizione
- programmatore orario avanzato

ROK-CT128 (codice Risco RP128P140ITA)
Centrale 128 zone completa di tastiera LCD RP128KCL000A, contenitore metallico trasformatore.
- espansione ingressi da 8 a 16 cablate e/o via radio
- fino a 16 tastiere a led, lcd o lcd con lettore proxy
- fino a 16 attivatori per chiavi elettroniche
- 30 codici utente
- modem/comunicatore telefonico digitale integrato
- modulo vocale interattivo opzionale con guida vocale
- 4 aree/partizioni con gestione automatica zone
- 5 livelli di inserimento per partizione
- programmatore orario avanzato

ROK-LCD (Codice Risco RP128KCL0ICA)

Tastiera alfanumerica LCD rokonet - Tastiera con display LCD da 2 righe per 16 caratteri - Interfaccia Utente e Tecnico a menu guidato - Visualizzazione globale partizioni - 4 tasti per programmi di inserimento o funzioni macro

ROK-KCLP(codice Risco RP128KCLPICA)

Tastiera Alfanumerica LCD come ROK-LCD con lettore Proxy integrato, collegamento su Bus Fornita con n. 2 TAG di Prossimità mod. ROK-TAG

ROK-ESP8 (codice Risco RP128EZ8F00A)

Scheda espansione 8 Zone cablate su BUS per centrali ROK-CT16, ROK-CT40, ROK-CT128. Modulo Espansione Ingressi a 8 Zone Cablate, collegamento su Bus. · 8 Ingressi programmabili per Tipologia e Terminazione · Tempo di risposta programmabile (10ms, 500 ms, 1 sec.) · Uscita Alimentazione Ausiliaria

ROK-ESP16 (Codice Risco RP296EZ1600A)

Scheda espansione 16 Zone cablate su BUS per centrali ROK-CT16, ROK-CT40, ROK-CT128. Modulo Espansione Ingressi: 16 Zone Cablate, collegamento su Bus. · 16 Ingressi di zona singolarmente programmabili per Tipologia e terminazione · Tempo di risposta programmabile per singola zona (10ms, 500 ms, 1 sec.) · Uscita Alimentazione Ausiliaria

ROK-ESP4U (Codice Risco RP296EO4000A)

Modulo Espansione Uscite a 4 Relè (12V, 3A) Programmabili, collegamento su Bus. Possibilità di Programmazione: N.C. o N.O., memorizzati o impulsivi. Attivazione per: Stato, Partizione, Evento, Zona, Utente per centrali ROK-CT16, ROK-CT40, ROK-CT128.

ROK-VOICE (codice Risco RP128EVM000A)

Box messaggi da collegare al Modulo Vocale (RP128EV00ITA) dotato di microfono ed altoparlante per ascolto ambientale e colloquio bidirezionale da remoto, possibilità di lasciare un messaggio memo. Per centrali ROK-CT16, ROK-CT40, ROK-CT128.

ROK-VOX (codice Risco RP128EV00ITA)

Modulo vocale messaggi PSTN per centrali ROK-CT16, ROK-CT40, ROK-CT128. Modulo vocale interattivo, collegamento su bus. · Personalizzazione Messaggi partizioni, zone , uscite · Messaggio comune di identificazione impianto · 8 o 16 numeri telefonici · Acquisizione remota degli eventi (allarmi e ripristini) · Modifica numeri telefonici a distanza · Ingressi/Uscite Audio per funzione di ascolto ambientale · Riproduzione locale dei messaggi di stato del sistema

ROK-ESP8W (codice Risco RP128EW0800A-B)

Modulo espansione radio 868 MHz Rolling Code con collegamento su bus.
- 8 ingressi + 8 telecomandi programmabili e supervisionati
- memorizzazione e autoapprendimento
- visualizzazione su tastiera LCD dell'intensità di segnale per singolo trasmettitore e della soglia di rumore. Verifica di batteria bassa, supervisione e stato trasmettitori.

Per gli accessori come: telecomandi, sensori, contatti magnetici ecc., vedere serie WISDOM.

ROK-ESP16W (codice Risco RP128EW1600A-B)

Modulo espansione radio 868 MHz Rolling Code con collegamento su bus.
- 16 ingressi + 8 telecomandi programmabili e supervisionati
- memorizzazione e autoapprendimento
- visualizzazione su tastiera LCD dell'intensità di segnale per singolo trasmettitore e della soglia di rumore. Verifica di batteria bassa, supervisione e stato trasmettitori.

Per gli accessori come: telecomandi, sensori, contatti magnetici ecc., vedere serie WISDOM.

ROK-PKLG (codice Risco RP128PKLG00A)

Modulo Inseritore di prossimita' FRUTTO BTicino mod. LIVING LIGHT - QUATTRO led - collegamento su Bus. Compatibile dalla versione 5.xx di ProSYS. (fornito completo di 2 TAG di prossimita').

ROK-GSM (codice Risco RP128GSXM00A)

Gestione della Linea Telefonica PSTN. Combinatore GPRS in Classe 10.Segnalazione degli eventi con SMS. Scelta degli eventi da segnalare ai numeri telefonici dell'utente utilizzando messaggi vocali, SMS o E-mail.Controllo a distanza del sistema per l'utente tramite comandi DTMF o SMS.Programmazione del sistema in locale o da remoto tramite canale dati GSM.Supporta carte SIM prepagate.Versione Stand-Alone: 4 ingressi, 4 uscite, 4 messaggi programmabili.Funzione di attivazione uscita tramite squilli telefonici senza alcun costo (solo versione Stand-Alone).

ROK-PKLI (codice Risco RP128PKLI00A)

Modulo Inseritore di prossimita' mod. LIVING INTERNATIONAL con QUATTRO led , collegamento su Bus. Compatibile dalla versione 5.xx di ProSYS. (fornito completo di 2 TAG di prossimita').

ROK-INTERFACE (Codice Risco RP296EBA000A)

Interfaccia di collegamento per programmazione Orbit-Pro e ProSYS con collegamento seriale diretto tra PC e Bus.

ROK-PKMG (codice Risco RP128PKMG00A)

Modulo Inseritore di prossimita' mod. TICINO MAGIC con QUATTRO led , collegamento su Bus. Compatibile dalla versione 5.xx di ProSYS. (fornito completo di 2 TAG di prossimita').

ROK-CC1000 (codice Risco RP128EAC0ITA)

Modulo espansione controllo accessi per la gestione di due lettori, collegamento su bus.

ROK-TAG (codice Risco RP128KT0000A)

Tag di prossimità per tastiera LCD con lettore integrato mod. RP128KCLP o per attivatori di prossimita' della serie RP128PKxx.

ROK-LP (codice Risco RP128EAR100A)

Lettore di prossimità per il controllo degli accessi el'inserimento del sistema antintrusione da abbinare al modulo Controllo Accessi ROK-CC1000.

ROK-POWER1(codice Risco RP296EPSP00A)

Modulo alimentatore su bus completo di trasformatore e contenitore metallico (13.8Vcc - 1,5Ah)

****

ROK-POWER2(codice Risco RP128PSPSEUA)

Modulo alimentatore su bus completo di trasformatore e contenitore metallico (13.8Vcc - 3Ah)

ROK-LPT (codice Risco RP128EAR200A)

Lettore di prossimità con tastiera per il controllo degli accessi e l'inserimento del sistema antintrusione da abbinare al modulo Controllo Accessi ROK-CC1000.

ROK-SIRE (codice Risco RS200WA0000A)

Altoparlante da 106dBA misurati a 3m - lampeggiante long-life in tecnologia SLTTM - contenitore anti vandalico in policarbonato con trattamento UV - contenitore metallico interno per una doppia protezione meccanica - ingressi di alimentazione protetti contro l'inversione di polarità, le interferenze e le sovratensioni - ingressi di comando d'allarme negativo e positivo - circuito di ricarica della batteria in tampone con scollegamento automatico della stessa per evitarne la scarica completa autonomia di 36h in caso di mancanza di alimentazione

ROK-CARD (codice Risco RP128EAC100A)

Carta di Prossimità per controllo accessi per lettori serie ROK-LP e ROK-PLT.
Confezione da 25 pezzi.

****

ROK-CARDS (codice Risco RP128EAC200A)

Carta di Prossimità ultrasottile per controllo accessi per lettori serie ROK-LP e ROK-PLT.
Confezione da 50 pezzi.

www.tecnoelettra.it

ROK-WISDOM

Kit antifurto via radio basato su Centrale WisDom a sintesi vocale con sirena incorporata. WisDom è un sistema di sicurezza via radio a 32 zone più una filare completo di comunicatore telefonico PSTN. L'interfaccia con la centrale è affidata ad un display LCD, una tastiera retroilluminata e ad una guida vocale in italiano. Contenuto della confezione: Centrale via radio 868MHz vocale WisDom; Alimentatore da rete 230 Vac;

1 Sensore IR via radio , 2 Contatti magnetici e 1 Telecomando.

ROK-2601

Trasmettitore radio supervisionato per la protezione di porte e finestre o altri sensori tramite ingresso programmabile per contatti esterni normalmente chiusi o aperti. Indirizzo univoco selezionato in modo automatico tra oltre 16 milioni di indirizzi. Tecnologia a microprocessore. Batteria a lunga autonomia. Protezione antirimozione e antiapertura.

ROK-2600PI (RWT92P86800A-B)

Rivelatore infrarosso digitale via radio.
Controllato da microprocessore
Portata rivelatore 8 mt - 90°
Immune agli animali fino a 36 Kg
Portata ottica 400 mt. Supervisione.
Conteggio impulsi da 1 a 3. Alimentazione: Batterie al litio 3 V. Durata 5 anni.
Frequenza di lavoro 868 Mhz.Codifica ad auto apprendimento con 16 milioni di codici.

ROK-2601RS

Trasmettitore universale senza fili (868 MHz) con Batteria al Litio, doppio ingresso, supervisionato · Doppio identificativo di zona (1 Contatto magnetico + 1 Contatto magnetico o Contatto per tapparella.

Alimentazione: Batterie al litio 3 V.

ROK-2602RS

Trasmettitore universale senza fili (868MHz), Batteria al Litio, supervisionato. Ingresso per contatto esterno con trasmissione dello stato. Tempo di risposta programmabile fino a 1ms. Conteggio Impulsi da 2 a 16 per contatti tapparella

ROK-2614

Radiocomando a 4 tasti con tecnologia Rolling Code. Permette di effettuare le operazioni di Inserimento e Disinserimento della centrale ed anche di trasmettere una segnalazione di Panico e di attivare una uscita. Può essere fissato ad un portachiavi oppure portato al collo come pendant.

ROK-2611 (RWT50P86800A-B)

Trasmettitore per allarme panico.
Completo di catenina per portarla al collo
Portata ottica 160 mt.
Programmazione ad autoapprendimento (16 milioni di codici)
Alimentazione: Batteria 12 V inclusa
Frequenza di lavoro 868 Mhz

ROK-2620

Tastiera via radio per controllo remoto
Funzione inserimento totale/parziale/perimetrale One-touch
Funzione allarme Panico
Indicatore Stato Batteria Cicalino interno
Batteria Alcalina 9V (inclusa)

ROK-2603 (RWT32S868)

Il rivelatore di fumo via radio e un rivelatore fotoelettrico da soffitto che permette di realizzare una protezione antincendio con i sistemi antintrusione. Caratteristiche del Rivelatore di Fumo via Radio Frequenza di 868MHz o 433MHz. Portata ottica di 300m. Installazione a soffitto. Trasmissione del ripristino dell'allarme. Modalità Test. Trasmissione del segnale di batteria scarica. Auto apprendimento con 16 milioni di combinazioni. Funziona con 1 batteria alcalina da 9 Volt

ROK-2626AC

Sirena da esterno supervisionata via radio dal design innovativo. Led lampeggiante continuo per alimentazione corretta. Tamper contro l'apertura con protezione anti-shock che riduce la potenza della sirena durante l'installazione e acquisizione. Potenza: 118 dB - immunità RFI: 40V/m IP30 Alimentazione: 12 Vcc Batteria: 6 Vcc 280 mAh ricaricabile (inclusa). Assorbimento: 60 mA(standby)

CONTATTI MAGNETICI

www.televista.it

CM415

Contatto magnetico sigaretta plastico colore bianco IMQA 1 livello. Materiale termoplastico bianco, montaggio da incasso. Contatto allarme e antimanomissione.
Adatto per infissi in LEGNO o PLASTICA.
Dimensioni: Diametro 8x33 mm

CM420

Contatto magnetico sigaretta ottone IMQA 1 livello. Materiale ottone tornito, montaggio da incasso. Contatto allarme e antimanomissione.
Adatto per infissi in LEGNO.
Dimensioni: Diametro 8x33 mm

CM402

Contatto magnetico colore bianco piccolo IMQA 1 livello. Materiale termoplastico bianco, montaggio a vista.
Contatto allarme e anti manomissione.
Adatto per infissi in LEGNO o PLASTICA.
Dimensioni: 40x13x7,5 mm

C3N

Contatto magnetico metallico di POTENZA IMQA 1 livello. Materiale alluminio Pressofuso blindato, montaggio a vista. Contatto allarme e antimanomissione.
Adatto per infissi in METALLO o PLASTICA.
Dimensione: Corpo 50x18x12 mm

CM400

Contatto magnetico colore bianco piccolo IMQA 1 livello. Materiale termoplastico bianco, montaggio a vista.
Contatto allarme.
Adatto per infissi in LEGNO o PLASTICA.
Dimensioni: 40x13x7,5 mm

CM401

Contatto magnetico metallico di POTENZA IMQA 1 livello. Materiale alluminio Pressofuso blindato, montaggio a vista. Contatto allarme e antimanomissione.
Adatto per infissi in METALLO o PLASTICA.
Dimensione: Corpo 32x15x7 mm

CMUP

Contatto magnetico plastico bianco ULTRAPIATTO. Contatto allarme e tamper. Adatto per infissi in LEGNO o PLASTICA.
Dimensioni: 68X20X5 mm

CM460

Contatto magnetico metallico di POTENZA IMQA 1 livello. Materiale alluminio Pressofuso blindato, montaggio a vista. Contatto allarme e antimanomissione.
Adatto per infissi in METALLO o PLASTICA.
Dimensione: Corpo 55x20x13 mm

CMUP4

Contatto magnetico plastico bianco ULTRAPIATTO. Contatto allarme e tamper. Adatto per infissi in LEGNO o PLASTICA.
Dimensioni: 46X11X5 mm

CM470

Contatto magnetico metallico di POTENZA IMQA 1 livello. Materiale alluminio Pressofuso blindato, montaggio a vista. Contatto allarme e antimanomissione.
Adatto per infissi in METALLO o PLASTICA.
Dimensione: Corpo 130x42x15 mm
Magnete 98x30x25 mm

CMSS1

Contatto magnetico sigaretta ottone piccolo IMQA 1 livello. Materiale ottone Tornito, montaggio da incasso. Contatto allarme e antimanomissione.
Adatto per infissi in LEGNO.
Dimensioni: Diametro 8x10 mm

CM480

Contatto magnetico ottone da INCASSO. Materiale ottone tornito, montaggio da incasso. Contatto allarme e antimanomissione.
Adatto per infissi BLINDATI.
Dimensioni: Diametro 24x35 mm

SINTAPSK

Scheda doppio-impulso ideale per sensori da esterno o per sensori che lavorano in zone ad alto rischio di
falso allarme. Può operare da un minimo di due impulsi fino ad un massimo di sei. Un ingresso ed un'uscita in scambio C, NC, NO.Tensione: 13,8 Vcc
Asoorbimento: max 28 mA
Dimensioni: 92x65x15 mm

SINTAP

Contatto elettromeccanico a filo per TAPPARELLE. Si installa all'interno del cassone dell'avvolgibile. Adatto a rilevare il TAGLIO, STRAPPO o SOLLEVAMENTO di tapparelle.
Materiale Termoplastico Bianco. Contatto Allarme.
Dimensioni: 100x100x20 mm

EL-100

Sensore passivo infrarosso da interno ideale per ambienti domestici, commerciali e industriali. Tamper contro l'apertura. IMQ 1° Livello. Possibilità di regolazione: conta-impulsi, distanza ed esclusione led. Compensazione di temperatura FTC.
Area di copertura: 15x15 m
Temperatura di funzionamento: +5°C / +40°C
IP30. Alimentazione: 13,8 Vcc
Assorbimento: 34 mA max
Dimensioni: 65x104x50 mm

MICROX

Sensore doppia tecnologia da interno ideale per ambienti domestici e commerciali. Tamper contro l'apertura e filtro che inibisce i falsi allarmi provocati da campi elettromagnetici generati da luci, motori elettrici. Possibilità di regolazione: conta-impulsi, distanza, AND/OR, microonda (MW), ed esclusione led.
Compensazione di temperatura FTC.
Frequenza microonda: 10,525 GHz
Area di copertura: 12x12 m
Temperatura di funzionamento: -10°C / +60°C IP30. Alimentazione: 13,8 Vcc
Assorbimento: 26 mA max
Dimensioni: 65x104x50 mm

EL5200

EL-5200 Sensore passivo infrarosso da interno ideale per ambienti domestici, commerciali e industriali. Tamper contro l'apertura. Possibilità di regolazione: conta-impulsi, distanza ed esclusione led.
DISCRIMINAZIONE ANIMALE fino a 40 Kg.
Compensazione di temperatura FTC.
Area di copertura: 11x11 m Temperatura di funzionamento: +5°C / +40°C. IP30.
Alimentazione: 13,8 Vcc
Assorbimento: 33 mA max
Dimensioni: 110x60x45 mm

TENDA99

Sensore passivo infrarosso ad effetto tenda da interno, con sistema di analisi vettoriale. Questa funzione permette la libera circolazione all'interno dei locali, mentre rileva l'intrusione attraverso porte e finestre quando il movimento avviene dall'esterno verso l'interno. Compensazione di temperatura. Doppio contatto in uscita relativi ai due sensi di marcia. Utilizzabile quindi anche come campanello.
Area di copertura: 9 m max in effetto tenda
Temperatura di funzionamento: -5°C / +50°C IP30
Alimentazione: 13,8 Vcc. Assorbimento: 15 mA max
Dimensioni: 90x50x40 mm.

EL1484

Sensore doppia tecnologia da interno ideale per ambienti commerciali e industriali. Tamper contro l'apertura e filtro che inibisce i falsi allarmi provocati da campi elettromagnetici generati da luci, motori elettrici.
Possibilità di regolazione: conta-impulsi, distanza, microonda (MW), ed esclusione led.
Compensazione di temperatura FTC.
Frequenza microonda: 10,525 GHz
Area di copertura: 12x12 m
Temperatura di funzionamento: -10°C / +60°C IP30
Alimentazione: 13,8 Vcc
Assorbimento: 43 mA max
Dimensioni: 71x127x56 mm

ROK-RK410PR

ZODIAC PRO sensore infrarosso fra i più venduti per la sua una ottima capacità di rilevazione ed elevata immunità agli allarmi impropri. Lo snodo fornito con l 'unità, il passaggio cavi e l 'ampio spazio interno al rivelatore, permettono un 'installazione semplice e veloce. La protezione dell'ottica del sensore, il conteggio degli impulsi e il filtro delle lenti contro le luci bianche fanno di Z0DIAC PRO un rivelatore con una elevata immunità ai falsi allarmi. Copertura volumetrica 12x12m - Elevata immunità RF, oltre 20V/m.Conteggio impulsi selezionabile -Protezione contro le luci bianche. Protezione dell'ottica del sensore.Temperatura di funzionamento: +5°C / +40°C. IP30.Alimentazione: 13,8 Vcc - Assorbimento: 12 mA max.Dimensioni: 107x58x39 mm (staffa inclusa).

ROK-RK150

LUNAR è ideale per proteggere aree ove non è possibile installare rivelatori a parete. Questo rivelatore combina avanzate capacità di rilevazione con un design bello e compatto, è controllato da microprocessore con tecnologia a microonda e quella ad Infrarosso passivo garantendo un'ottima capacità di rilevazione ed un'elevata immunità ai falsi allarmi. Usa una particolare lente sferica a grandangolo da 110° per una copertura completa di 360°. Elevata immunità RF – 25V/m - Elaborazione dei segnali di interferenze fluorescenti - Temperatura di funzionamento: +5°C / +40°C IP30
Alimentazione: 13,8 Vcc -
Assorbimento: 18 mA max. Dimensioni: ø 13,5x2,7 mm

ROK-RK410DT

ZODIAC DT sensore a doppia tecnologia che utilizza un avanzato microprocessore che, grazie a complessi algoritmi, è in grado di garantire massima sensibilità di rivelazione, affidabilità ed immunità ai falsi allarmi anche in condizioni ambientali critiche. Il LED a 3 colori e la regolazione della portata della microonda permettono una completa adattabilità all'ambiente semplificando e velocizzando le operazioni d'installazione e taratura. Copertura volumetrica: 12x12 metri con compensazione della temperatura. Elevata immunità RF – 25V/m - Elaborazione dei segnali di interferenze fluorescenti. Temperatura di funzionamento: +5°C / +40°C IP30.
Alimentazione: 13,8 Vcc - Assorbimento: 18 mA max.
Dimensioni: 107x58x39 mm (staffa non inclusa).

BRKMB2

Staffa multinclinazione UNIVERSALE per fissaggio a MURO o a SOFFITTO.
Ideale per qualunque tipo di sensore da interno.
Dimensioni base: 60x80 mm
Sporgenza: 45 mm

BRK100

Staffa multinclinazione UNIVERSALE per fissaggio a MURO.
Ideale per qualunque tipo di sensore da interno.
Dimensioni base: 45x20 mm
Sporgenza: 40 mm

www.tecnosistemi.it

SENSORI DA INCASSO E BATTERIE

Modello	MIR-VM	MIR-INT	MIR-LIG	MIR-TH	MIR-LV	MIR-VMPL
Compatibilità	VIMAR IDEA	BTICINO INTERNATIONAL	BTICINO AXOLUTE	BTICINO LIGHT TECH	LIVING	VIMAR PLANA
Dimensioni	1 modulo	1 modulo	1 modulo	1 modulo	1 modulo	1 modulo
Colore	ANTRACITE	ANTRACITE	BIANCO	ARGENTO	ANTRACITE	BIANCO

Sensore infrarosso da incasso studiato per essere installato in un solo frutto dei comuni interruttori della luce, ad un'altezza massima di 1,30mt., disponibile nelle versioni adattabili alle più diffuse serie in commercio (vedi tabella). Proprio grazie alle sue ridotte dimensioni ed alla strategica collocazione è impercettibile nell'ambiente in cui viene collocato, sopperendo all'antiestetica presenza dei sensori da parete.

Modello	MIR-EK	MIR-EKN	MIR-AXA	MIR-AX
Compatibilità	VIMAR EIKON	VIMAR EIKON	BTICINO AXOLUTE	BTICINO AXOLUTE
Dimensioni	placca 3 moduli	placca 3 moduli	placca 3 moduli	placca 3 moduli
Colore	ANTRACITE	ARGENTO	ARGENTO	ANTRACITE

Sensori infrarosso da incasso studiati per essere installato in un solo frutto dei comuni interruttori della luce, ad un'altezza massima di 1,30mt., disponibile nelle versioni adattabili alle più diffuse serie in commercio (vedi tabella). Proprio grazie alle sue ridotte dimensioni ed alla strategica collocazione è impercettibile nell'ambiente in cui viene collocato, sopperendo all'antiestetica presenza dei sensori da parete.

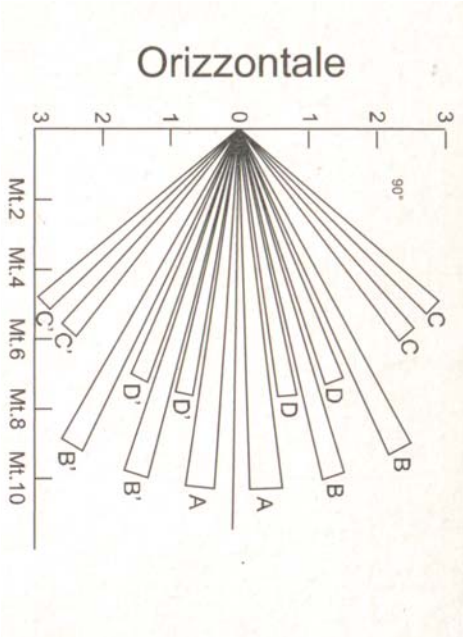

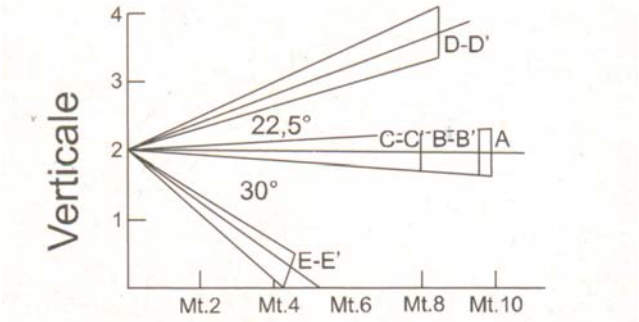

H1212
Batteria ermetica ricaricabile al piombo.
Tensione: 12 Vcc
Amperaggio: 1,2 Ah
Dimensioni: 96x55x46 mm

H1270
Batteria ricaricabile ermetica al piombo.
Tensione: 12 Vcc
Amperaggio: 7 Ah
Dimensioni: 150x97x64 mm

H0612
Batteria ermetica ricaricabile al piombo.
Tensione: 6 Vcc
Amperaggio: 1,2 Ah
Dimensioni: 95x55x25 mm

H1220
Batteria ermetica ricaricabile al piombo.
Tensione: 12 Vcc
Amperaggio: 2,2 Ah
Dimensioni: 177x65x33 mm

www.televista.it

SENSORI OPTEX DA ESTERNO

www.tecnosicurezza.it

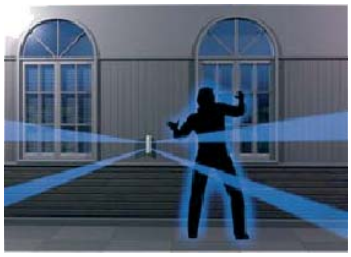

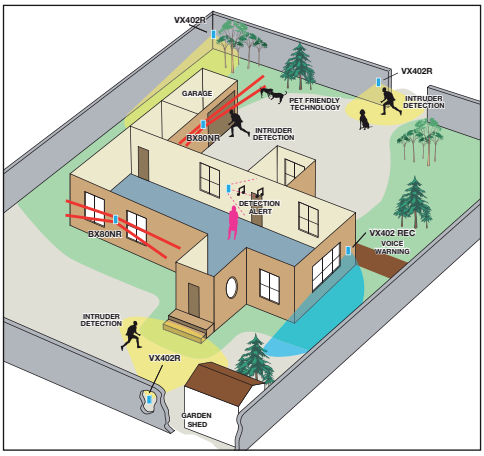

OP-BX80N

Doppio rivelatore PIR da esterno a doppia tenda con portata regolabile fino ad un massimo di 12mt per lato. Il BX-80N crea una barriera orizzontale a fasci multipli, che rileva la presenza di un intruso prima che questo faccia irruzione. Un solo BX-80N può proteggere una lunga distanza perché, installato al centro del lato da proteggere, ne copre entrambe le parti.
Questo sensore va installato normalmente a 80-120cm da terra e quindi risulta ottimo per proteggere finestre e vetrine.
La portata di rilevazione del BX-80N può essere regolata per evitare la rilevazione di oggetti indesiderati. E' dotato di una f unzione di verifica delle dimensioni Il BX- 80N ha la protezione divisa su due fasci che consente la discriminazione tra oggetti piccoli e grandi nell'area di protezione. Solo quando entrambi i fasci (superiore ed inferiore) rilevano il movimento, il BX- 80N attiva l'allarme. Il BX-80N va fissato al centro dell'area di protezione e protegge entrambi le parti. Grazie all linea sottile ed attraente e il suo disegno elegante si abbina ad ogni tipo di architettura. Alimentazione 10-28Vdc.
Tamper antiapertura. Custodia IP55.
Dimensioni : 232 x 55 x 68mm.

OP-BX80NR

Questo sensore presenta le stesse caratteristiche dell' OP-BX80N però ha un vano posteriore più spesso per alloggiare una mini batteria ed un trasmettitore radio universale di qualunque marca; queste caratteristiche lo rendono molto versatile per essere usato con qualunque sistema antifurto via-radio.
Dimensioni : 232 x 55 x 120mm.

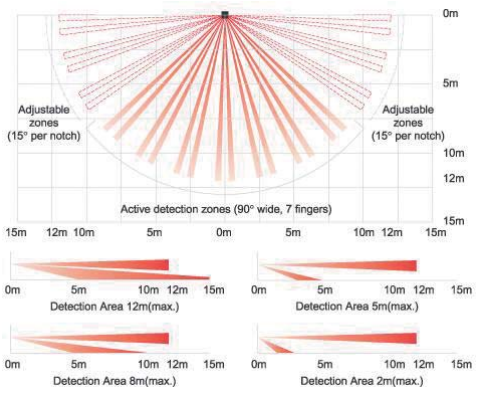

OP-VX402

Rivelatore infrarosso da esterno. La serie VX-402 utilizza la tecnologia dei fasci multipli di rilevazione due fasci di rilevazione a doppio strato (superiore ed inferiore) che devono essere entrambi attivati per generare una condizione d'allarme. Questo riduce i falsi allarmi, in particolare quelli causati da variazioni di temperatura, riflessioni di luci esterne e piccoli animali. Limitando la portata di rilevazione, si possono ridurre i falsi allarmi dovuti a movimenti indesiderati, ad esempio automobili, persone o animali al di fuori dell'area protetta. La funzione di discriminazione in base alle dimensioni elimina virtualmente i falsi allarmi dovuti a piccoli animali. A temperature ambiente più elevate, la differenza fra la temperatura dello sfondo e quella di un corpo umano viene ridotta. In questi casi, un normale rivelatore passivo d'infrarossi può mancare di rilevare con precisione un corpo umano. Il rivelatore VX-402 utilizza la compensazione avanzata della temperatura per aumentare automaticamente la sensibilità del rivelatore nella condizione di temperatura elevata, specialmente quando la temperatura dello sfondo varia intorno a 35-37°C, vicina a quella del corpo umano. La tecnologia brevettata della doppia schermatura conduttiva utilizza uno speciale filtro a copertura della finestra del piroelemento, consentendo il passaggio dell'energia infrarossa e contemporaneamente bloccando e mettendo a massa le sorgenti indesiderate di luci intense e RF. Questa caratteristica consente di ridurre i falsi allarmi causati in particolare da fari di automobili e da luce solare riflessa. Per una migliore funzionalità e affidabilità senza necessità di una centrale d'allarme, il VX-402 può essere collegato ad un altro rivelatore, ad esempio una barriera a raggi infrarossi o un contatto magnetico. Sono possibili diverse configurazioni. Collegando due rivelatori serie VX-402 insieme e selezionando la modalità "OR" si ottiene un raddoppio effettivo dell'area di rilevazione. Selezionando la modalità "AND" e programmando il sensore che deve essere attivato per primo (tramite la programmazione degli interruttori DIP), il rivelatore serie VX-402 è in grado di distinguere la direzione del movimento e attivarsi solo quando esso avviene in una direzione specifica. Alimentazione 10-28Vdc. Tamper antiapertura. Custodia IP55.







OP-PLT6

Pila a Litio a 6 volt 1300mA per alimentare sensori via radio tipo OP-BX80NR e OP-VX402R

OP-VX402R

Questo sensore presenta le stesse caratteristiche dell' OP-VX402 però ha un vano posteriore più spesso per alloggiare una mini batteria ed un trasmettitore radio universale di qualunque marca; queste caratteristiche lo rendono molto versatile per essere usato con qualunque sistema antifurto via-radio.

SENSORI FILARI DA ESTERNO

CURTAIN-PM

Rivelatore a doppia tecnologia a tenda, antistrisciamento e antimascheramento
Resistente all'acqua e agli agenti atmosferici.
Portata 6 mt
Frequenza microonda: 10,525 GHz
Temperatura di funzionamento: -10°C / +60°C IP30
Alimentazione 9-14Vdc
Assorbimento: 20mA in stand by - 30mA in allarme
Dimensioni 104x35x35mm

MAXIMUM









MS12TE

Rivelatore infrarosso da esterno. La serie MS12TE utilizza la tecnologia dei fasci multipli di rilevazione due fasci di rilevazione a doppio strato (superiore ed inferiore) che devono essere entrambi interrotti per generare una condizione d'allarme. Questo riduce i falsi allarmi, in particolare quelli causati da variazioni di temperatura, riflessioni di luci esterne e piccoli animali. Limitando la portata di rilevazione, si possono ridurre i falsi allarmi dovuti a movimenti indesiderati, ad esempio automobili, persone o animali al di fuori dell'area protetta. La funzione di discriminazione in base alle dimensioni elimina virtualmente i falsi allarmi dovuti a piccoli animali. In questi casi, un normale rivelatore passivo d'infrarossi può mancare di rilevare con precisione un corpo umano. Il rivelatore MS12TE utilizza la compensazione avanzata della temperatura per aumentare automaticamente la sensibilità del rivelatore nella condizione di temperatura elevata, specialmente quando la temperatura dello sfondo varia intorno a 35-37°C, vicina a quella del corpo umano.
Questa caratteristica consente di ridurre i falsi allarmi causati in particolare da fari di automobili e da luce solare riflessa. Sono possibili diverse configurazioni. Collegando due rivelatori serie MS12TE insieme e selezionando la modalità "OR" si ottiene un raddoppio effettivo dell'area di rilevazione. Selezionando la modalità "AND" e programmando il sensore che deve essere attivato per primo (tramite la programmazione degli interruttori DIP). Alimentazione 10-28Vdc. Tamper antiapertura. Custodia IP55. Dimensioni : 234x80x91 mm.

MS12FE

Come il MS12TE ma con doppio sensore interno per una copertura massima di 180°.

TX114R

Come MS12TE ma predisposto per funzionamento con trasmettitore via radio.

MS-12FE



MS-12TE e TX114R



ROK-RK315DT

Rivelatore costituito da una coppia di microonde ed una coppia di infrarossi passivi (4 tecnologie).
- Altezza di installazione da 1 a 2,70 metri
- Ampia gamma di staffe e snodi per l'installazione a parete, su palo, per protezione a barriera ecc.
- Protezione antivandalica su tutti gli snodi e le staffe
- 4 canali Antimascheramento attivi e segnalazione Lenti Sporche
- Grado di Protezione Involucro IP 65
- Controllo e diagnostica locale e remota collegato al BUS 485 ProSYS
- Microonda anticollisione per l'installazione di rivelatori adiacenti
- Schermi di protezione per filtrare le luci bianche e far rilevare ai sensori solo le radiazioni infrarosse
- Tettuccio d protezione contro gli agenti atmosferici.

Copertura di 90° per 15 m o di 5° per 23 m.
Discriminazione animali alti fino a 70 cm (2'4") IR attivo per anti-mascheramento e "lenti sporche".
Alimentazione: 13,8 Vcc - Assorbimento: 70 mA max.
Dimensioni: 230x121x123 mm (Staffa inclusa)

ROK-RWT312

Come ROK-RK315DT ma con trasmettitore radio incorporato e due batterie.Funziona solo con la sua centrale radio modello Wisdom.

ROK-RK325DT

Come ROK-RK315DT ma per uso interno.

ROK-RA300B

Staffa per installazione a 90° tipo "BORDO PARETE" per ROK-RK315DT.

ROK-RA300P

Collare da palo per ROK-RK315DT.
Diametro massimo del palo 50mm.

MAXIMUM

GUARD-AV

Sensore doppia tecnologia da esterno ideale per ambienti domestici, commerciali e Rivelatore a microonde ed infrarossi per interno ed esterno, 4 diverse rivelazioni di movimento. 2 sensori PIR. 1 sensore a microonda. Resistente all'acqua e agli agenti atmosferici. Immunità al movimento degli animali (escludibile). Regolazioni effettuabili da pannello di controllo remoto. Anti-accecamento. Controllo tramite microprocessore. Sensibilità regolabile dei sensori PIR. Sensibilità regolabile del sensore microonda. Tecnologie di rilevamento PIR / Microonda selezionabili (AND/OR). Angolazione di rilevazione di 120°. Auto-compensazione della temperatura.Alto livello di immunità a RFI/ EMI. Possibilità di montaggio su staffa completamente orientabile (opzionale). Alimentazione: 12Vcc. Corrente assorbita: 40mA max. Copertura di rilevamento: 14 metri,120°. Temperatura di funzionamento: -20°C ÷ 70°C. Dimensioni : 95x160x59mm

BRACKET

Snodo per rivelatori serie GUARD
Dimensioni: 127x71x56 mm

MAXIMUM

www.televista.it

Per cancelli a battente con ante fino a 3 m.
Motoriduttore elettromeccanico a montaggio esterno, disponibile anche nella versione 24 Vdc, con encoder magnetico.

Affidabilità e silenziosità: meno elementi e disposizione degli organi interni brevettata. **Semplicità di installazione e manutenzione** con il connettore rapido impermeabile e il condensatore incorporato. Regolazione dei finecorsa **facile e immediata.** **Chiocciola in bronzo** per una chiusura in sicurezza.

Centrali di comando consigliate:
Mindy A3, A3F A6, A6F, A60, A700F;
per MB4024 Mindy A824

Versione 24 Vdc con encoder magnetico, ideale per uso intensivo
- programmazione facile con unico tasto
- frizione con sicurezza antischiacciamento
- memorizzazione dei finecorsa in apertura e chiusura in autoapprendimento
- programmazione del tempo pausa; anta pedonale; rallentamento in apertura e chiusura
- funzionamento in assenza di corrente con batterie ricaricabili

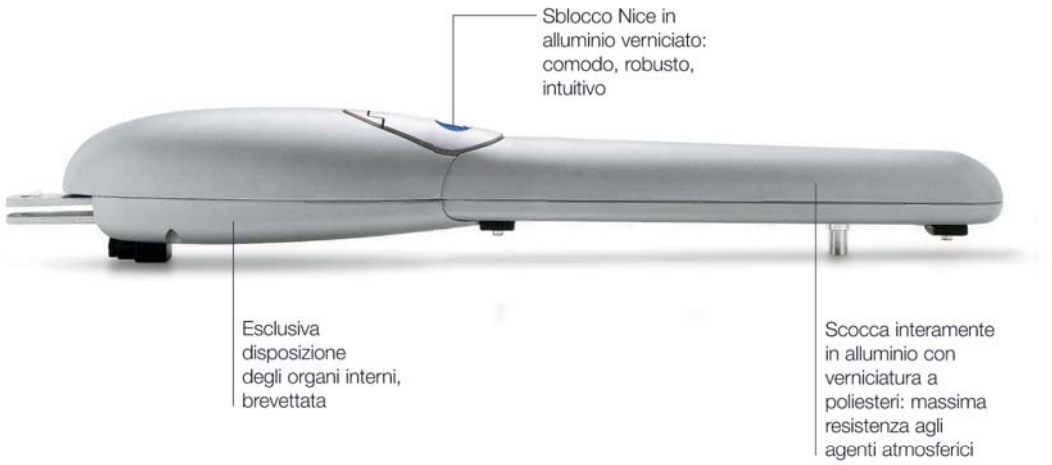
Sblocco Nice in alluminio verniciato: comodo, robusto, intuitivo
Esclusiva disposizione degli organi interni, brevettata
Scocca interamente in alluminio con verniciatura a poliesteri: massima resistenza agli agenti atmosferici

Codice	Descrizione
MB4024	irreversibile, 24 Vdc, con encoder magnetico, arresto meccanico in apertura
MB4005	irreversibile, 230 Vac, veloce, con finecorsa in apertura
MB4006	irreversibile, 230 Vac, veloce, con finecorsa in apertura e chiusura
MB4015	irreversibile, 230 Vac, lento, con finecorsa in apertura
MB4605	reversibile, 230 Vac, veloce, con finecorsa in apertura
MB4615	reversibile, 230 Vac, lento, con finecorsa in apertura

Caratteristiche tecniche		MB4024	MB4005	MB4006	MB4015	MB4605	MB4615
Alimentazione	(Vac 50 Hz)	-	230				
	(Vdc)	24	-				
Assorbimento da linea	(A)	5	1,1			1,3	
Potenza assorbita	(W)	120	230			300	
Condensatore incorporato	(µF)	-	7				
Grado di protezione	(IP)	44					
Velocità	(m/s)	0,016			0,013	0,019	0,016
Corsa	(mm)	310		270	310		
Spinta max.	(N)	2000					
Temp. di esercizio	(°C Min/Max)	-20 ÷ +50					
Termoprotezione	(°C)	-	140				
Ciclo di lavoro	(%)	80	30				
Dimensioni	(mm)	803x110x110					
Peso	(kg)	6					

Limiti d'impiego



La forma, l'altezza del cancello e la presenza di forte vento possono ridurre anche notevolmente i valori riportati nel grafico.
Preferire in zone ventose i modelli 230 Vac

MOBY 4000

www.nice.it

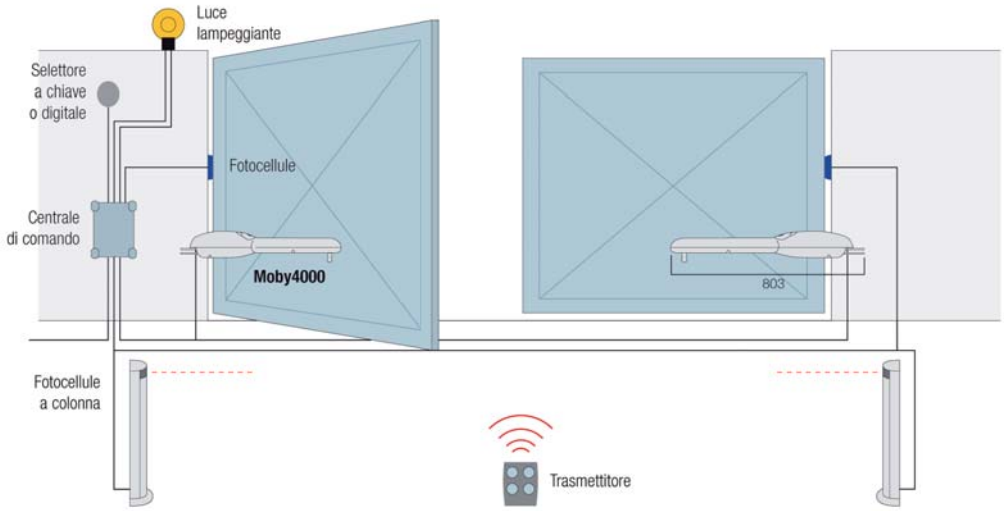

Accessori

PLA6
staffa posteriore
lunghezza 250 mm

PLA14
staffa posteriore
regolabile da avvitare

PLA15
staffa anteriore
regolabile da avvitare

PLA10
elettroserratura 12 V verticale
(obbligatoria per ante
superiori a 3 m)

PLA11
elettroserratura 12 V orizzontale
(obbligatoria per ante
superiori a 3 m)

PLA13
finecorsa meccanici
per apertura e chiusura

TS
tabella segnaletica

Accessori per MB4024

CARICA
scheda a innesto
per caricabatterie
solo per A824

H1206
batterie 12 V 6 Ah

H1220
batterie 12 V 2 Ah

BA3-A
box Nice per batterie

www.televista.it

NICE POP

Per cancelli a battente con ante fino a 2 m, anche con grandi colonne e strutture leggere, ideale per cancelli pedonali ad anta singola.
Motoriduttore elettromeccanico irreversibile 24 Vdc a braccio snodato, montaggio esterno.

Due versioni irreversibili 24 Vdc con finecorsa in apertura senza centrale (PP7224), con centrale incorporata (PP7024).
Comodo: sblocco con chiave personalizzata Nice, predisposto per sblocco a fune.
Elettronica sofisticata: rallentamento, rilevazione ostacoli e possibilità di collegamento al bordo sensibile 8,2 kohm.
Facile da installare: nessuna saldatura.
Compatto: 167 mm di larghezza, ideale per qualsiasi colonna.

Sempre pronto: funzionamento in assenza di corrente con batterie opzionali (PS124) inseribili all'interno del motore.
Potente: grazie alla coppia di 180 Nm.

Versione 24 Vdc ideale per uso intensivo
- programmazione facile con unico tasto
- frizione con sicurezza antischiacciamento
- memorizzazione dei finecorsa in apertura e chiusura in autoapprendimento
- programmazione del tempo pausa; anta pedonale; rallentamento in apertura e chiusura

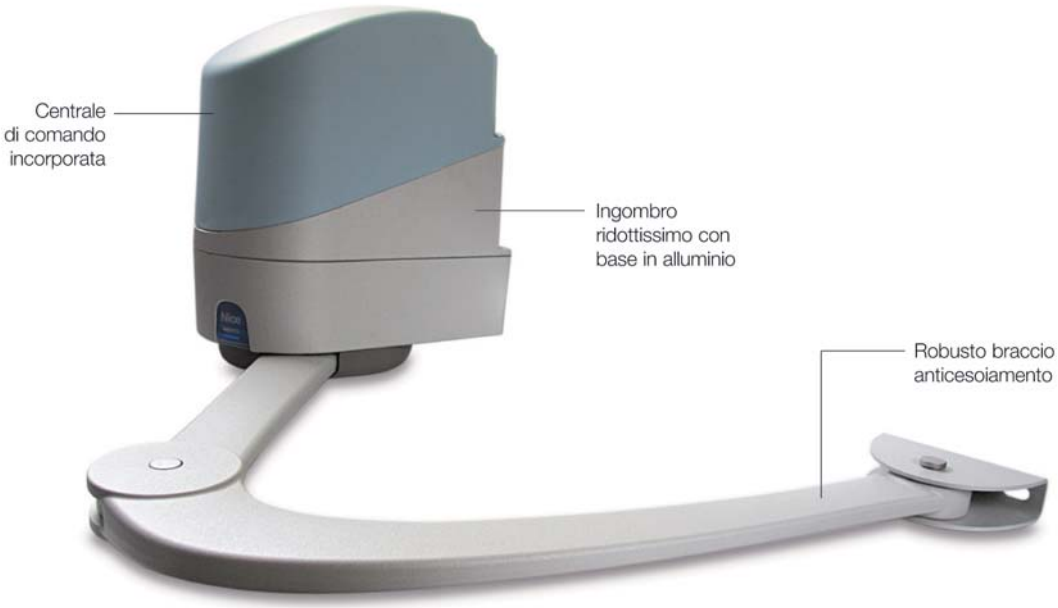

Codice	Descrizione
PP7024	irreversibile 24 Vdc, completo di braccio snodato con centrale incorporata
PP7224	irreversibile 24 Vdc, completo di braccio snodato senza centrale

Caratteristiche tecniche		PP7024	PP7224
Alimentazione	(Vac 50 Hz)	230	-
Alimentazione di emergenza		PS124	
Assorbimento da linea	(A)	~1	3
Potenza assorbita	(W)	75	
Grado di protezione	(IP)	44	
Coppia	(Nm)	180	
Velocità	(Rpm)	1,26-1,68	
Tempo di apertura	(sec)	10	
Temp. di esercizio	(°C Min/Max)	-20 ÷ +50	
Classe d'isolamento		1	B
Ciclo di lavoro	(%)	30	
Dimensioni	(mm)	*167x315x254*	
Peso	(kg)	10	9,7

Limiti d'impiego

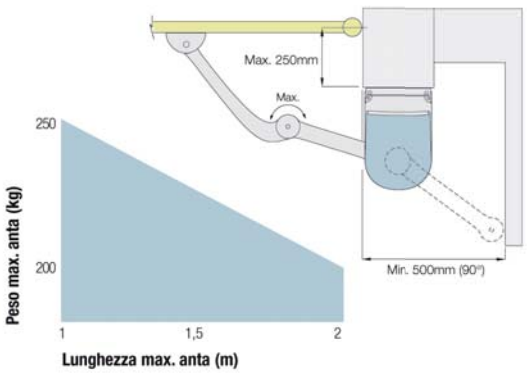

La forma, l'altezza del cancello e la presenza di forte vento possono ridurre anche notevolmente i valori

www.nicevisual.it

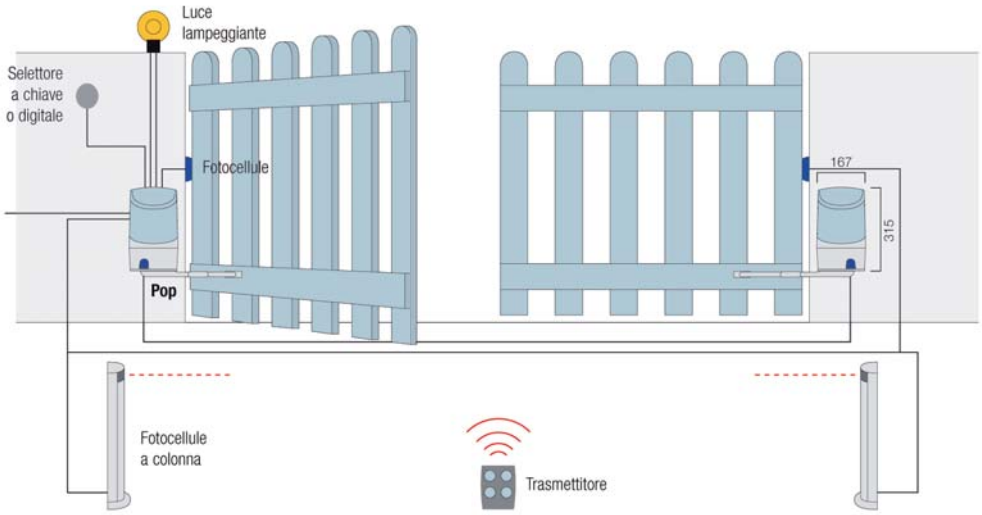

Accessori

P0A1
centrale di ricambio,
per PP7024

KA1
kit fune metallica 6 m per KIO

PS124
batteria 24 V
con caricabatterie integrato

PLA10
elettroserratura 12 V verticale
(obbligatoria per ante
superiori a 3 m)

PLA11
elettroserratura 12 V orizzontale
(obbligatoria per ante
superiori a 3 m)

KIO
selettore a chiave
per contatti in bassa tensione,
con meccanismo di sblocco
per fune metallica

TS
tabella segnaletica

www.televistait

Per cancelli a battente con ante fino a 3,5 m, montaggio interrato a scomparsa.
Motoriduttore elettromeccanico irreversibile disponibile anche nella versione 24 Vdc, con encoder magnetico.

Gamma completa: 4 versioni di motoriduttori e 4 modelli di casse di fondazione con e senza sblocco a chiave complete di leva e perno di rotazione.
Lunga durata nel tempo: cassa di fondazione rinforzata, spessore 2,5 mm, saldatura interna, zincatura ottimizzata; parti interne in metallo e lega di bronzo.

Centrali di comando consigliate:
Mindy A3, A3F, A6, A6F, A60, A700F;
per ME3024 Mindy A824

Semplice utilizzo: sblocco a chiave metallica, dall'esterno e dall'interno, facile da azionare con una sola mano. Nuovo sistema di arresto meccanico in chiusura.
Apertura standard a 110°, a 360° optional.

Versione 24Vdc con encoder magnetico, ideale per uso intensivo
- programmazione facile con unico tasto
- frizione con sicurezza antischiacciamento
- memorizzazione dei finecorsa in apertura e chiusura in autoapprendimento
- programmazione del tempo pausa; anta pedonale; rallentamento in apertura e chiusura
- funzionamento in assenza di corrente con batterie ricaricabili

Codice	Descrizione
ME3024	irreversibile 24 Vdc, con encoder magnetico, completo di leva di collegamento e fermo meccanico in chiusura
ME3000	irreversibile, 230 Vac, veloce, lubrificato a grasso, completo di leva di collegamento e fermo meccanico in chiusura
ME3000L	irreversibile, 230 Vac, lento, lubrificato a grasso, completo di leva di collegamento e fermo meccanico in chiusura
ME3010	irreversibile, 230 Vac, lubrificato a bagno d'olio, completo di leva di collegamento e fermo meccanico in chiusura

Codice	Descrizione
MEC	cassa di fondazione in acciaio zincato elettrolitico, con sistema di sblocco a chiave e fermo meccanico in apertura
MECI	cassa di fondazione in acciaio inox AISI 304, con sistema di sblocco a chiave e fermo meccanico in apertura
MEC1	cassa di fondazione in acciaio zincato a caldo con sistema di sblocco a chiave e fermo meccanico in apertura
MEC0	cassa di fondazione in acciaio zincato a caldo, senza sblocco a chiave e fermo meccanico in apertura

Caratteristiche tecniche		ME3024	ME3000	ME3000L	ME3010
Alimentazione	(Vac 50 Hz)	-	230		
	(Vdc)	24	-		
Assorbimento da linea	(A)	5	1,2	1,3	1,2
Potenza assorbita	(W)	120	250	300	250
Condensatore in dotazione	(µF)	-	10		12
Grado di protezione	(IP)	67			
Coppia	(Nm)	250	300	250	300
Velocità	(Rpm)	1,4	1,14	0,8	1,14
Temp. di esercizio	(°C Min/Max)	-20 ÷ +50			
Termoprotezione	(°C)	-	140		
Ciclo di lavoro	(%)	80	30		40
Dimensioni	(mm)	372x193x306			
Peso	(kg)	11			11,5

Limiti d'impiego



La forma, l'altezza del cancello e la presenza di forte vento possono ridurre anche notevolmente i valori riportati nel grafico.
Preferire in zone ventose i modelli 230 Vac

www.nice.it

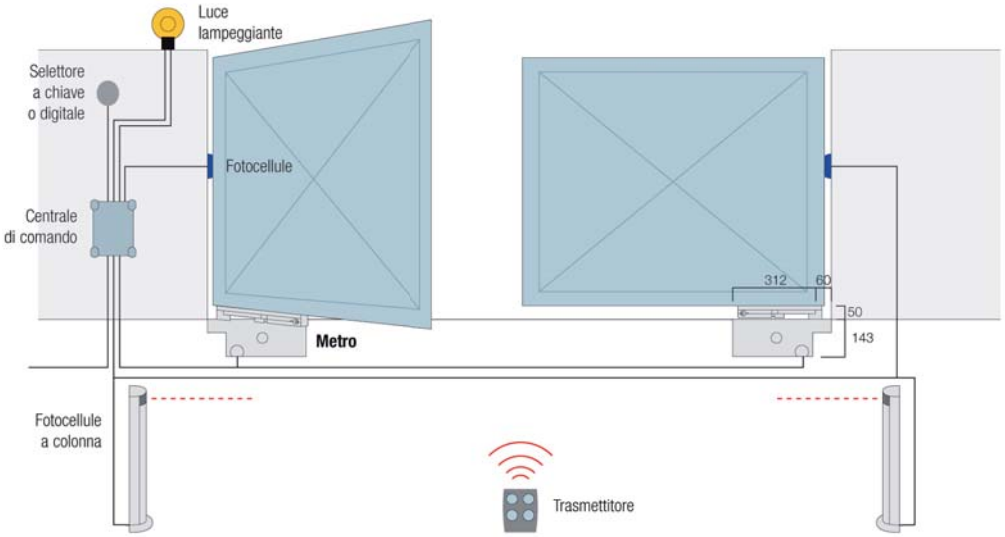

Accessori

MEA1
accessorio per aperture fino a 360° per ante di lunghezza massima 2,5 m

PLA10
elettroserratura 12 V verticale (obbligatoria per ante superiori a 3 m)

PLA11
elettroserratura 12 V orizzontale (obbligatoria per ante superiori a 3 m)

MEA2
sblocco a chiave per MECO

MEA3
sblocco con chiave a leva da utilizzare nel caso di installazioni su superfici come sabbia o terra.

MEA5
leva per sblocco MEA3

TS
tabella segnaletica

Accessori per ME3024

CARICA
scheda a innesto per caricabatterie solo per A824

H1206
batterie 12 V 6 Ah

H1220
batterie 12 V 2 Ah

BA3-A
box Nice per batterie

www.televista.it

Per cancelli scorrevoli fino a 600 kg (RB600) **e 1000 kg** (RB1000). **Motoriduttore elettromeccanico con tecnologia Nice BlueBUS. Versioni con finecorsa elettromeccanico** (RB600/RB1000) **e con finecorsa induttivo** (RB600P/RB1000P).

Semplice: grazie al sistema BlueBUS che permette collegamenti a due soli fili tra la centrale di comando e fino a 7 coppie di fotocellule della serie Moonbus, dispositivi di comando, di sicurezza e di segnalazione. **Pratico:** centrale di comando e batterie tampone PS124 (opzionali) alloggiate all'interno di Robus, collegabili tramite comodo connettore ad innesto guidato. **Evoluto: RB600 e 1000** sono dotati di un sensore di temperatura che adatta la forza del motore alle condizioni climatiche adeguando allo stesso tempo la protezione termica; una selezione master/slave sincronizza automaticamente anche 2 motori, permettendo l'automazione di cancelli scorrevoli a due ante contrapposte.

Intelligente: grazie al rilevamento ostacoli e alla programmazione automatica dei tempi di lavoro. Autodiagnosi con segnalazione attraverso il lampeggiante. 8 livelli di programmazione. **Sicuro:** accelerazione e decelerazione regolabili, ad inizio e fine di ogni manovra. **Robusto:** sblocco con maniglia in alluminio ad apertura facilitata. **Silenzioso:** motoriduttore su cuscinetti.

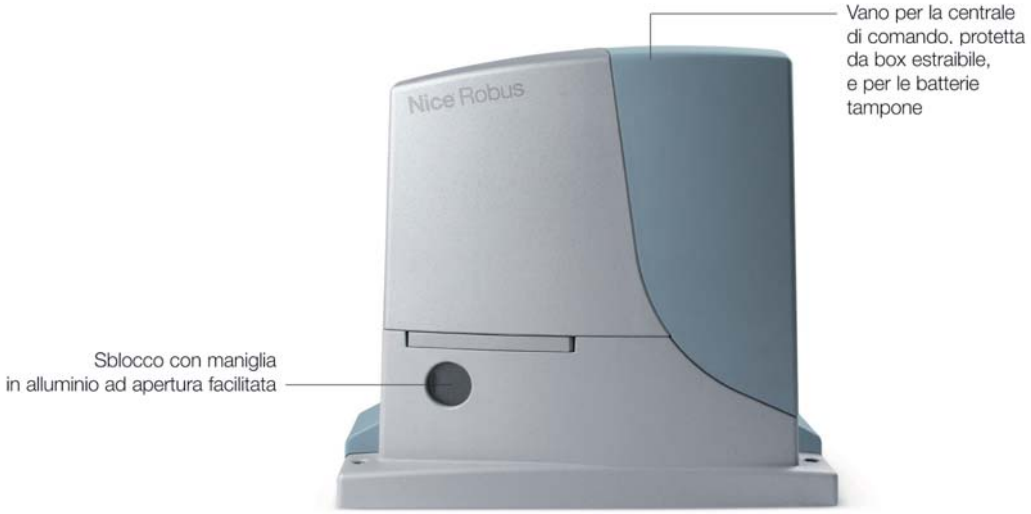
Vano per la centrale di comando, protetta da box estraibile, e per le batterie tampone
Nice Robus
Sblocco con maniglia in alluminio ad apertura facilitata

Codice	Descrizione
RB600	irreversibile, con centrale incorporata 24 Vdc , con finecorsa elettromeccanico, per cancelli fino a 600 kg
RB600P	irreversibile, con centrale incorporata 24 Vdc, con finecorsa induttivo, per cancelli fino a 600 kg
RB1000	irreversibile, con centrale incorporata 24 Vdc, con finecorsa elettromeccanico, per cancelli fino a 1000 kg
RB1000P	irreversibile, con centrale incorporata 24 Vdc, con finecorsa induttivo, per cancelli fino a 1000 kg

Caratteristiche tecniche		**RB600/600P**	**RB1000/1000P**
Alimentazione	(Vac 50/60 Hz)	230	
Alimentazione di emergenza		PS124	
Potenza assorbita max.	(VA)	515	450
Grado di protezione	(IP)	44	
Coppia nominale	(Nm)	9	15
Coppia max.	(Nm)	18	27
Velocità*	(m/s)	0,1 ÷ 0,3	0,09 ÷ 0,28
Peso max. cancello	(kg)	600	1000
Temp. di esercizio	(°C Min/Max)	-20 ÷ +50	
Classe di isolamento		1	
Ciclo di lavoro massimo *	(cicli/ora)	40	50
Peso	(kg)	11	13

** Valore variabile in funzione del peso del cancello*

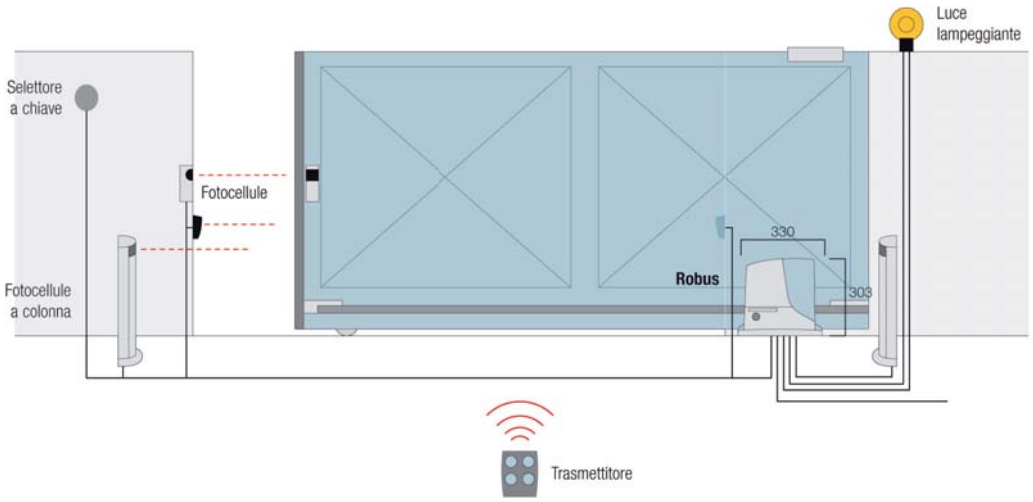

Accessori

RBA3
centrale di ricambio,
per RB600/600P
e RB1000/1000P.

RBA1
finecorsa induttivo
per RB600/1000

PS124
batteria 24 V
con caricabatterie integrato

ROA7
cremagliera M4
22x22x1000 mm zincata

ROA8
cremagliera M4
30x8x1000 mm zincata,
completa di viti e distanziali

TS
tabella segnaletica

www.tolosetti.it

Luce di segnalazione lampeggiante.

Disponibile con differenti tensioni di alimentazione: 230 Vac, 24 Vdc oppure 12 Vdc.
- **Pratica:** adatta per essere fissata in qualsiasi posizione.
- **Antenna 433,92 MHz integrata in tutte le versioni.**
- Grado di protezione IP44.
- **Disponile in due colorazioni: arancione** (ML, ML24, MLB) **e trasparente** (MLBT).

Nuova Moonlight MLL:

ideale per centrali non predisposte con uscita lampeggiante, può essere utilizzata in tutte le centrali **a 230 V: si collega direttamente sulla linea di alimentazione** e, monitorando l'assorbimento, si attiva automaticamente quando l'automazione entra in funzione.

Doppia funzionalità: programmabile in modalità **lampeggiante** o luce di cortesia;
lampeggiante: funziona quando l'automazione sta manovrando;
luce di cortesia: si attiva quando l'automazione entra in funzione e, grazie al timer interno, rimane accesa per un tempo programmabile.
La Moonlight MLL è fornita con inclusa nella confezione la lampadina bianca e arancione.

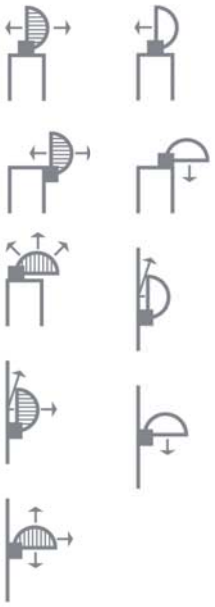

Codice	Descrizione
ML	colore arancione, 230 Vac, per centrali predisposte
ML24	colore arancione, 24 Vac/Vdc, per centrali predisposte
MLB	colore arancione, 12 Vac/Vdc, per centrali predisposte
MLBT	trasparente, 12 Vac/Vdc, per centrali predisposte
MLL	trasparente, 230 Vac, con lampada bianca e arancione in dotazione, per centrali non predisposte

Caratteristiche tecniche	alimentazione	potenza massima automazione	lampada	corrente di soglia	ciclo max funzionamento	grado di protezione IP
MLL	230 Vac; 50/60 Hz	1200 VA	230 Vac; 40 W; (E14)	400 mA	50% (5' on, 5' off)	44

Tabella di compatibilità	A0	A0R	A1	A100F	A02	A3	A3F	A400	A500	A6	A6F	A60	A700F	A824	A924	POP	ROBO 230 Vac	ROBO 24 Vdc	ROAD	ROBUS	RUN	THOR	THOR-Q	TUB	SPIN	SPINBUS	SPIDER	SPIDO	TEN	OTTO 230 Vac	OTTO 24 Vdc	CLIMBER	SOON	WIL	SIGNO
ML	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				•					•	•	•							•					
ML24														•	•	•		•									•	•					•		•	•
MLB																			•	•	•				•	•			•		•		•		
MLBT																			•	•	•				•	•			•		•		•		

www.televista.it

Accessori

Codice	Descrizione
MOA1	bicchiere da incasso per installare MOSI, MOSIU. accetta anche MOF, MOFO, MOT, MOM, MOSE, MOSEU, MOSU

Codice	Descrizione
MOA2	kit di finitura per installare MOF, MOFO, MOSE, MOSEU, MOSU, MOT, MOM in presenza di altre predisposizioni ad esclusione di MOTX

Codice	Descrizione
MOSA1	luce a led per MOSE, MOSI, MOSEU, MOSIU, MOSU

Codice	Descrizione
CHS	chiave neutra per MOSE, MOSI
CHEU	chiave neutra per MOSEU, MOSIU

Codice	Descrizione
PCM	piastra di fondazione per colonne MOCF, MOCF2, MOCS

Codice	Descrizione
MOCA1	per montaggio MOSE, MOSEU, MOSU, MOT, MOM su colonna MOCF2

Codice	Descrizione
MOCS	colonna in alluminio con alloggiamento per 1 selettore, 1100 mm h
MOCF2	colonna in alluminio con alloggiamento protetto per 2 fotocellule, 1000 mm h
MOCF	colonna in alluminio con alloggiamento protetto per 1 fotocellula, 500 mm h

Trasmettitori portatili con gestione dei Codici di Identità e dei Certificati, autoapprendimento e ricevitore di prossimità integrato.
Sistema a 433,92 MHz, Rolling Code con codifica O-Code a 72 Bit, compatibile anche con le riceventi a codifica Nice FloR.

Con **ricevitore di prossimità incorporato** che consente, grazie allo scambio del **Codice di Identità** tra due radiocomandi, di memorizzare un nuovo trasmettitore utilizzandone uno già abilitato nella ricevente.

Velocità di inserimento, senza necessità di collegamenti via cavo: grazie alla **gestione dei Certificati** ed all'interfaccia O-Box, è possibile abilitare un trasmettitore One senza recarsi in prossimità dell'impianto, semplicemente avvicinandolo ad O-Box e avviando la **procedura guidata da PC o PDA**.

Possibilità di programmare fino a 9 codici d'identità o certificati delle riceventi.

Pratico ed elegante, il trasmettitore One può essere usato come raffinato e tecnologico portachiavi oppure fissato al muro o al cruscotto dell'auto grazie al comodo supporto incluso nella confezione.

Sicuro ed evoluto: il sistema One comprende: trasmettitori a 1, 2, 4, 9 canali; ricevitori a innesto, precablati, con e senza trasmettitore incorporato.
Utilizza sistemi di calcolo e riconoscimento che ne aumentano il grado di sicurezza e riducono di circa 3 volte il tempo di risposta dell'automatismo.

Codice	Descrizione
ON1	1 canale
ON2	2 canali
ON4	4 canali
ON9	9 canali

Caratteristiche tecniche	frequenza portante	portata stimata	codifica	alimentazione	assorbimento medio	dimensioni peso
ON1	433,92 MHz controllata da SAW	200 m (all'esterno); 35 m (se all'interno di edifici)	O-Code 72 bit; rolling code (compatibile Flo-R)	3 Vdc; pila al litio tipo CR2032	15 mA	44x55x10 h 11 g
ON2						
ON4						
ON9						

www.nicevisual.it

Ricevitori multicodice con gestione dei Codici di Identità e dei Certificati.
Ad innesto, precablati, con e senza trasmettitore incorporato.

Ogni ricevitore della serie One possiede un proprio numero di identificazione segreto chiamato **Certificato** che lo distingue da ogni altro.
Il Certificato può anche essere programmato sul trasmettitore della linea One che lo usa come codice di abilitazione per interagire con la ricevente stessa.

Comodità e funzionalità:
La presenza di un trasmettitore all'interno delle riceventi OXIT e OX2T consente una comunicazione bidirezionale con l'interfaccia multifunzione O-Box; questo permette di effettuare operazioni come scaricamento dei codici radio, gestione dei certificati e delle password direttamente sulla ricevente anche quando questa è in posizioni difficilmente accessibili.

Grazie al **trasmettitore interno** i ricevitori possono essere usati come ripetitori di segnale aumentando la distanza di funzionamento tra trasmettitori e possibili altre riceventi della serie One.

Tramite O-Box i nuovi ricevitori della linea One possono essere anche interfacciati con PC e PDA per una programmazione semplice e rapida dei certificati.

3 livelli di protezione tramite password.

3 modalità di programmazione:
"Modo I", "Modo II" e il nuovo "Modo II esteso" che consente di ampliare il numero di comandi portandoli dagli attuali 4 a 15.
Questo è possibile solo se la comunicazione tra centrale e ricevente è di tipo seriale con protocollo "BUS T4".

Multicodice: le riceventi della serie One sono compatibili con i trasmettitori a codifica O-Code, Smilo, Flo, FloR, FloR TTS per la trasmissione Multigruppo che consente l'invio di più comandi simultanei da un unico trasmettitore.

a innesto

precablato

Ricevitori

Codice	Descrizione
OXI	4 canali, ad innesto, senza trasmettitore incorporato
OXIT	4 canali, ad innesto, con trasmettitore incorporato
OX2	2 canali, precablato, senza trasmettitore incorporato
OX2T	2 canali, precablato, con trasmettitore incorporato

Caratteristiche tecniche	frequenza ricezione	frequenza trasmissione	impedenza ingresso	sensiblità	alimentazione	assorbimento	decodifica	numero di canali	contatto relè	dimensioni peso
OXI	433,92 MHz	-	52 ohm	>0,5 µV per segnale a buon fine	5 Vdc	-	O-Code/FloR oppure Flo, oppure Flor TTS, oppure Smilo	4 (15 su BUS T4)	-	50x19x45 h 20 g
OXIT		433,92 MHz								
OX2		-			da 12 a 28 Vac - dc	10 mA a riposo 80 mA con relè attivi		2	max 0,5 A 50 V (NA)	58x86x22 h 55 g
OX2T		433,92 MHz								

www.televista.it

Selettori digitali 12 tasti, con collegamento via cavo 2 fili al decoder o via radio.

Selettori digitali via radio: la praticità d'installazione di un dispositivo senza fili con la sicurezza del sistema rolling code.
Comodi: nessun cablaggio da effettuare e una portata di 200 m in spazio libero e 35 m all'interno di edifici.
Robusti: contenitore antivandalico in fusione metallica, IP54.
Completi: 2 canali di trasmissione per comandare due automazioni.
Sicuri: la combinazione è un numero composto da 0 a 8 cifre, questo permette di generare 99.999.999 combinazioni possibili!

Intelligenti: un sensore di luminosità ambientae attiva l'illuminazione della tastiera solo quando è necessario.
Economici: consumo ridottissimo, la trasmissione si attiva alla pressione di un tasto e si spegne automaticamente.

MOTXR: selettore digitale via radio con codifica FloR a 52 bit; è compatibile con i trasmettitori FloR e VeryVR con codifica rolling code e genera 4,5 milioni di miliardi di combinazioni, ad autoapprendimento.

MOTXS: selettore digitale via radio con codifica Smilo a 64 bit; è compatibile con i ricevitori Smilo con codifica rolling code e genera 18 miliardi di miliardi di combinazioni, ad autoapprendimento.

MOT: selettore digitale con collegamento via cavo 2 fili al decoder

- 255 combinazioni inseribili tra 999.999.999 possibili, espandibili a 510
- 2 canali
- 2 modalità di programmazione: Easy o Professional
- funzioni uscita programmabile con relé momentaneo, bistabile, timer, antifurto
- fino a 4 selettori collegabili via cavo allo stesso ricevitore, con combinazioni attive differenti.

MOT può essere interfacciato al palmare MOU

Codice	Descrizione
MOTXR	selettore digitale via radio compatibile con i recevitori della serie FloR 2 canali
MOTXS	selettore digitale via radio compatibile con i recevitori della serie Smilo 2 canali
MOT	selettore digitale 12 tasti, in alluminio da abbinare al decoder MORX
MORX	decoder per MOT e MOM con memoria BM1000 per 255 combinazioni
BM1000	memoria aggiuntiva per ulteriori 255 combinazioni

Caratteristiche tecniche	alimentazione	durata batteria	frequenza	potenza irradiata	codifica radio	temp.di funzionamento	N. cifre combinazione	portata	grado di protezione (IP)	dimensioni	peso
MOTXR	6 Vdc con 2 batterie al litio tipo CR2430	stimata 2 anni con 10 trasmissioni al giorno	433,92 MHz ± 100 KH	Stimata circa 1 mW e.r.p.	rolling code 52 bit FLOR	-20° ÷ 55°C	da 0 a 8	200 m; 35 m se all'interno di edifici	54	85x75x35 h	150 g
MOTXS					rolling code 64 bit Smilo						

	descrizione	funzionamento notturno	grado di protezione (IP)	dimensioni	peso
MOT	selettore digitale 12 tasti	illuminazione dei tasti con luce rossa/verde	54	80x70x30 h	115 g

	descrizione	capacità di memoria	alimentazione	assorbimento massimo	grado di protezione (IP)	temperatura di funzionamento	dimensioni	peso
MORX	decoder per 1 MOM oppure 4 MOT collegate *in parallelo*	2 BM1000 per max. 510 MOCARD e MOCARDP *o combinazioni*	10÷35 Vdc, 12÷28 Vac	24 Vdc=70 mA 24 Vac=200 mA 12 Vdc=150 mA 12 Vac=300 mA (con 1 MOM o 4 MOT)	30	-20° ÷ 55° C	98x42x25 h	65 g

www.vedisa.it

Lettore di prossimità per tessere a transponder e trasmettitori bimodali Flor-m, con collegamento via cavo 2 fili al decoder.

Funzioni esclusive:

- 255 tessere inseribili, espandibili a 510
- 2 canali
- 2 modalità di programmazione: Easy o Professional
- funzioni uscita programmabile con relé momentaneo, bistabile, timer, antifurto
- collegabile via cavo a 1 lettore di prossimità
- distanza di lettura 5-10 cm
- robustissima scocca in policarbonato
- LED per l'individuazione del dispositivo al buio
- permette di cambiare il contatore delle operazoni associato ad una determinata card presente nella memoria
- permette di cambiare, nella memoria inserita, il parametro relativo al tipo di card che il decoder sarà in grado di riconoscere. Tutte, oppure, solo MOCARD (non programmabili) o ancora solo MOCARDP (programmabili).
- permette di cambiare il codice assegnato ad una determinata MOCARDP, per programmarla secondo le proprie esigenze.

MOM può essere interfacciato al palmare MOU (pag. 209)

Unità di programmazione che consente di gestire con estrema facilità qualsiasi tipo di operazione sul lettore di prossimità **MOM**, sulla tastiera **MOT** (tramite decoder MORX) e sul trasmettitore-transponder **Flor-m.** MOU si interfaccia al vostro PC permettendovi una archiviazione ordinata di tutti i vostri impianti.

Scocca in policarbonato

Codice	Descrizione
MOM	lettore di prossimità per tessere a transponder da abbinare al decoder MORX
MOCARD	tessera a transponder
MOCARDP	tessera a transponder riprogrammabile tramite palmare MOU, con codifica sequenziale per inserimento multiplo
MORX	decoder per MOT e MOM con memoria BM1000 per 255 combinazioni
BM1000	memoria aggiuntiva per ulteriori 255 combinazioni

Caratteristiche tecniche

	descrizione	distanza di rilevazione	grado di protezione (IP)	dimensioni	peso
MOM	lettore per MOCARD e MOCARDP	5 ÷ 10 cm	54	78x26x69 h	65 g

	descrizione	capacità di memoria	alimentazione	assorbimento massimo	grado di protezione (IP)	temperatura di funzionamento	dimensioni	peso
MORX	decoder per 1 MOM oppure 4 MOT collegate *in parallelo*	2 BM1000 per max. 510 MOCARD e MOCARDP *o combinazioni*	10÷35 Vdc, 12÷28 Vac	24 Vdc=70 mA 24 Vac=200 mA 12 Vdc=150 mA 12 Vac=300 mA (con 1 MOM o 4 MOT)	30	-20° ÷ 55° C	98x42x25 h	65 g

www.telecomunicazioni.it

Selettori a chiave con serratura a ritorno automatico, cilindro europeo o standard.

Specifiche tecniche:
- **contenitore in fusione di alluminio**
- **sottilissimi:** solo 14 mm nella versione da incasso (39 mm in quella da esterno)
- **luce di cortesia a LED** (opzionale)
- contatti elettrici e leve protette da contenitore plastico

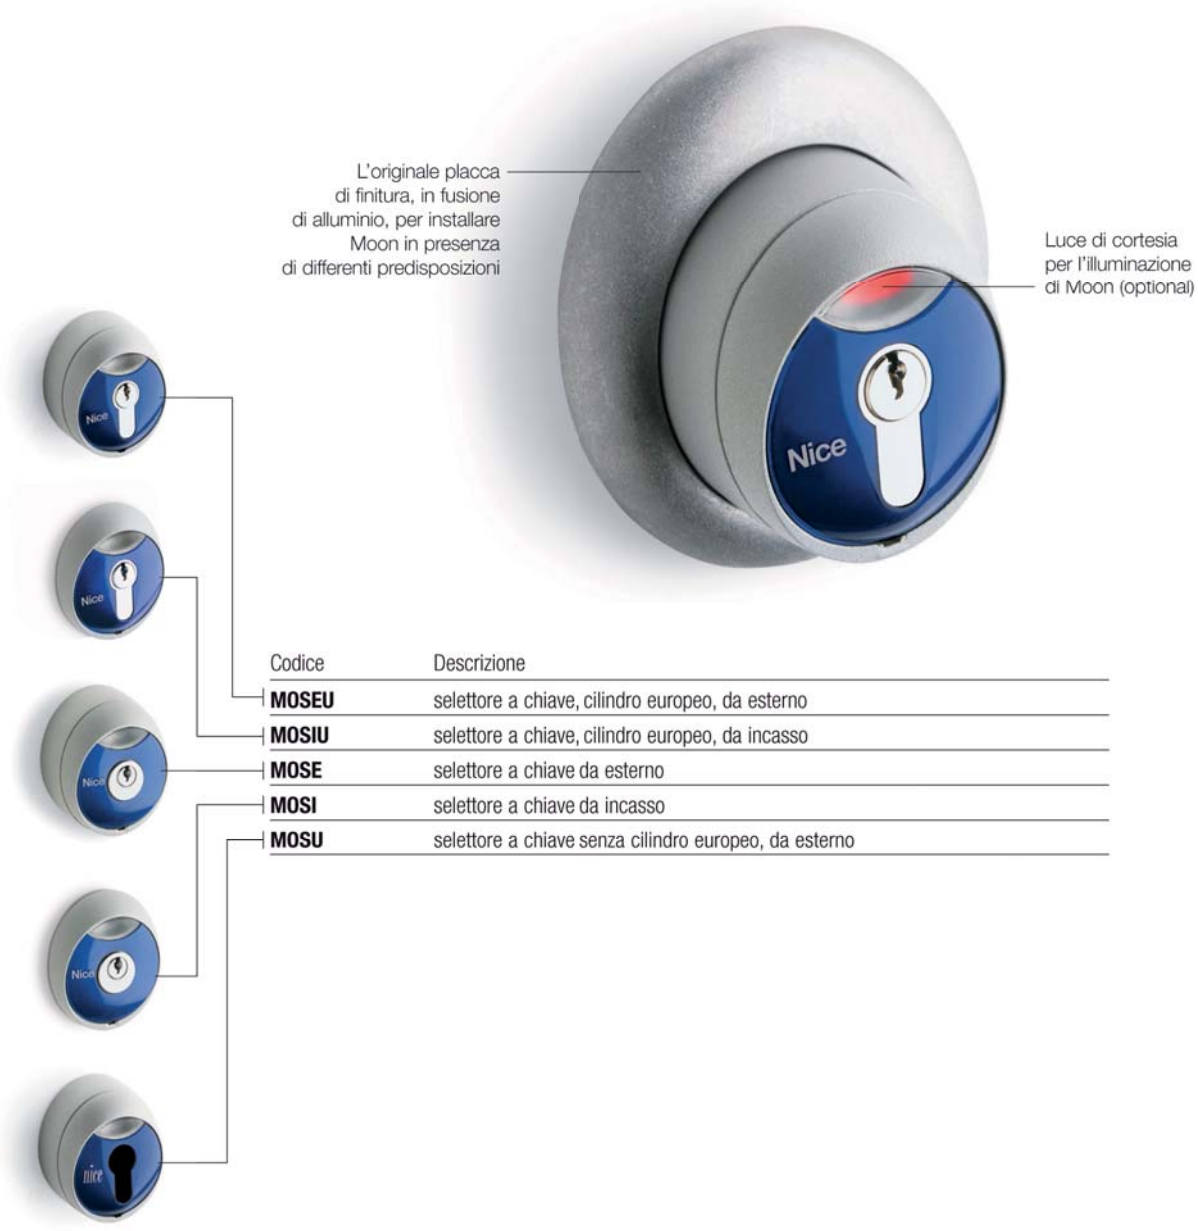
L'originale placca di finitura, in fusione di alluminio, per installare Moon in presenza di differenti predisposizioni
Luce di cortesia per l'illuminazione di Moon (optional)
Nice

Codice	Descrizione
MOSEU	selettore a chiave, cilindro europeo, da esterno
MOSIU	selettore a chiave, cilindro europeo, da incasso
MOSE	selettore a chiave da esterno
MOSI	selettore a chiave da incasso
MOSU	selettore a chiave senza cilindro europeo, da esterno

www.televista.it

Fotocellule sincronizzate con angolo di ricezione 10° (MOF), anche in versione orientabile di 30° in ogni direzione (MOFO).

Specifiche tecniche:
- **extrasottili:** solo 28 mm (38 mm la versione orientabile)
- **robustissime:** scocca in policarbonato trasparente
- 2 livelli di portata
- circuito di sincronismo
- allineamento con LED proporzionale per facile e sicura installazione

La sottilissima fotocellula Moon

Codice	Descrizione
MOF	coppia di fotocellule da esterno
MOFO	coppia di fotocellule da esterno, orientabili 30°

Caratteristiche tecniche	portata	alimentazione	assorbimento	grado di protezione IP	temp. di esercizio	portata relè	dimensioni	peso
MOF	15 m (30 m con ponticello + "10 m" tagliato)	senza ponticello 24 Vac/Vdc limiti: 18-35 Vdc, 15-28 Vac con ponticello 12 Vac/Vdc limiti: 10-18 Vdc, 9-15 Vac	25 mA RX, 30 mA TX	54	-20° C + 55° C	max 500 mA e 48 V	78x28x69 h	55 g
MOFO							80x38x75 h	80 g

Televista

Il nostro magazzino e la nostra professionalità al tuo servizio

OPTEX SAMSUNG BENTEL SECURITY AVTECH SC&T

YOKO MAXIMUM Nice TVS SONY Electronics Line 3000 Ltd.

postatarget
Tariffa Pagata P.D.I.
Autorizzazione
DC/DC Vicenza/PDI/177/2003
valido dal
Posteitaliane

Televista srl Via dei fiori,8/C
36040 MELEDO DI SAREGO (VI)- ITALY
Tel +39 0444 823036 Fax +39 0444 821971
posta@televista.it www.televista.it

Le foto e le caratteristiche dei prodotti esposti possono cambiare in qualsiasi momento. Perciò, Televista srl declina ogni responsabilità per le variazioni apportate dalle case costruttrici o per errori tipografici e/o omissioni. I marchi esposti sono dei legittimi proprietari.